


Elektronische schakelklok 2 kringen – 7 dagen

6LE002463A

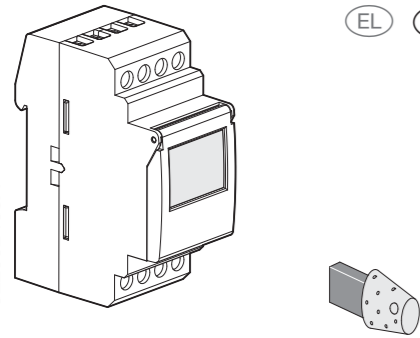

EG203, EG203B

Belangrijkste karakteristieken

- Product is bij levering ingesteld op het huidige tijdstip en de huidige datum
- Automatische omschakeling zomer-/wintertijd ☼/❄
- Programmeringssleutel
- voor de permanente afwijkingen,
- om het programma te kopiëren of op te slaan.
- Programmering per dag of daggroep.
- 56 programmastappen On of Off (👤 brandt continu).
- Tijdelijke afwijkingen On of Off (👤 knippert).
- Indicatie op tijdlijn voor visualisering van dagprofiel voor de 2 kringen.
- Mogelijkheid tot vergrendeling van het toetsenbord
- Programmeerbaar in spanningsvrije toestand.

Toetsen :

- 1 **menu** : selectie van de werksmodus **auto** : werking volgens het ingestelde programma.
prog new voor de programmering.
prog modif om een bestaand programma te wijzigen.
👤 : controle van het programma.
🕒 : wijziging van het tijdstip en de datum en keuze van de omschakelmodus zomer-/wintertijd ☼/❄.
- 2 **+ en -** : navigatie of instelling van de waarden.
A 👤 : in de **auto**-modus, selectie van de geforceerde bedieningen
B 👤 : of afwijkingen.
- 3 **ok** : om de knipperende informatie te bevestigen.
- 4 **←** : om terug te keren naar de vorige stap.

U kunt op elk ogenblik terugkeren naar de **auto**-modus met **menu**.
Als gedurende 1 minuut geen enkele bewerking wordt uitgevoerd, keert de schakelklok terug naar de **auto**-modus.

Reset van het programma

Het programma kan volledig gewist worden door tegelijkertijd op de volgende 3 toetsen te drukken: **menu**, **ok**, **←**, de tijd en de datum blijven bewaard.

Opnieuw starten

Door tegelijkertijd op de toetsen **-**, **+**, **ok**, **menu** te drukken, kan het product opnieuw gestart worden.

Technische gegevens

Elektrische karakteristieken

- Voedingsspanning: 230 V~ +10%/-15% 50/60Hz
240 V~ +/-6% 50/60Hz
- Frequentie: 50/60 Hz
- Verbruik: max. 6 VA bij 50 Hz
- Uitgang: 2 potentiaalvrije wisselcontacten
- Max. onderbrekingsvermogen
AC1: μ 16A 230 V~
Cos ϕ = 0,6: μ 10A 230 V~
Gloeilampen: 2300 W
Halogeenlampen 230 V~: 2300 W
// gecompenseerde TL-lampen (max. 45 μ F): 400 W
Niet-gecompenseerde TL-lampen, serie-gecompenseerde TL-lampen: 1000 W
Compacte TL-lampen: 500 W
- Min. onderbrekingsvermogen
AC1: 100 mA 230 V~
- Galvanische isolatie tussen voeding en uitgang: < 4 kV
- Toegekende stootspanning: 4 kV
- Stroomopwaartse vermogensschakelaar: 16 A
- Afmetingen: 21 (17,5 mm x 2)
- Maximale gebruikshoogte: < 2000m
- Aangegeven spanning en stroom voor de behoeften van de EMC-emissietest: 230 V~ / 0,5 A

Besturingshulpmiddel met onafhankelijke montage voor montage op paneel (DIN-lijs)

Werkingskarakteristieken

- Programmeringscapaciteit 56 stappen te verdelen over de 2 kringen
- Minimum tijdsduur tussen 2 stappen 1 minuut
- Gangnauwkeurigheid \pm 1,5 sec / 24u
- Gangreserve lithiumbatterij (in totaal 5 jaar stroomonderbreking)
- Het product gaat over op de standby-modus (display gedoofd) als de spanning 1 minuut lang uit is.
Het keert terug naar de **auto** -modus zodra er opnieuw spanning is of bij het indrukken van een toets.
- Beschermingsindex: IP 20
- Actietype: 1B
- Vervuilinggraad: 2
- Softwarestructuur: klasse A


Omgevingstemperaturen

- Werkingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
- Opslagtemperatuur: -20 °C tot +70 °C

Aansluiting via kooiklemmen


- Soepel: 1 tot 6 mm²
- Stijf: 1,5 tot 10 mm²

Aansluitingsschema

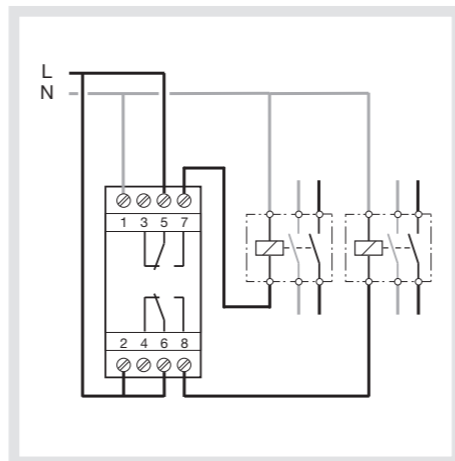

De programmering kan per dag of daggroep gebeuren. In dat geval zijn de bevelen dezelfde voor verschillende dagen.

De dagen : 1 = maandag, 2 = dinsdag, 3 = woensdag ... 7 = zondag.



1. Selecteer de modus **prog** met **menu** en druk op **ok**.
2. Selecteer de kring (A of B) met behulp van **+ of -** en druk op **ok**.
Het aantal vrije programmastappen verschijnt gedurende enkele ogenblikken.
3. Kies de dag of dagen met behulp van **+ of -**. Bevestig met **ok**.
4. **ok** knippert. Bevestig de daggroep met behulp van de **ok** -toets.
Met **- of ←** kunt u de daggroep zo nodig opnieuw instellen.
5. Met **+ of -**, kiest u de toestand van het bevel : On of Off. Met **ok** bevestigt u de toestand.
6. Toets het omschakeltijdstip in met behulp van **+ of -**. Bevestig met **ok**.
7. Toets de minuten in met **+ of -**. Bevestig met **ok**.

Programmeer de andere bevelen voor de daggroep door de bewerkingen van 3 tot 7 te herhalen. De dag of daggroep kan worden gewijzigd tijdens stap 3 door op **+**, **-** of **←** te drukken. Op het einde van de programmering keert u naar de **auto**-modus terug met **menu**.

Om het programma van de andere kring in te stellen, keert u terug naar de modus **prog new** en voert u de bewerkingen 2 tot 7 uit.
In deze modus kunt u eveneens een bevel aan het ingestelde programma toevoegen. Ga te werk zoals hierboven beschreven.

Visualisering

Om het ingestelde dagprofiel te controleren zonder dat u het risico loopt het te wijzigen of te verwijderen. Selecteer de modus **←** met behulp van **menu** en **ok**. Selecteer de kring (A of B) met behulp van **+ of -** en **ok**. De eerste stap van maandag en het dagprofiel verschijnen.

Er zijn twee visualiseringsmogelijkheden :

1. Door indrukken van **+ of -** : overgaan van de ene dag op de andere. In dat geval verschijnen alleen de eerste stap van de dag en het dagprofiel.
2. Door indrukken van de **ok** -toets : alle stappen van elke dag worden achtereenvolgens doorlopen.

Wijzigen of verwijderen van een programmastap : prog modif

Selecteer de modus **prog** met **menu** en **ok**. Selecteer de kring (A of B) met behulp van **+ of -** en **ok**. Selecteer de modus **modif** met **+ of -**. Bevestig met **ok**.

Het resterend aantal programmastappen verschijnt gedurende enkele ogenblikken. De eerste stap van de eerste dag of daggroep verschijnt.

Door herhaaldelijk op **ok** te drukken, doorloopt u achtereenvolgens alle geprogrammeerde stappen. Elk veld dat knippert (toestand, uur, minuten) kan worden gewijzigd met behulp van **+ of -**, en dan worden bevestigd met **ok**.

Als de cursor op **ok** staat achter de daggroep kunt u de dagen of daggroepen doorlopen om met **+ of -** rechtstreeks naar de te wijzigen dag of daggroep te gaan.

Om een programmastap te verwijderen : selecteer de toestand van de kring (On of Off), druk tegelijk op **+ en -**.
Op het scherm verschijnt **Clear**. Bevestig met **ok**.

Zodra u de sleutel in de schakelklok steekt, ziet u op het scherm verschijnen.

Er zijn twee werkingstypes:

A. Permanente afwijking :

Steek de sleutel in de schakelklok. Na 10 seconden wordt het programma van de sleutel uitgevoerd zonder dat het programma van het toestel wordt gewist.
Zodra u de sleutel uittrekt, wordt het programma van de schakelklok opnieuw gevalideerd.

B. Kopie (load) / Opslaan (save) :

Met de sleutel kunt u een programma van de schakelklok opslaan. Het is ook mogelijk de inhoud van de sleutel naar de klok te kopiëren.

1. Steek de sleutel in, wacht 2 sec.
2. Selecteer de modus met **menu** :
save om een programma van het product op te slaan,
load om een programma van de sleutel in de schakelklok te laden,
👤 om het programma van de sleutel te controleren.
3. Bevestig de gemaakte keuze met **ok**.
4. Voor **save** en **load** bevestigt u opnieuw met **ok**.

Op het scherm kunnen de volgende foutmeldingen verschijnen :

- **no prog** : de sleutel is leeg, hij bevat geen enkel programma.
- **Error** : de sleutel is die van een schakelklok met 2 kring.

In beide gevallen:

- Is alleen de **save**-modus mogelijk.
- Verschijnt de foutmelding zolang de sleutel insteekt, maar het is het programma van de schakelklok dat wordt uitgevoerd.

Instelling van tijdstip en datum Omschakeling zomer-/wintertijd ☼/❄

Selecteer de modus met **menu** en bevestig met **ok**.

Wijzig de dag, de maand, het jaar, het uur en de minuten met behulp van **+ of -** en **ok**.
De schakelklok stelt dan de wijzigingen zomer-/wintertijd ☼/❄ voor.
Selecteer het gewenste omschakeltype met behulp van **+ of -**. Bevestig met **ok**.

Het omschakeltype hangt af van de geografische zone.

Beschikbare types :

Typo	Begin zomeruur	Begin winteruur	Toepassingszone
Euro *	Laatste zondag	Laatste zondag	Europese Unie
USA	Tweede zondag van maart	Eerste t zondag van november	Noord-Amerika
AUS	Eerste zondag van oktober	Eerste zondag van april	Australië
USER	Vrij geprogramm. datum	Vrij geprogramm. datum	
No	Geen omschakeling	Geen omschakeling	

* systeemgekozen type

De omschakeling doet zich altijd voor tussen 2 uur en 3 uur 's morgens.

Als u het type **USER** kiest :

1. Toetst u de dag in en vervolgens de maand van de datum waarop wordt overgeschakeld op zomeruur (+1uur) met **+ of -** en **ok**.
2. Toetst u de dag in en vervolgens de maand van de datum waarop wordt overgeschakeld op winteruur (-1uur) met **+ of -** en **ok**.
De schakelklok controleert met welke dagen van welke weken deze data overeenstemmen en past de volgende jaren de wijzigingen toe in dezelfde perioden, ongeacht de datum.

Door achtereenvolgens A 👤 of B 👤 in te drukken.

- Als de toestand van de uitgang On is :
- 1^{ste} druk : tijdelijke afwijking. Off en 👤 knipperen. Bij de volgende programmastap keert de schakelklok terug naar de automatische modus.
 - 2^{de} druk : permanente geforceerde bediening. On en 👤 branden continu. Deze geforceerde bediening moet manueel worden geannuleerd.
 - 3^{de} druk : permanente geforceerde bediening. Off en 👤 branden continu. Deze geforceerde bediening moet manueel worden geannuleerd.
 - 4^{de} druk : terugkeer naar de automatische modus.

Vergrendeling

Om ontijdige bewerkingen te voorkomen, kan het toetsenbord van de schakelklok worden vergrendeld met behulp van een sleutel EG004.
Het deblokkeren gebeurt op dezelfde manier.

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur).

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recycleren. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

Te gebruiken in geheel Europa en in Zwitserland


Het toestel mag alleen door een elektroinstallateur worden geïnstalleerd volgens de installatienormen die van toepassing zijn in het land.

NL Waarborg

24 maanden tegen elk materiaal- of fabricagegebrek, en dit vanaf de fabricagedatum. In geval van defect moet het product aan uw distributeur overhandigd worden. De waarborg is enkel geldig indien de procedure van terugzending installateur/distributeur eerbiedigd wordt en indien na onderzoek door onze controledienst geen enkel gebrek vastgesteld werd wegens het verkeerd in werking stellen en/of het niet gebruiken volgens de regels van de kunst. Eventuele opmerkingen betreffende het gebrek moeten het product begeleiden.

Ηλεκτρονικός εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης 2 εξόδων

6LE002463A

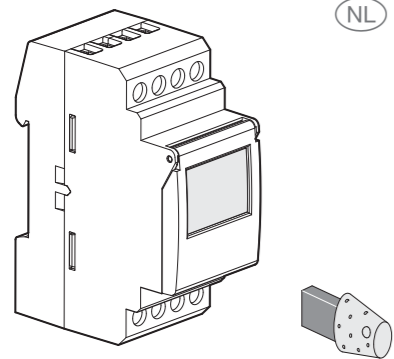

EG203, EG203B

Κύρια χαρακτηριστικά

- Παρέχεται με την τρέχουσα ημέρα και ώρα.
- Αυτόματη αλλαγή θερινής/χειμερινής ώρας $\ast/\#$.
- Κλειδί προγραμματισμού \blacksquare .
 - για μόνιμες αλλαγές προγραμματισμού,
 - για την αντιγραφή ή την αποθήκευση του προγράμματος.
- Προγραμματισμός ανά ημέρα ή ανά ομάδες ημερών.
- 56 βήματα προγραμματισμού ON ή OFF.
- Μόνιμη επιβολή ON ή OFF (☺ σταθερό).
- Προσωρινές επιβολές ON ή OFF (☹ αναβοσβήνει).
- Οπτικοποίηση του ημερήσιου προφίλ με ραβδόγραμμα.
- Δυνατότητα κλειδώματος των πλήκτρων \mathfrak{A} .
- Προγραμματισμός χωρίς να βρίσκεται υπό τάση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

- Τάση τροφοδοσίας: 230 V~ +10%/-15% 50/60Hz
240 V~ +/-6% 50/60Hz
- Συχνότητα: 50/60 Hz
- Κατανάλωση: max. 6 VA ως 50 Hz
- Έξοδος: 2 μεταγ/κές επαφές ελεύθερες δυναμικού
- Δυνατότητα διακοπής (max)
 - AC1: μ 16A 230 V~
 - Cos ϕ = 0,6: μ 10A 230 V~
 - Λαμπτήρες πυρακτώσεως: 2300 W
 - Λαμπτήρες αλογόνου 230 V~: 2300 W
 - Λαμπτήρες φθορισμού αντισταθμισμένοι // (max. 45 μ F): 400 W
- Λαμπτήρες φθορισμού μη αντισταθμισμένοι, αντισταθμισμένοι σε σειρά: 1000 W
- Λαμπτήρες φθορισμού compact: 500 W
- Δυνατότητα διακοπής (min)
 - AC1: 100 mA 230 V~
- Γαλβανική μόνωση μεταξύ τροφοδοσίας και εξόδου < 4 kV
- ονομαστική κρουστική τάση: 4 kV
- Διακόπτης ανάντη κυκλώματος: 16 A
- Διαστάσεις: 2 \blacksquare (17,5 mm x 2)
- Μέγ. υψόμετρο: < 2000μ.
- Δηλωμένη τάση και ρεύμα για λόγους δοκιμής εκπομπών CEM: 230 V~ / 0,5 A

Συσκευή ελέγχου για ανεξάρτητη τοποθέτηση οθόνης (ράγα DIN)

Λειτουργικά χαρακτηριστικά

- Δυνατότητα προγραμματισμού: 56 βήματα
- Ελάχιστος χρόνος μεταξύ 2 βημάτων: 1 min
- Ακρίβεια: \pm 1,5 sec / 24h
- Εφεδρεία λειτουργίας μπαταρίες λιθίου συνολικά για 5 έτη διακοπής
- Ο χρονοδιακόπτης τίθεται σε κατάσταση αναμονής μετά από 1 min έλλειψη τάσης. Επιστρέφει σε λειτουργία **auto** με την επιστροφή της τάσης ή με το πάτημα ενός μπουτόν.
- Βαθμός προστασίας: IP 20
- Τύπος δράσης: 1B
- Βαθμός ρύπανσης: 2
- Δομή λογισμικού: κατηγορία A


Περιβάλλον

- T° λειτουργίας: -5°C ως +45°C
- T° αποθήκευσης: -20°C ως +70°C

Σύνδεση με καλυμμένους ακροδέκτες

- Καλώδιο εύκαμπτο: 1 ως 6 mm²
- Καλώδιο μονόκλωνο: 1,5 ως 10 mm²


Διάγραμμα σύνδεσης

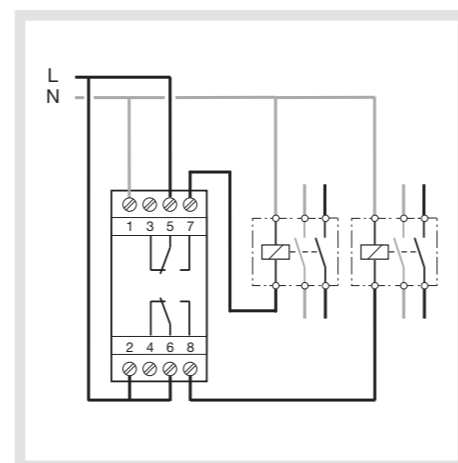

Προγραμματισμός: prog new

Ο προγραμματισμός μπορεί να γίνει για κάθε ημέρα ή για μία ομάδα ημερών. Στην περίπτωση αυτή οι εντολές μεταδίδονται σε περισσότερες ημέρες.

Οι ημέρες: 1 = Δευτέρα, 2 = Τρίτη, 3 = Τετάρτη ...



1. Επιλέξτε τη λειτουργία **prog** από το **menu** και κατόπιν το **ok**.
2. Επιλέξτε την έξοδο (Α ή Β) με το + ή το - και κατόπιν πιέστε το **ok**.
Ο αριθμός των ελεύθερων βημάτων προγραμματισμού εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα.
3. Επιλέξτε την/τις ημέρες με το + ή το -. Επικυρώστε την επιλογή σας με το **ok**.
4. Το **ok** αναβοσβήνει. Επικυρώστε την ομάδα ημερών με το **ok**. Το - ή το \leftarrow επιτρέπει να καθορίσετε ξανά την ομάδα των ημερών.
5. Με το + ή το -, επιλέξτε την εντολή: ON ή OFF. Επικυρώστε με το **ok**.
6. Εισάγετε την ώρα της αλλαγής με το + ή το -. Επικυρώστε με το **ok**.
7. Εισάγετε τα λεπτά με το + ή το -. Επικυρώστε με το **ok**.

Προγραμματίστε τις άλλες εντολές επαναλαμβάνοντας τα βήματα 3 έως 6. Η ημέρα ή η ομάδα ημερών μπορεί να αλλάξει όταν στο βήμα 3 πιέσετε τα +, - ή το \leftarrow . Στο τέλος του προγραμματισμού επιστρέψτε στη λειτουργία **auto** με το **menu**.

Για τον προγραμματισμό της άλλης εξόδου επιστρέψτε στη λειτουργία **prog new** και ακολουθήστε τα βήματα 2 έως 7.

Οπτικοποίηση

Για την επιβεβαίωση του ημερήσιου προφίλ εντολών χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος μη επιθυμητών αλλαγών. Επιλέξτε τη λειτουργία \leftarrow από το **menu** και **ok**. Επιλέξτε την έξοδο (Α ή Β) με το + ή το - και **ok**. Το πρώτο βήμα της Δευτέρας εμφανίζεται μαζί με το ημερήσιο προφίλ.

Δύο δυνατότητες οπτικοποίησης:

1. Πιέζοντας το + ή το - : επιλογή από τη μία ημέρα στην επόμενη. Εμφανίζονται το πρώτο βήμα της και το ημερήσιο προφίλ.
2. Πιέζοντας στο **ok**: όλα τα βήματα κάθε ημέρας εμφανίζονται διαδοχικά.

Μεταβολή ή διαγραφή ενός βήματος προγραμματισμού: prog modif

Επιλέξτε τη λειτουργία **prog** από το **menu** και πιέστε **ok**. Επιλέξτε την έξοδο (Α ή Β) με το + ή το - και **ok**. Επιλέξτε τη λειτουργία **modif** με το + ή το -. Επικυρώστε με το **ok**.

Ο αριθμός των διαθέσιμων βημάτων εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται το πρώτο βήμα της πρώτης ημέρας ή της ομάδας ημερών. Πιέζοντας διαδοχικά το **ok** εμφανίζονται ένα προς ένα όλα τα βήματα προγραμματισμού.

Οτιδήποτε αναβοσβήνει (κατάσταση επαφής, ώρα, λεπτά) μπορεί να αλλάξει από το + ή το -, κατόπιν επικυρώστε με το **ok**.

Όταν ο δείκτης βρίσκεται στο **ok** πίσω από την ομάδα ημερών, μπορείτε να προσπεράσετε τις ημέρες ή ομάδες για να πάτε αμέσως, με το + ή το -, σε αυτή που θέλετε να μεταβάλλετε.

Για τη διαγραφή ενός βήματος προγραμματισμού: επιλέξτε την κατάσταση της εξόδου (ON ή OFF), πιέστε ταυτόχρονα τα + και -. Το **Clear** εμφανίζεται στην οθόνη. Επικυρώστε με το **ok**.

Κλειδί

Μόλις το κλειδί τοποθετηθεί στο χρονοδιακόπτη το σύμβολο \blacksquare εμφανίζεται στην οθόνη.

Δύο διαφορετικές λειτουργίες:

A. Μόνιμη αλλαγή:

Εισάγετε το κλειδί στον χρονοδιακόπτη. Μετά από 10 sec, το πρόγραμμα που περιέχεται στο κλειδί θα εκτελεσθεί χωρίς να σβησθεί αυτό που είναι ή αποθηκευμένο. Όταν το κλειδί αφαιρεθεί, το πρόγραμμα του χρονοδιακόπτη ισχύει ξανά.

B. Αντιγραφή (load) / Αποθήκευση (save) :

Το κλειδί επιτρέπει την αποθήκευση ενός προγράμματος που βρίσκεται στον χρονοδιακόπτη. Είναι επίσης δυνατό να γίνει αντιγραφή των περιεχομένων του κλειδιού στο χρονοδιακόπτη.

1. Εισάγετε το κλειδί, αναμείντε 2 sec.
2. Από το **menu**, επιλέξτε τη λειτουργία: **save** για την αποθήκευση του προγράμματος, **load** για την αντιγραφή του προγράμματος στον χρονοδιακόπτη, \leftarrow για να επικυρώσετε το πρόγραμμα που βρίσκεται στο κλειδί.
3. Επικυρώστε την επιλογή σας με το **ok**.
4. Για **save** και **load** πιέστε ξανά το **ok**.

Τα μηνύματα λάθους που μπορεί να εμφανισθούν :
no prog: το κλειδί είναι άδειο, δεν περιέχει πρόγραμμα.

Error: το κλειδί είναι από χρονοδιακόπτη 2 εξόδων.

Σε αυτή την περίπτωση:

- Μόνο η λειτουργία **save** είναι δυνατή.
- Το μήνυμα λάθους παραμένει όσο διάστημα το κλειδί είναι στον χρονοδιακόπτη, αλλά εκτελείται το πρόγραμμα του χρονοδιακόπτη.

Επιλογή ώρας και ημερ/νίας \ominus Αλλαγή θερινού/χειμερινού ωραρίου $\ast/\#$

Επιλέξτε τη λειτουργία \ominus από το **menu** και **ok**. Αλλάξτε την ημέρα, το μήνα, το έτος, την ώρα και τα λεπτά από τα πλήκτρα + ή - και πιέστε **ok**. Ο χρονοδιακόπτης κατόπιν προτείνει τις αλλαγές θερινού/χειμερινού ωραρίου $\ast/\#$. Επιλέξτε τον τύπο της αλλαγής που θέλετε με τα πλήκτρα + ή -. Επικυρώστε με το **ok**.

Ο τύπος της αλλαγής εξαρτάται από τη γεωγραφική ζώνη.

Διαθέσιμοι τύποι:

Τύπος	Έναρξη θερινού ωραρίου	Λήξη θερινού ωραρίου	Ζώνη εφαρμογής
Ευρο *	Τελευταία Κυριακή Μαρτίου	Τελευταία Κυριακή κτωβρίου	ΕΕ
USA	Δεύτερη Κυριακή του Μαρτίου	Πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου	Β.Αμερική
AUS	Πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου	Πρώτη Κυριακή του Απριλίου	Αυστραλία
USER	Ελεύθερη για προγραμ/σμό	Ελεύθερη για προγραμ/σμό	
No	Καμία αλλαγή	Καμία αλλαγή	

* επιλογή εργοστασίου

Η αλλαγή γίνεται πάντα μεταξύ 2 και 3 το πρωί. Όταν επιλεγεί ο τύπος USER :

1. Εισάγετε ημέρα/μήνα της ημερομηνίας θερινής αλλαγής (+1h) με το + ή το - και **ok**.
2. Εισάγετε ημέρα/μήνα της ημερομηνίας χειμερινής αλλαγής (-1h) με το + ή το - και **ok**.

Ο χρονοδιακόπτης θα επικυρώσει σε ποιες εβδομάδες αντιστοιχούν αυτές οι ημερομηνίες και θα εφαρμόσει τις αλλαγές τις ίδιες περιόδους τα επόμενα έτη ανεξάρτητα από την ημερομηνία.

Επιβολή - Διακοπή

Με διαδοχικές πιέσεις στο Α \ominus ή Β \ominus . Εάν η κατάσταση της επαφής είναι **ON** :
1^η φορά: προσωρινή διακοπή. **OFF** και \ominus αναβοσβήνουν. Η επιστροφή σε αυτόματη λειτουργία θα γίνει με το επόμενο βήμα προγ/σμού.
2^η φορά: μόνιμη επιβολή. **ON** και \ominus είναι σταθερά. Η επιστροφή από αυτή την επιβολή γίνεται χειροκίνητα.
3^η φορά: μόνιμη επιβολή. **OFF** και \ominus είναι σταθερά. Η επιστροφή από αυτή την επιβολή γίνεται χειροκίνητα.
4^η φορά: επιστροφή σε αυτόματη λειτουργία.

Κλειδώμα \mathfrak{A}

Για να αποκλείσετε κάθε ανεπιθύμητη μεταβολή, το πληκτρολόγιο του χρονοδιακόπτη μπορεί να κλειδωθεί με ένα κλειδί με κωδικό EG004. Το πληκτρολόγιο ξεκλειδώνει κατά τον ίδιο τρόπο.

\mathfrak{A} Μέθοδος απόρριψης προϊόντος (απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού).

\blacksquare (Ισχύει για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για άλλες χώρες της Ευρώπης όπου διατίθενται συστήματα επιλεκτικής συγκομιδής απορριμμάτων). Το σύμβολο αυτό εδνών στο προϊόν ή στην τεκμηρίωσή του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να απορριπτεί, στο τέλος της ζωής του, μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Πρέπει να επικοινωνήσετε με το διανομέα από όπου αγοράσατε το παρόν προϊόν ή να απευθυνθείτε στο δημαρχείο της περιοχής σας σχετικά με τα σημεία και τον τρόπο απόρριψης του εξοπλισμού σας, έτσι ώστε να ανακυκλωθεί σε κατάλληλο περιβάλλον. Οι εταιρείες πρέπει να απευθύνονται στους προμηθευτές τους και να ζητάνε συμβουλές σχετικά με τους όρους της σύμβασης πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορριπτεί με τα υπόλοιπα εμπορικά απορρίμματα.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης \mathfrak{C} και στην Ελβετία \mathfrak{E}

\triangle Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί αποκλειστικά από ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους κανονισμούς τοποθέτησης που ισχύουν στη χώρα σας.

EL Εγγύηση

Εγγύηση 24 μηνών προσφέρεται στα προϊόντα της Hager από την ημερομηνία παραγωγής τους, για κάθε ελάττωμα στα υλικά ή την κατασκευή. Εάν κάποιο από τα προϊόντα βεθεί ελαττωματικό πρέπει να επιστραφεί μέσω του εμπόρου. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν:
- κατά τον έλεγχο από το τμήμα ποιότητας της Hager βεθεί ότι η εγκατάσταση έγινε αντίθετα με τους κανονισμούς IEE και την ισχύουσα πρακτική.
- δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία για την επιστροφή του υλικού. Η επιστροφή του υλικού πρέπει να συνοδεύεται με περιγραφή του σφάλματος.