

(FR) Guide d'installation

p. 2 DéTECTEUR de mouvement bi-technologie LS radio

(IT) Manuale di installazione

p. 15 Rivelatore di movimento doppia tecnologia

S121-22X



Sommaire

Présentation	2
Préparation	3
● Ouverture	3
● Alimentation.....	3
Apprentissage	4
Paramétrage	5
Pose du détecteur	7
● Règles de pose	7
● Fixation	8
Test et orientation du détecteur	10
● Réglage et vérification de la zone de détection	10
Maintenance	12
● Signalisation de défaut d'alimentation	12
● Changement de l'alimentation	12
Caractéristiques	13


Présentation

Le détecteur de **mouvement bi-technologie** est utilisé pour la **protection intérieure** des locaux.

La détection est assurée par l'association de 2 technologies :

- la **détection infrarouge** analyse la variation de rayonnement infrarouge lors d'un mouvement,
- la **détection hyperfréquence** confirme la détection infrarouge par l'analyse d'une vitesse de déplacement d'une personne.

Vue du dessus

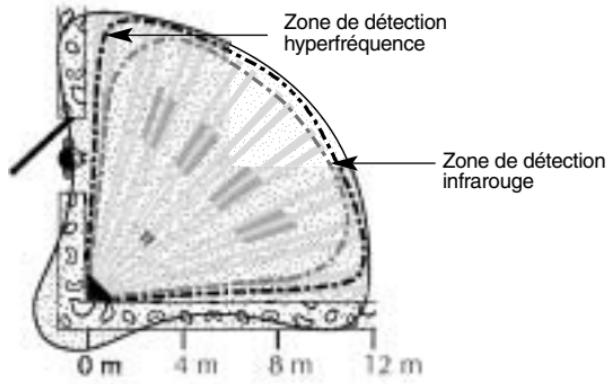

La détection hyperfréquence exige des précautions d'installation particulières. Afin de s'assurer un fonctionnement correct du détecteur de mouvement bi-technologie, il est recommandé de respecter les règles de pose décrites dans la présente notice.

Recommandations


Tout accès aux composants internes peut endommager le produit par décharges d'électricité electrostatique.

Lors d'une intervention sur le produit prendre les précautions suivantes :

- éviter tout contact, direct ou par l'intermédiaire d'un outil métallique, avec les composants électroniques ou les parties métalliques des bords de connexion,
- utiliser des outils non magnétiques,
- avant d'accéder aux composants internes, toucher une surface métallique non peinte telle qu'une canalisation d'eau ou un matériel électrique relié à la terre,
- limiter au maximum les déplacements entre deux accès aux composants internes. Sinon répéter l'opération ci-dessus avant chaque nouvelle intervention sur le produit.


Ouverture

A l'aide d'un petit tournevis plat, déclipsier le capot du socle en poussant sur l'ergot d'ouverture.

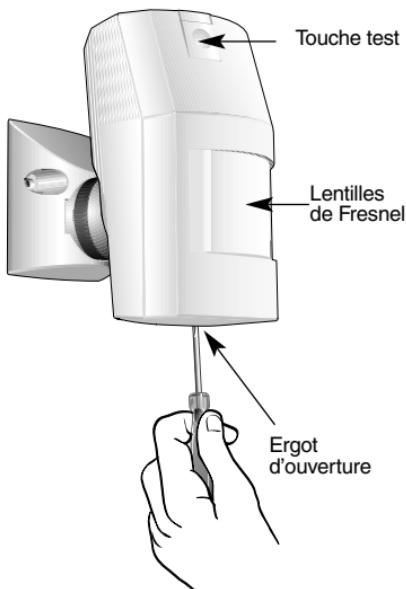

Alimentation

Connecter le bloc lithium en respectant le sens de branchement indiqué par la flèche de repérage.

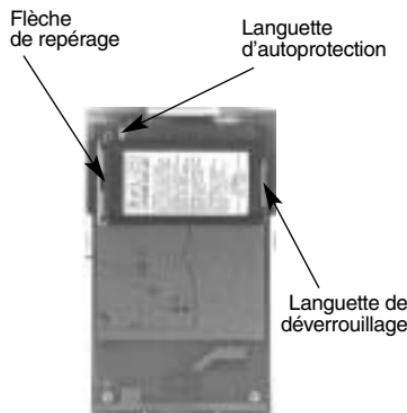

A la mise sous tension, le détecteur effectue un autotest, le voyant s'éclaire 2 s.



Lors de l'apprentissage, il est inutile de placer le produit à apprendre à proximité de la centrale, au contraire nous vous conseillons de vous éloigner quelque peu (placer le produit à au moins 2 mètres de la centrale).

L'apprentissage permet d'établir la reconnaissance du détecteur par la centrale.


Pour effectuer l'opération d'apprentissage du détecteur, la centrale doit être en mode installation, dans le cas contraire, demander à l'utilisateur de composer :



puis composer:



Réaliser la séquence d'apprentissage décrite ci-dessous :

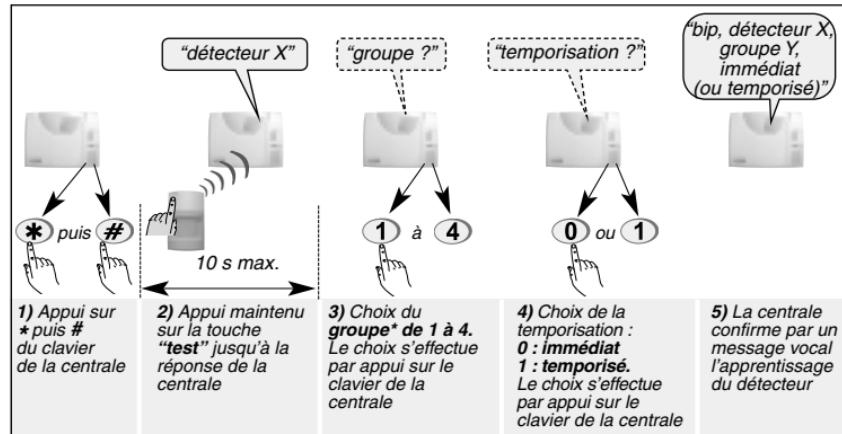

* Selon le type de centrale



La centrale signale une erreur de manipulation par 3 bips courts ; dans ce cas, reprendre la séquence d'apprentissage à son début.




Le paramétrage du détecteur doit être réalisé boîtier ouvert ou dans les 15 minutes après la fermeture du boîtier.

- Choix du paramétrage de détection :


Désignation du paramètre	N° du paramètre	Valeur du paramètre	Caractéristiques
Sensibilité de détection infrarouge	1	1	1 ^{re} coupure
		2	2^e coupure (paramétrage usine)
Sensibilité de détection hyperfréquence	2	1	(1 : paramétrage usine)
		2	
		3	Plus la valeur de la sensibilité est importante, plus la zone de détection augmente.
		4	
		5	
Niveau d'alarme	4	1	Intrusion (paramétrage usine)
		2	Préalarme

Réaliser la séquence de paramétrage ci-dessous :

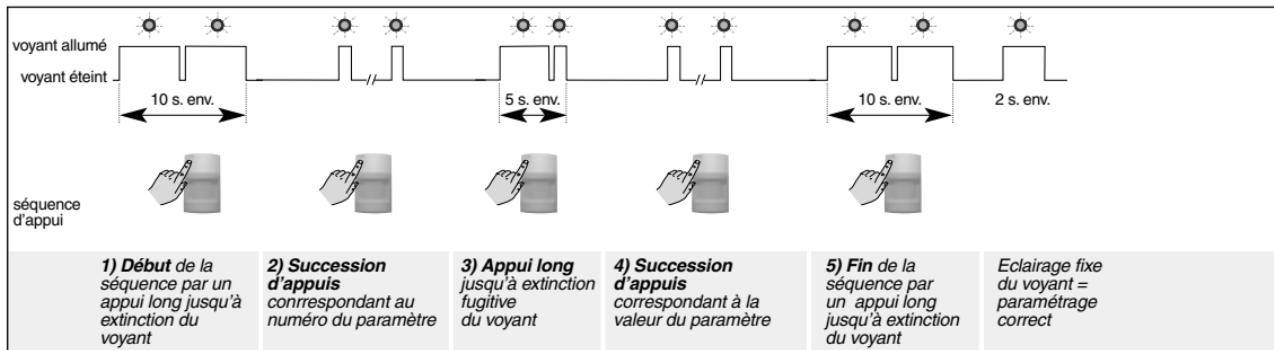


Paramétrage

Exemple de paramétrage : paramétrage du détecteur de mouvement bi-technologie pour une sensibilité hyperfréquence au 2e niveau : numéro paramètre 2, valeur paramètre 2.

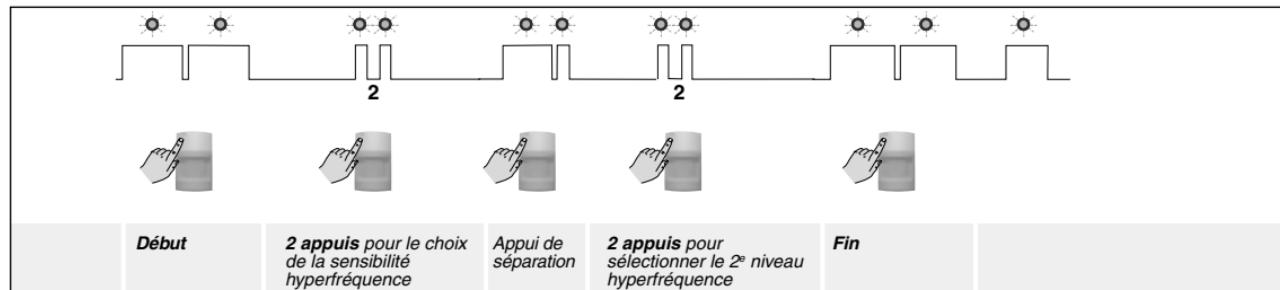

Vérification du paramétrage : la vérification de la sensibilité s'effectue en sélectionnant le n° du paramètre et en contrôlant le nombre de clignotements correspondants.

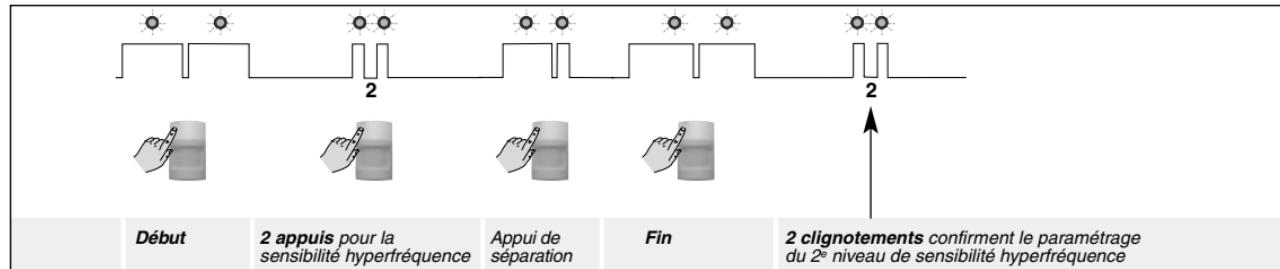

Pose du détecteur

Règles de pose



Respecter une distance d'au moins 2 mètres entre chaque produit, excepté entre deux détecteurs.


Le détecteur de mouvement bi-technologie doit être placé :

- à l'intérieur,
- verticalement à **2,20 mètres** du sol et parallèle au mur,
- perpendiculairement aux issues à protégées, la détection volumétrique est plus efficace quand l'intrus coupe perpendiculairement les faisceaux,
- orienté vers l'intérieur du local à protéger,
- de manière à ce que la zone de détection ne croise pas celle d'un autre détecteur de mouvement bi-technologie.

Le détecteur de mouvement bi-technologie ne doit pas être placé :


- en face ou au-dessus d'une source de chaleur,
- dans un endroit susceptible d'être frappé directement par les rayons du soleil ou par une source lumineuse très puissante,

- en direction d'une zone de détection extérieure exposée à la circulation (trottoirs, allées, routes...). Le passage de personnes aux abords de la pièce ne doit pas provoquer de détection,
- à l'extérieur ou dans un courant d'air,
- sur des surfaces instables (cloison mobile...),
- directement sur une paroi métallique et/ou en face d'un mouvement mécanique (ventilateur...),
- proche d'une source électrique (compteurs électriques, lampes, néons, réseau sans fil, micro-ondes...).

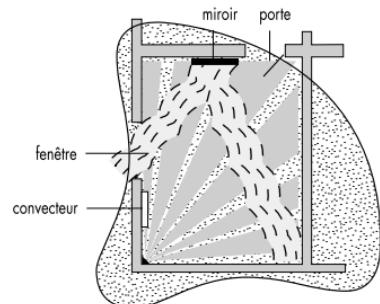


zone de détection hyperfréquence trop étendue

bon



mauvais



Attention à l'orientation du détecteur, car les ondes hyperfréquences traversent les murs.


Fixation

Vue éclatée de la rotule :

- Le détecteur est livré monté sur sa rotule.
- Si la rotule doit être démontée, la remonter en respectant soigneusement l'ordre d'assemblage des pièces mécaniques suivant le dessin ci-dessous.



Le démontage de la rotule est nécessaire uniquement pour une fixation à plat ou en angle.

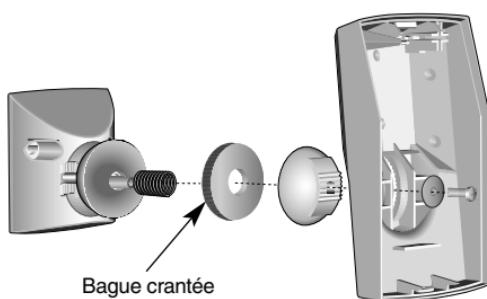


Vue éclatée de la rotule



Aux trois types de fixation (sur rotule, à plat, en angle) correspond un positionnement particulier du pion d'autoprotection.

FIXATION SUR ROTULE

- ① Dégager et repérer les trous de fixation du support mural en faisant pivoter le socle sur la rotule complètement à gauche **(A)**, puis complètement à droite **(B)**.
- ② Utiliser des vis Ø 4 mm.
- ③ Visser le socle sur sa rotule, à l'aide de la vis de rotule **(C)**.
- ④ Positionner le détecteur sur son socle.

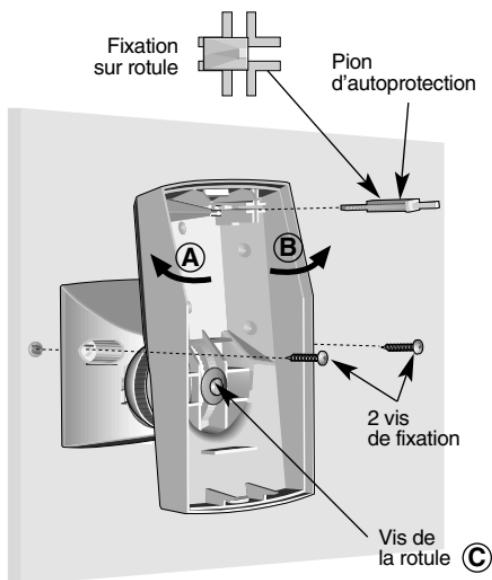


Pose du détecteur

FIXATION SANS ROTULE À PLAT

- ① Désolidariser la rotule du socle en dévissant la vis de la rotule.
- ② Ouvrir les 2 préperçages sur le socle.
- ③ Fixer le socle au mur comme indiqué sur le dessin ci-dessous.
- ④ Positionner le détecteur sur son socle.




La fixation à plat ou en angle permet de conserver l'autoprotection à l'arrachement.

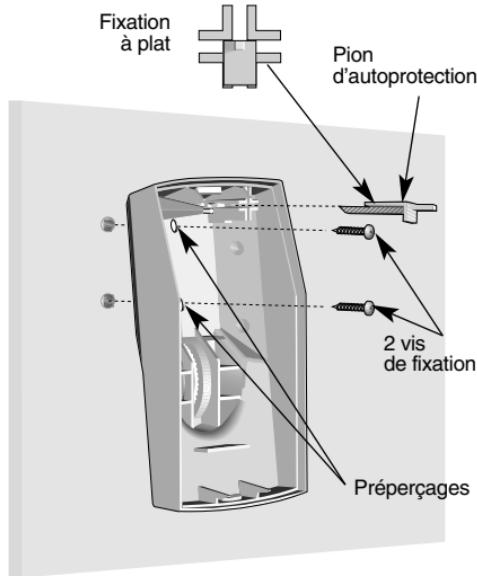

FIXATION SANS ROTULE EN ANGLE

- ① Désolidariser la rotule du socle en dévissant la vis de la rotule.
- ② Ouvrir les 4 préperçages sur le socle.
- ③ Fixer le socle au mur comme indiqué sur le dessin ci-dessous.
- ④ Positionner le détecteur sur son socle.

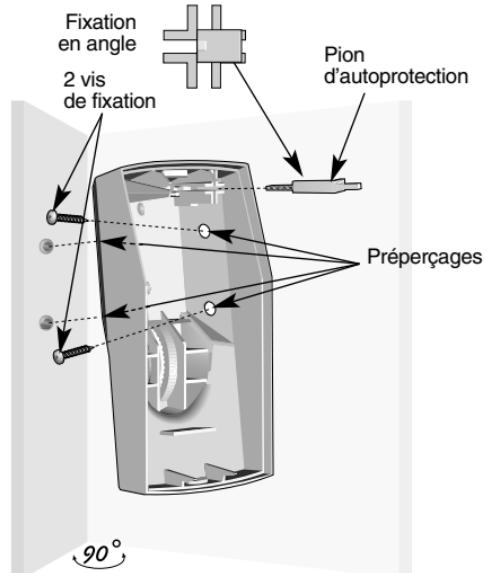

F Test et orientation du détecteur

Pour tester le fonctionnement correct du détecteur de mouvement bi-technologie, il est nécessaire de vérifier :

- **l'alimentation** : l'éclairage du voyant rouge pendant l'appui sur la touche test confirme l'état correct de l'alimentation,
- **la liaison radio** (cf. § Vérification des liaisons radio décrit dans la notice de la centrale).
- **la fonction de détection** : la fonction de détection se distingue (3 modes de fonctionnement) par l'éclairage d'un ou des deux voyants pendant 1 s.

Le passage d'un mode à l'autre s'obtient successivement par un simple appui sur la touche test.

Au relâché de la touche, la couleur du voyant précise le mode de détection. A chaque détection, le voyant correspondant au mode de détection choisi s'allume pour confirmer la détection.

Modes de détection	Voyant	Remarques
Mode infrarouge seul	Rouge	
Mode hyperfréquence seul	Jaune	Chaque détection est confirmée par un message d'acquit si la centrale est en mode installation
Mode bi-technologie	Rouge + jaune	

Réglage et vérification de la zone de détection

Le réglage s'effectue en 3 temps :

- 1 : réglage en mode infrarouge seul,
- 2 : réglage en mode hyperfréquence seul,
- 3 : vérification en mode bi-technologie.

Réglage en mode infrarouge seul


① Configurer le détecteur en mode infrarouge seul.

La zone de détection infrarouge dépend de l'orientation du détecteur.

② Orienter le détecteur puis circuler dans la zone protégée : à chaque mouvement détecté, le voyant rouge du détecteur s'éclaire.

Si l'orientation convient :

③ bloquer la rotule du détecteur en tournant la bague crantée de la rotule jusqu'à la butée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

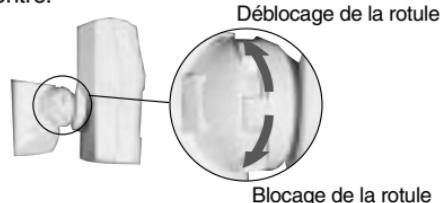

④ pour fermer le boîtier, utiliser la vis fournie.



Pour le respect des exigences  , l'utilisation de la vis est absolument obligatoire.



Test et orientation du détecteur

Réglage en mode hyperfréquence seul

Les ondes hyperfréquences traversent les murs ou cloisons, aussi pour limiter les risques de détection dus à des mouvements en dehors de la pièce à surveiller, il convient d'ajuster la sensibilité hyperfréquence aux dimensions de la pièce à protéger.

- Configurer le détecteur en mode hyperfréquence seul.

La zone de détection dépend du réglage de la sensibilité hyperfréquence.

Le détecteur est paramétré en usine pour une zone de détection minimum.

- A partir de la zone de détection minimum, vérifier si les mouvements sont signalés par l'éclairage du voyant jaune.


● Si la zone de détection est insuffisante, augmenter la sensibilité de détection d'un niveau (voir chapitre "Paramétrage").

- Renouveler l'opération jusqu'à obtenir la zone de détection souhaitée.




L'évolution de la zone de détection hyperfréquence dépend de l'environnement de la pièce (géométrie, matériaux, mobilier...).

Exemple d'adaptation de la zone de détection hyperfréquence par rapport aux dimensions de la pièce à protéger.



Zone de détection hyperfréquence correcte



Zone de détection hyperfréquence trop étendue

Vérification en mode bi-technologie

- Vérifier qu'à chaque mouvement détecté, le voyant rouge + jaune du détecteur s'éclaire.
- Vérifier qu'aucun mouvement mécanique ou passages de personnes aux abords de la pièce ne provoquent de détection.

La zone de détection hyperfréquence peut être modifiée par l'environnement (rajout ou déplacement de mobilier, armoires métalliques...), il est conseillé de vérifier le réglage du détecteur une fois par an.



Après un changement de la portée de détection hyperfréquence, vérifier l'absence de détection dans une pièce voisine.

Test et orientation du détecteur

Un appui d'une durée supérieure à 1 s provoque l'émission d'un message de "Test" qui est signalé par la centrale si celle-ci est en mode **essai** ou **installation**.



A la fin de la période de test, le détecteur passe automatiquement en mode normal (bi-technologie) :

- inhibition du détecteur de 90 s après une détection,
- plus d'éclairage d'un des 2 voyants test lors d'une détection.

A la fin de l'installation du détecteur, repasser la centrale en mode utilisation, composer :



Maintenance

Signalisation de défaut d'alimentation

La centrale signale le défaut d'alimentation du détecteur.

Pour vérifier si l'alimentation du détecteur est défectueuse, appuyer sur le bouton test du détecteur.



Si le voyant test ne s'éclaire plus, le bloc lithium est à remplacer.



Le paramétrage du détecteur est sauvegardé lors du changement de l'alimentation.



Il est impératif de remplacer le bloc lithium fourni par un pack pile lithium du même type (BatLi 25, 3,6 V). Déposer le bloc lithium usagé dans les lieux prévus pour le recyclage.



Changement de l'alimentation

Pour changer l'alimentation :


- mettre la centrale en mode installation, demander à l'utilisateur de composer :



puis composer:



- Ouvrir le boîtier du détecteur (cf. § Ouverture).
- Appuyer sur la languette de déverrouillage du bloc lithium.
- Attendre 2 min avant de remplacer le bloc lithium usagé.
- Laisser le détecteur se stabiliser pendant 2 min avant de vérifier de nouveau la zone de détection.
- Repasser la centrale en mode utilisation.
- Composer :



Caractéristiques

F

Spécifications techniques	Détecteur de mouvement bi-technologie LS radio
Détection	infrarouge et hyperfréquence
Lentilles	volumétrique 12 m, 90°
Bandes hyperfréquence	bande S : 2,45 GHz
Types de fixation	<ul style="list-style-type: none">• sur rotule• à plat• en angle
Usage	intérieur
Alimentation	bloc lithium 3,6 V, BatLi 25
Autonomie	4 ans environ en usage courant
Liaisons radio	TwinBand® 400/800 MHz
Touche test	alimentation et détection
Voyants	<ul style="list-style-type: none">• rouge : détection infrarouge• jaune : détection hyperfréquence• rouge + jaune : détection bi-technologie
Température de fonctionnement	-10°C à + 55°C
Autoprotection	<ul style="list-style-type: none">• à l'ouverture• à l'arrachement
Indices de protection mécanique	IP 31 / IK 04
Dimensions sans rotule	125 x 75 x 65 mm
Poids sans rotule	208 g avec pile

Pour obtenir des conseils lors de l'installation ou avant tout retour de matériel, contactez l'assistance technique HAGER dont les coordonnées figurent sur la notice de la centrale.
Une équipe de techniciens qualifiés vous indiquera la procédure à suivre.

www.hager.fr



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et autres pays européens disposant d'un système de collecte). Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez vous adresser à votre municipalité, déchetterie ou au magasin où vous avez acheté le produit.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Fabricant : Hager Security SAS
Adresse : F-38926 Crolles Cedex - France

(FR)
09

Type de produit : DéTECTEUR de mouvement bi-technologie LS radio

Marque : Hager

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit auquel se réfère cette déclaration est conforme aux exigences essentielles des directives suivantes :

- Directive R&TTE : 99/5/CE
- Directive Basse Tension : 2006/95/CE
- Directive ROHS : 2002/95/CE

conformément aux normes européennes harmonisées suivantes :

Références produits	S121-22X
EN 300 220-2 V2.1.2	X
EN 300 330-2 V1.3.1	X
EN 50130-4 (95) + A1 (98) + A2 (2002)	X
EN 55022 & 55024 (2002)	
EN 60950 (2006)	X
EN 301 489 V1.8.1	X

Ce produit peut être utilisé dans toute l'UE, l'EEA et la Suisse

Crolles, le 04/09/09

Signature :

Patrick Bernard

Directeur Recherche et Développement

Document non contractuel, soumis à modifications sans préavis.

Sommario

Presentazione	15
Preparazione.....	16
● Apertura.....	16
● Alimentazione.....	16
Apprendimento.....	17
Programmazione	18
Installazione del rivelatore	20
● Scelta del luogo d'installazione.....	20
● Fissaggio	21
Test ed orientamento del rivelatore	23
● Regolazione e verifica della zona de rivelazione.....	23
Manutenzione	25
● Segnalazione di anomalie.....	25
● Cambio della batteria	25
Caratteristiche	26


Presentazione

Il rivelatore di **movimento doppia tecnologia** è indicato per la **protezione dell'interno** dei locali.

La rivelazione viene effettuata dall'associazione di due tecnologie:

- la **rivelazione ad infrarossi** passivi analizza la variazione di radiazione infrarossa in occasione di un movimento,
- la **rivelazione a microonde** conferma la rivelazione infrarossa tramite l'analisi della velocità di spostamento di una persona.

Vista dall'alto

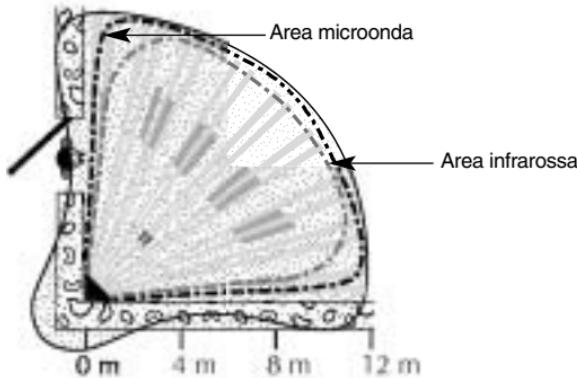

La rivelazione a doppia tecnologia richiede precauzioni d'installazione particolari. Per assicurare un corretto funzionamento del rivelatore di movimento doppia tecnologia, si raccomanda di rispettare scrupolosamente le istruzioni d'installazione contenute nel presente manuale.

Raccomandazioni


Una scarica elettrostatica proveniente dalle dita o da altri conduttori elettrostaticamente carichi può danneggiare i componenti elettronici del rivelatore.

Prima di maneggiare il rivelatore, prendete le seguenti precauzioni:

- toccate una superficie metallica (tubature dell'acqua, termosifoni o materiale elettrico collegato a terra),
- evitate di toccare i componenti elettronici,
- tenete a portata di mano il materiale necessario all'operazione,
- utilizzate utensili non magnetizzati,
- ricordate di toccare sempre una superficie metallica prima di riprendere il lavoro dopo una sospensione temporanea.

Apertura

Con un cacciavite piatto piccolo, sganciate la parte anteriore del rivelatore dalla base premendo sul fermo d'apertura.

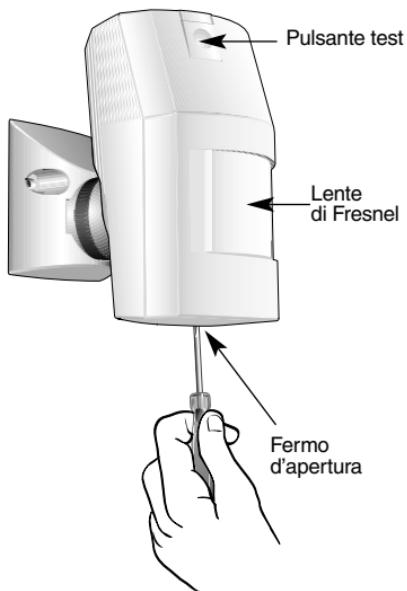

Alimentazione

Collegate la batteria al Litio rispettando il verso di collegamento indicato dalla freccia.



All momento dell'alimentazione, il rivelatore effettua un autotest, la spia rossa si accende fissa per 2 secondi.

Apprendimento



Al momento dell'apprendimento, è inutile posizionare il rivelatore vicino alla centrale; al contrario, è raccomandabile allontanarlo un po' (posizionate il rivelatore ad almeno 2 metri dalla centrale).

L'apprendimento permette alla centrale del sistema di memorizzare il trasmettore per contatti.

Per poter effettuare l'operazione di apprendimento, la centrale deve trovarsi in modo installazione (segnalato da 2 lampeggiamenti della spia rossa della centrale ogni 10 secondi); se si trova in modo uso, per passare al modo installazione, digitate:




codice principale

seguito da:



codice installatore

Effettuate la procedura descritta di seguito:

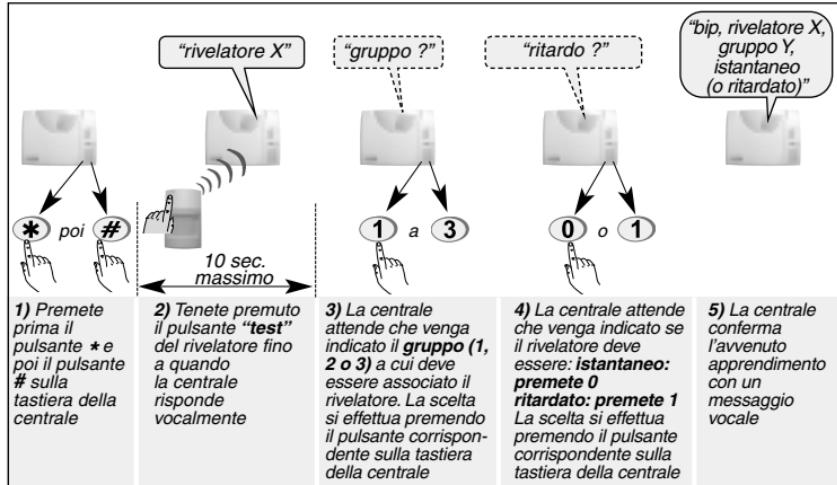

La centrale segnala un errore nella procedura emettendo 3 bip brevi; in questo caso, ripetete la programmazione dall'inizio.




La programmazione del rivelatore deve tassativamente essere realizzata con il rivelatore (e quindi con il contatto di autoprotezione) aperto, oppure entro 15 minuti dalla chiusura del rivelatore.

- Scelta del parametro rivelazione:


Designazione del parametro	Numero parametro	Valore del parametro	Caratteristiche
Infrarossa	1	1	1° fascio
		2	2° fascio (programmazione di fabbrica)
A microonda	2	1	(1: programmazione di fabbrica) Più elevato è il valore di sensibilità programmato, maggiore è la zona.
		2	
		3	
		4	
		5	
Livello d'allarme	4	1	Intrusione (programmazione di fabbrica)
		2	Preallarme forte
		3	Preallarme debole

- Effettuate la programmazione seguendo la procedura descritta di seguito:

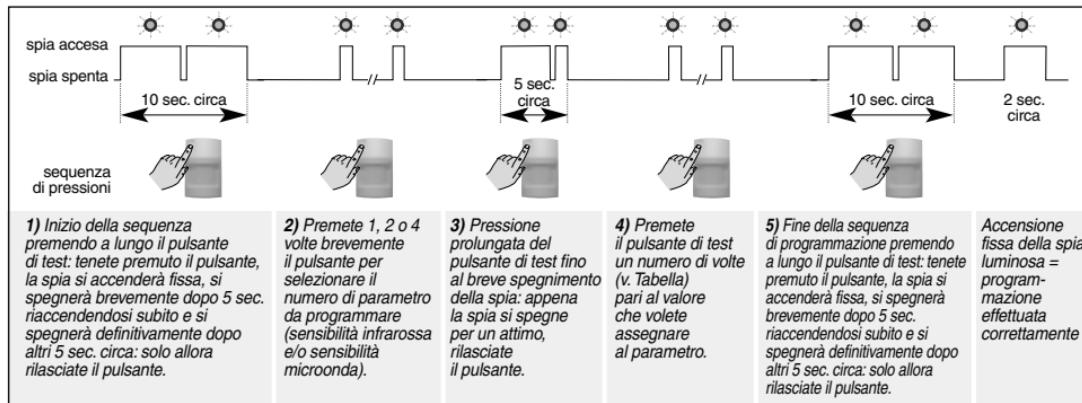


Programmazione

Esempio di programmazione: programmazione del rivelatore di movimento doppia tecnologia per una sensibilità della rivelazione a microonda al livello 2: numero del parametro 2, valore da assegnare al parametro 2.

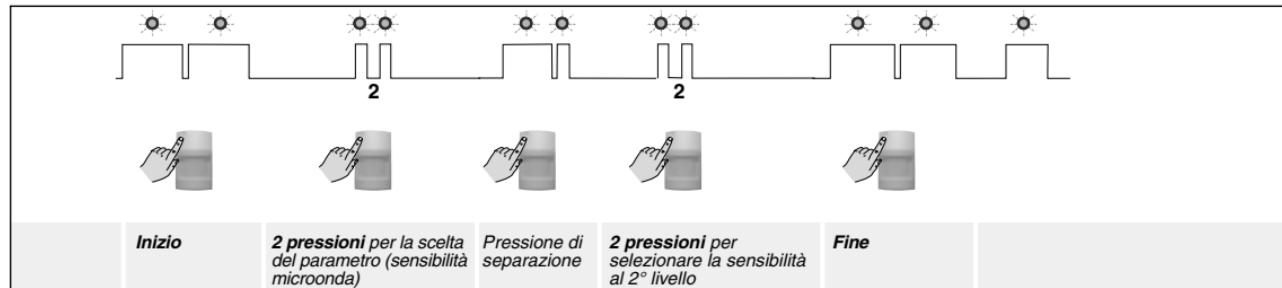

Verifica della programmazione: la verifica si effettua selezionando il numero del parametro da verificare e controllando poi il numero di lampeggiamenti che effettua la spia luminosa.

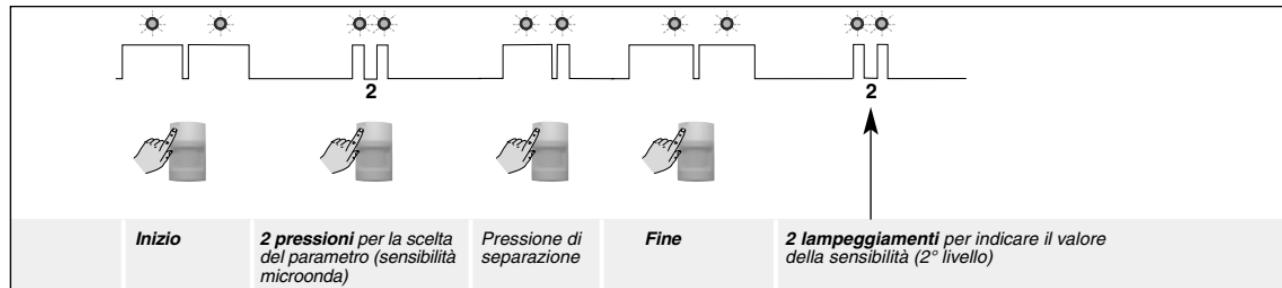

Scelta del luogo d'installazione



Rispettare una distanza di almeno 2 metri tra ciascun prodotto, salvo tra due rivelatori.

Il rivelatore infrarosso deve essere installato:


- all'interno degli ambienti protetti,
- verticalmente a circa **2,20 metri** dal terreno parallelo all'apparete,
- perpendicolarmente agli ingressi da proteggere, la rivelazione volumetrica è più efficace se l'intrusione avviene perpendicolarmente ai fasci di rivelazione,
- orientato verso l'interno dei locali da proteggere,
- in modo di non sovrapporre i settori di rivelazione a quelli di un altro rivelatore doppia tecnologia.

Il rivelatore infrarosso non deve essere installato:

- in una posizione che possa essere colpita direttamente dai raggi del sole o da una sorgente luminosa molto potente (fari, lampade...),


● direttamente di fronte o al di sopra di una fonte di calore (termosifone, bocchette di ventilazione...),

- in direzione di una parete al cui esterno possa esserci passaggio di persone (corridoi, pianerottoli, marciapiedi...). Il passaggio di persone all'● all'esterno o in posizioni soggette a correnti d'aria,
- direttamente su di una parete metallica o vicino a sorgenti di disturbo elettromagnetico (computer, contatori elettrici...).

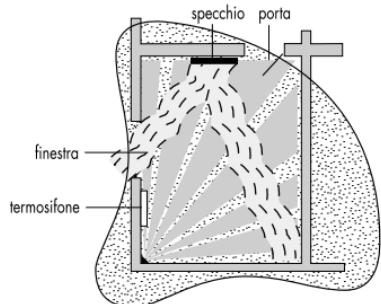


Area a microonda troppo estesa

Corretto



Errato



Attenzione al corretto orientamento del rivelatore, poiché le microonde attraversano le pareti.

Installazione del rivelatore

I


Fissaggio

Il rivelatore è già montato sullo snodo. Se si rende necessario smontare lo snodo, è necessario rimontarlo seguendo attentamente l'ordine d'assemblaggio dei componenti meccanici illustrato nella figura seguente.



L'apertura e smontaggio dello snodo sono necessari esclusivamente per un fissaggio a parete o ad angolo.


Vista interna dello snodo

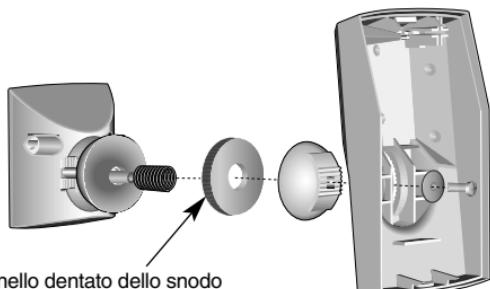

Ad ogni diverso tipo di fissaggio a parete (su snodo, a parete, ad angolo) corrisponde un diverso posizionamento del perno d'autoprotezione.

FISSAGGIO SU SNODO:

- ① identificate e segnate i due punti del muro ove forare, poggiando la base dello snodo alla parete e facendo ruotare lo snodo prima completamente a sinistra **A** e poi completamente a destra **B**.
- ② utilizzate viti di diametro 4 mm,
- ③ avviate la base dell'infrarosso sullo snodo, tramite la apposita vite **C**,
- ④ chiudete il rivelatore sulla sua base.

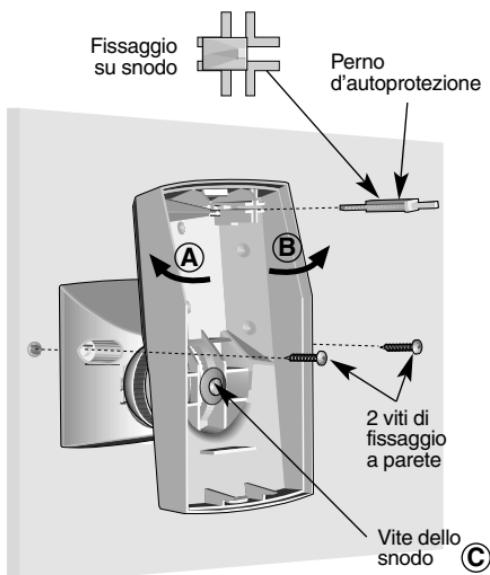


Installazione del rivelatore

FISSAGGIO A PARETE SENZA SNODO:

- ① smontate lo snodo dalla base del rivelatore svitando la vite dello snodo,
- ② aprite i due fori pretranciati nella base del rivelatore,
- ③ fissate la base a parete come indicato nella figura seguente,
- ④ chiudete il rivelatore sulla sua base.




Il fissaggio senza snodo a parete o ad angolo permette di mantenere l'autoprotezione al distacco.

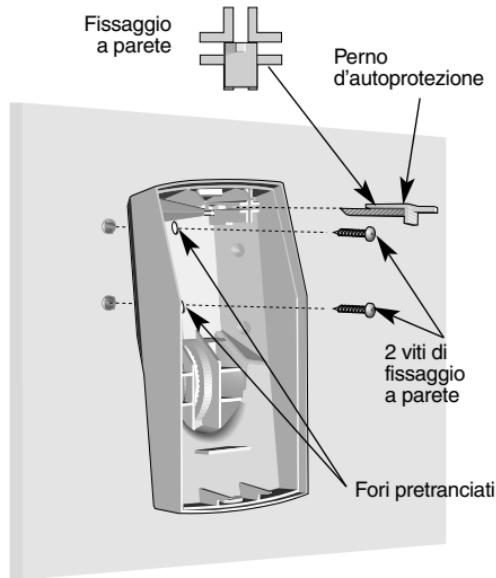

FISSAGGIO AD ANGOLO SENZA SNODO:

- ① smontate lo snodo dalla base del rivelatore svitando la vite dello snodo,
- ② aprite i 4 fori pretranciati nella base del rivelatore,
- ③ fissate la base alle pareti come indicato nella figura seguente,
- ④ chiudete il rivelatore sulla sua base.

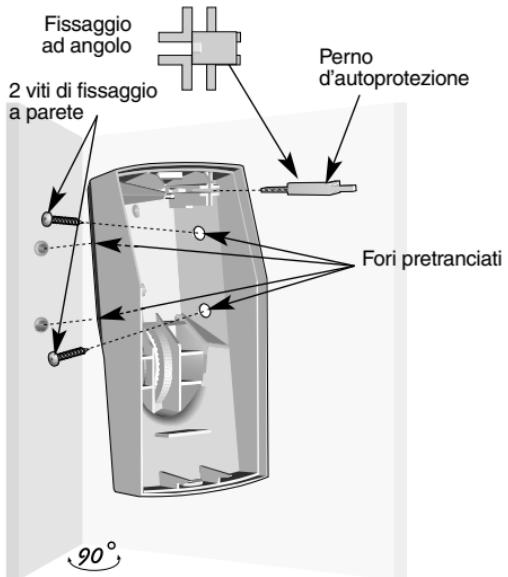

Test ed orientamento del rivelatore

Per effettuare un test completo della funzionalità del rivelatore doppia tecnologia è necessario verificare:

- **la corretta alimentazione:** l'accensione della spia luminosa rossa durante la pressione del pulsante di test conferma la corretta alimentazione.
- **il collegamento radio** (v. Paragrafo verifica dei collegamenti radio descritto sul manuale della centrale).
- **la funzione de rivelazione:** la rilevazione si identifica (3 modi di funzionamento) con l'accensione di una o due spie luminose per un secondo.

Il passaggio da un modo all'altro si effettua in successione premendo il pulsante di test.

Una volta premuto il pulsante, il colore della spia luminosa indica il modo di rilevazione. Ad ogni rivelazione la spia corrispondente al modo di rilevazione prescelto si illumina per confermare la rivelazione.

Modi di rilevazione	Colore delle spie	Note
Solo infrarosso	Rosso	
Solo microonda	Giallo	Ogni rivelazione è confermata da un messaggio acustico se la centrale è in modo installazione
Doppia tecnologia	Rosso + giallo	

Regolazione e verifica della zona de rivelazione

La regolazione del rivelatore doppia tecnologia si effettua in 3 tempi:

- 1: regolazione in modo di rilevazione solo infrarosso,
- 2: regolazione in modo di rilevazione solo microonda,
- 3: verifica in modo di rilevazione doppia tecnologia.


Regolazione in modo solo infrarosso

① Configurate il rivelatore per operare in modo di rilevazione solo infrarosso. La zona dipende dall'orientamento del rivelatore.

② Orientate il rivelatore e poi muovetevi nella zona protetta: ad ogni movimento rilevato, la spia luminosa rossa del rivelatore si illuminerà.

Se l'orientamento del rivelatore è corretto:

③ bloccate lo snodo del rivelatore ruotando l'anello dentato in senso antiorario fino al termine della sua corsa.

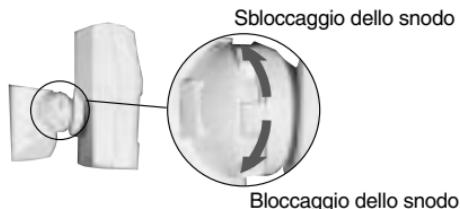

④ per bloccare l'involucro, utilizzate la vite in dotazione.



I Test ed orientamento del rivelatore

Regolazione in modo solo microonda

Le microonde attraversano le pareti, quindi per limitare i rischi di rivelazioni dovute a passaggi al di fuori del locale da proteggere, è consigliabile adattare la sensibilità della rivelazione a microonda alle dimensioni del locale ove si trova il rivelatore.

- Configurate il rivelatore per operare in modo di rilevazione solo microonda. La zona dipende dalla regolazione della sensibilità effettuata. Il rivelatore è programmato, di fabbrica, per la sensibilità minima..

- Partendo dalla sensibilità minima, verificate se i movimenti nella zona da proteggere sono segnalati dall'accensione della spia luminosa gialla sul rivelatore.


- Se la zona è insufficiente, aumentate la sensibilità di rilevazione di un livello (v. § Programmazione).

- Ripetete l'operazione fino ad ottenere la zona ottimale.




La zona della rivelazione a microonda dipende dalla configurazione dell'ambiente (geometria, materiali, mobilia...).

Esempio di adattamento della zona a microonda in rapporto alla zona infrarossa.



Area a microonda corretta



Area a microonda troppo estesa

Verifica in modo doppia tecnologia

- Verificate che ad ogni movimento rilevato si illuminì la spia arancio del rivelatore.
- Verificate che non avvengano rivelazioni prodotte da movimenti meccanici o dal passaggio di persone nei locali vicini a quello ove si trova il rivelatore.

La zona della rivelazione a microonda può essere influenzata da modifiche dell'ambiente (aggiunta o spostamento di mobili o scaffalature,...), per cui è consigliato effettuare una verifica periodica della regolazione del rivelatore.



Dopo una modifica della sensibilità della rivelazione a microonda, verificate sempre l'assenza di rilevazione nei locali vicini.

Test ed orientamento del rivelatore

Una pressione del pulsante di test per un tempo superiore a 1 secondo provoca la trasmissione di un messaggio di “**test**”, che viene segnalato dalla centrale se essa si trova in modo “**test**” o “**installazione**”.



Al termine del periodo di test il rivelatore passa automaticamente in modo di funzionamento normale (doppia tecnologia):

- inibizione del rivelatore per 90 secondi dopo ogni rivelazione;
- le spie luminose non si accendono più in occasione di una rivelazione.

Al termine dell'installazione del rivelatore, riportate la centrale in modo “uso”, digitando sulla sua tastiera:



codice installatore

Manutenzione

Segnalazione di anomalia alimentazione

La batteria scarica di un rivelatore viene segnalata da parte della centrale.

Per controllare se l'alimentazione del rivelatore è difettosa, premete il pulsante di test del rivelatore.



Se la spia luminosa non si accende, la batteria al Litio deve essere sostituita



La programmazione effettuata sul rivelatore viene mantenuta anche dopo il cambio della batteria.



La pila deve tassativamente essere sostituita esclusivamente con una dello stesso tipo (BatLi25 – 3,6 V). Gettate poi la pila scarica in uno degli appositi contenitori previsti per questo scopo.



Cambio della batteria

- Portate la centrale in modo installazione, digitando:



codice principale

e poi:



codice installatore

- Aprite il rivelatore (v. paragrafo “Apertura”).
- Premete la linguetta di blocco della batteria al Litio.
- Aspettate almeno 2 minuti prima di collegare la pila nuova.
- Lasciate stabilizzare il rivelatore per almeno 2 minuti prima di verificare nuovamente la zona de rivelazione.
- Riportate la centrale in modo “Uso”, digitando:



codice installatore

Caratteristiche tecniche	Rivelatore di movimento doppia tecnologia
Rivelazione	infrarosso passivo e microonde
Lente	volumetrica 12 m, 90°
Banda microonda	banda S: 2,45 GHz
Tipo di fissaggio	<ul style="list-style-type: none"> • su snodo • a parete • ad angolo
Uso	interno
Alimentazione	pacco batterie al litio BatLi25 3,6 V 4 Ah
Autonomia	4 anni circa in uso normale
Trasmissione radio	TwinBand® 400/800 MHz
Pulsante test	alimentazione e rivelazione
Spie luminose	<ul style="list-style-type: none"> • rossa: rivelazione infrarossa • gialla: rivelazione a microonda • arancio: rivelazione doppia tecnologia
Temperatura di funzionamento	da -10 °C a +55 °C
Autoprotezione	<ul style="list-style-type: none"> • all'apertura • al distacco (se montato senza snodo)
Indici di protezione	IP 31 / IK 04
Dimensioni senza snodo (L x A x P)	125 x 75 x 65 mm
Peso senza snodo	208 g batteria inclusa





Trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche al termine del ciclo di vita
 (applicabile nei paesi dell'Unione Europea e negli altri paesi europei che dispongono di un sistema di raccolta differenziata). Questo simbolo, apposto sul prodotto o sul suo imballaggio, indica che il prodotto non deve essere trattato come un rifiuto comune. Deve essere riportato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio dei componenti elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia correttamente avviato al riciclaggio, contribuirete a prevenire le conseguenze negative per l'ambiente e per la salute delle persone. Per qualsiasi informazione supplementare riguardo al riciclaggio di questo prodotto, potete fare riferimento al vostro comune di residenza, al centro di raccolta dei rifiuti o al distributore presso cui è stato acquistato il prodotto.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Fabbricante: Hager Security SAS

Indirizzo: F-38926 Croles Cedex - France

IT
09

Tipo di prodotto: **Rivelatore di movimento doppia tecnologia**

Modello depositato: **Logisty**

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che i prodotti cui questa dichiarazione si riferisce sono conformi ai requisiti essenziali delle seguenti Direttive Europee:

- Direttiva R&TTE: 99/5/CE
- Direttiva Bassa Tensione: 2006/95/CE
- Direttiva ROHS: 2002/95/CE

in ottemperanza alle seguenti Normative Europee armonizzate:

Codice dei prodotti	S121-22X
EN 300 220-2 V2.1.2	X
EN 300 330-2 V1.3.1	X
EN 50130-4 (95) + A1 (98) + A2 (2002)	X
EN 55022 & 55024 (2002)	
EN 60950 (2006)	X
EN 301 489 V1.8.1	X

Questi prodotti possono essere utilizzati in tutta l'UE, i paesi di EEA, Svizzera.

Crolles, le 04/09/09

Firmato:
 Patrick Bernard
 Direttore Ricerca e Sviluppo

Il presente manuale può essere soggetto a modifiche senza preavviso.



Hager SAS
132 Boulevard d'Europe
BP 78
F-67212 OBERNAI CEDEX

Tél. +333 88 49 50 50
www.hagergroup.net