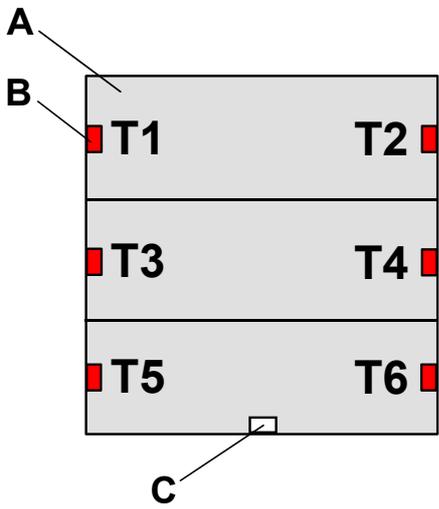
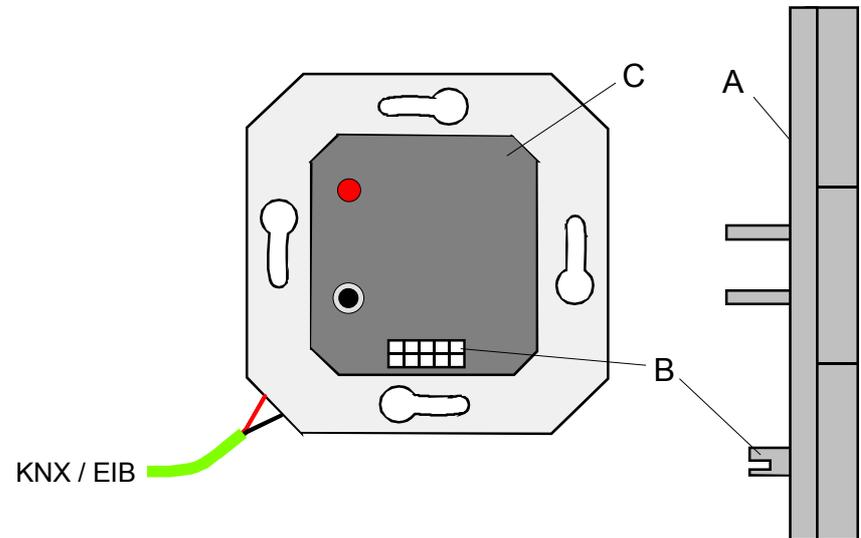


Produktname:	Tastsensor Standard 3fach
Bauform:	unter Putz (uP)
Artikel-Nr.:	7516 33 xx
ETS-Suchpfad:	Taster / Taster, 3fach / Tastsensor Standard 3fach
Stand:	07.02.2006

Funktionsbeschreibung:

Der Tastsensor Standard 3fach wird auf einen Unterputz-Busankoppler (UP-BA) aufgesteckt (vgl. Anschlussbild). Der Tastsensor sendet bei Tastenbetätigung in Abhängigkeit von der geladenen Software entsprechende Telegramme auf den KNX / EIB. Dies können beispielsweise Telegramme zum Schalten oder Tasten, zum Dimmen oder zur Jalousiesteuerung sein. Auch ist es möglich, Wertgeberfunktionen, wie z. B. Dimmwertgeber oder Lichtszenen nebenstellen, zu programmieren.

<p>Darstellung:</p> <p>designabhängig</p> <p>z. B. K1:</p> 	<p>Abmessungen:</p> <p>designabhängig</p> <p>z. B. K1:</p> <p>Breite: 70 mm Höhe: 55 mm Tiefe: 13 mm (ohne AST)</p>	<p>Bedienelemente:</p> <p>A: 3 Wippen oder 6 Tasten (Anordnung: links / rechts)</p> <p>B: 3 x 2 Status-LED (rot)</p> <p>C: 1 x Betriebs-LED (weiß)</p>
---	--	---

Technische Daten	
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	III
Prüfzeichen:	KNX / EIB
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Lager-/ Transporttemperatur:	-25 °C bis +70 °C (Lagerung über +45 °C reduziert die Lebensdauer)
Einbaulage:	beliebig
Mindestabstände:	keine
Befestigungsart:	Aufstecken auf UP-BA (BCU 1)
Versorgung KNX / EIB	
Spannung:	21 – 32 V DC (SELV) über UP-BA
Leistungsaufnahme:	typ. 150 mW
Anschluss:	2 x 5 polige Stiftleiste
Versorgung extern	---
Verhalten bei Spannungsausfall	
Nur Busspannung:	Objektwerte werden gelöscht, LED schalten aus
Nur Netzspannung:	---
Bus- und Netzspannung:	---
Verhalten beim Wiedereinschalten	
Nur Busspannung:	keine Reaktion
Nur Netzspannung:	---
Bus- und Netzspannung:	---
Eingang:	---
Ausgang:	---
Anschlussbild:	Klemmenbelegung:
 <p>A: Tastsensor Standard 3fach B: Anwendungsschnittstelle C: Busankoppler</p>	
Bemerkungen zur Hardware	
<ul style="list-style-type: none"> Die Status-LED (links und rechts) einer Wippe werden stets gleichgesinnt angesteuert. 	

Software-Beschreibung			
ETS-Suchpfad:			
Taster / Taster, 3fach / Tastsensor Standard 3fach			
AST-Typ	0E _{Hex}	14 _{Dez}	Serial synchronous interface
Applikationen:			
Nr.	Kurzbeschreibung:	Name:	Version:
1	Schalten, Status	Schalten, Status 107901	0.1
2	Schalten, Bestätigung	Schalten, Bestätigung 107A01	0.1
3	Dimmen	Dimmen 107C01	0.1
4	Jalousie	Jalousie 107B01	0.1
5	Wertgeber	Wertgeber 107D01	0.1

Applikation:	1. Schalten, Status 107901		
Lauffähig ab Maskenversion:	1.0		
Anzahl der Adressen (max):	13	dynamische Tabellenverwaltung:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Anzahl der Zuordnungen (max):	13	maximale Tabellenlänge:	26
Kommunikationsobjekte:	3		
Objekt	Funktion	Name	Typ
<input type="checkbox"/> 0	Schalten	Wippe 1	1 Bit
<input type="checkbox"/> 1	Schalten	Wippe 2	1 Bit
<input type="checkbox"/> 2	Schalten	Wippe 3	1 Bit

Objektbeschreibung

Objekte:


0 - 2 Schalten: 1 Bit Objekt zum Senden von Schalttelegrammen (EIN, AUS)

Funktionsumfang

- Funktion der Betriebs-LED und der Status-LED parametrierbar
- Befehl bei Betätigung der Tasten parametrierbar (EIN, AUS)

Funktionsschaltbild

z. B. Wippe 1:

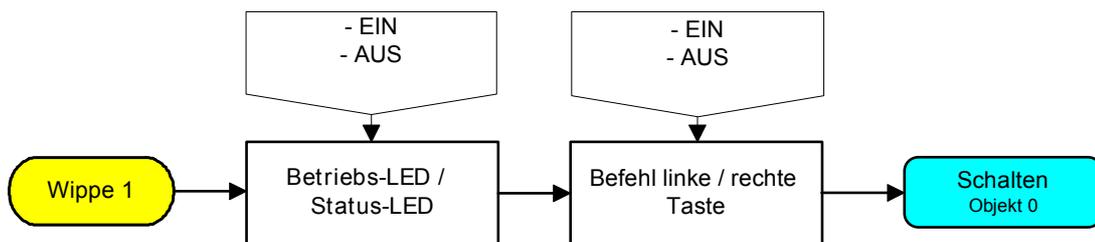



Parameter

Beschreibung:	Werte:	Kommentar:
 Allgemein		
Betriebs-LED	AUS EIN	Legt den Zustand der Betriebs-LED fest.
Funktion Status-LED	AUS EIN	Legt den Zustand der Status-LED fest.
Befehl bei Betätigung der linken Tasten	AUS EIN	Legt den Befehl fest, der bei Betätigung der linken Tasten gesendet wird.
Befehl bei Betätigung der rechten Tasten	AUS EIN	Legt den Befehl fest, der bei Betätigung der rechten Tasten gesendet wird.

Bemerkungen zur Software

- Die Status-LED zeigen den momentanen Objektstatus des Schalten-Objekts an. Wird eine Taste betätigt (z. B. EIN) und der Tastensensor erhält keine positive Empfangsbestätigung (IACK) eines angesprochenen Aktors, so wird der Objektstatus aktualisiert, die entsprechende Status-LED leuchtet jedoch nicht!

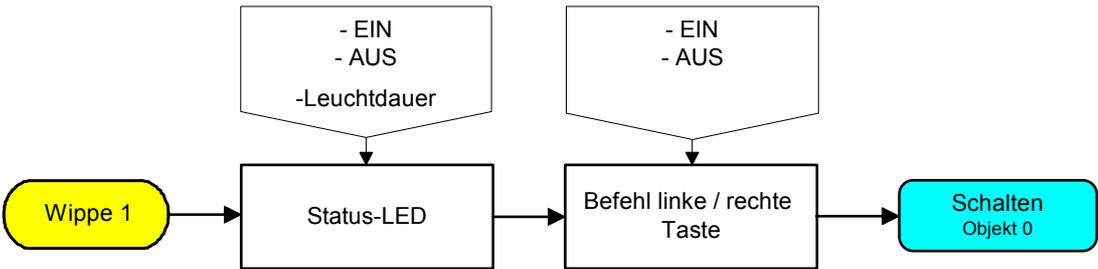Applikation:		2. Schalten, Bestätigung 107A01		
Lauffähig ab Maskenversion:		1.0		
Anzahl der Adressen (max):		10	dynamische Tabellenverwaltung:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Anzahl der Zuordnungen (max):		10	maximale Tabellenlänge:	20
Kommunikationsobjekte:		3		
Objekt	Funktion	Name	Typ	Flag
 0	Schalten	Wippe 1	1 Bit	K, S, Ü
 1	Schalten	Wippe 2	1 Bit	K, S, Ü
 2	Schalten	Wippe 3	1 Bit	K, S, Ü
Objektbeschreibung				
Objekte:				
 0 – 2 Schalten: 1 Bit Objekt zum Senden von Schalttelegrammen (EIN, AUS)				
Funktionsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> • Funktion der Betriebs-LED und der Status-LED parametrierbar • Befehl bei Betätigung der Tasten parametrierbar (EIN, AUS) 				
Funktionsschaltbild				
z. B. Wippe 1:				
				
Parameter				
Beschreibung:	Werte:	Kommentar:		
 Allgemein				
Betriebs-LED	AUS EIN	Legt den Zustand der Betriebs-LED fest.		
Funktion Status-LED	AUS EIN	Legt den Zustand der Status-LED fest.		
Leuchtdauer Wippe 1 bis 3	0,75 s 4,5 s 1,5 s 6,0 s 2,25 s 10 s 3,0 s 15 s	Legt die Zeit fest, die die Status-LED bei einer positiven Empfangsbestätigung eines angesprochenen Aktors aufleuchtet.		
Befehl bei Betätigung der linken Tasten	AUS EIN	Legt den Befehl fest, der bei Betätigung der linken Tasten gesendet wird.		
Befehl bei Betätigung der rechten Tasten	AUS EIN	Legt den Befehl fest, der bei Betätigung der rechten Tasten gesendet wird.		
Bemerkungen zur Software				
<ul style="list-style-type: none"> • Die Status-LED leuchtet beim Empfang einer positiven Quittung eines angesprochenen Aktors für eine parametrierbare Zeit. Wird jedoch eine Taste betätigt (z. B. EIN) und der Tastsensor erhält <u>keine</u> positive Empfangsbestätigung (IACK) eines angesprochenen Aktors, so wird der Objektstatus aktualisiert, die entsprechende Status-LED leuchtet jedoch <u>nicht!</u> 				

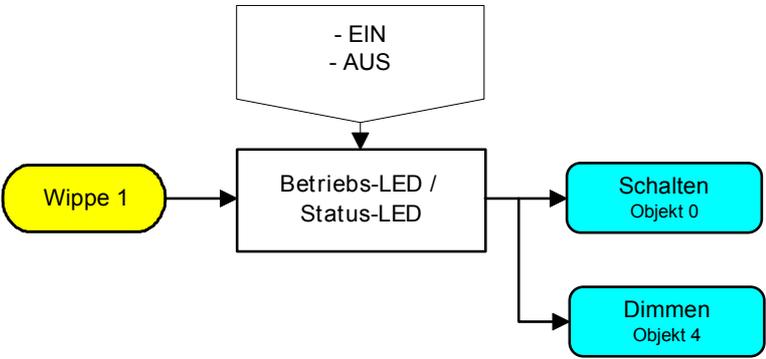Applikation:		3. Dimmen 107C01																	
Lauffähig ab Maskenversion:		1.0																	
Anzahl der Adressen (max):		12	dynamische Tabellenverwaltung: Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>																
Anzahl der Zuordnungen (max):		12	maximale Tabellenlänge: 24																
Kommunikationsobjekte:		6																	
Objekt	Funktion	Name	Typ	Flag															
<input checked="" type="checkbox"/> 0	Schalten	Wippe 1	1 Bit	K, S, Ü															
<input checked="" type="checkbox"/> 1	Schalten	Wippe 2	1 Bit	K, S, Ü															
<input checked="" type="checkbox"/> 2	Schalten	Wippe 3	1 Bit	K, S, Ü															
<input type="checkbox"/> 4	Dimmen	Wippe 1	4 Bit	K, Ü															
<input type="checkbox"/> 5	Dimmen	Wippe 2	4 Bit	K, Ü															
<input type="checkbox"/> 6	Dimmen	Wippe 3	4 Bit	K, Ü															
Objektbeschreibung																			
Objekte:																			
<input checked="" type="checkbox"/> 0 - 2	Schalten:	1 Bit Objekt zum Senden von Schalttelegrammen (EIN, AUS)																	
<input type="checkbox"/> 4 - 6	Dimmen:	4 Bit Objekt zur relativen Helligkeitsänderung zwischen 0 und 100 %																	
Funktionsumfang																			
<ul style="list-style-type: none"> Funktion der Betriebs-LED und der Status-LED parametrierbar 																			
Funktionsschaltbild																			
z. B. Wippe 1:																			
																			
Parameter																			
Beschreibung:	Werte:	Kommentar:																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">  Allgemein </td> </tr> <tr> <td>Betriebs-LED</td> <td>AUS EIN</td> <td colspan="3">Legt den Zustand der Betriebs-LED fest.</td> </tr> <tr> <td>Funktion Status-LED</td> <td>AUS EIN</td> <td colspan="3">Legt den Zustand der Status-LED fest.</td> </tr> </table>					 Allgemein					Betriebs-LED	AUS EIN	Legt den Zustand der Betriebs-LED fest.			Funktion Status-LED	AUS EIN	Legt den Zustand der Status-LED fest.		
 Allgemein																			
Betriebs-LED	AUS EIN	Legt den Zustand der Betriebs-LED fest.																	
Funktion Status-LED	AUS EIN	Legt den Zustand der Status-LED fest.																	
Bemerkungen zur Software																			
<ul style="list-style-type: none"> Die Status-LED zeigt den momentanen Objektstatus des Schalten-Objekts an. Wird eine Taste betätigt (z. B. EIN) und der Tastensensor erhält <u>keine</u> positive Empfangsbestätigung (IACK) eines angesprochenen Aktors, so wird der Objektstatus aktualisiert und die entsprechende Status-LED leuchtet! 																			

Applikation:		4. Jalousie 107B01		
Lauffähig ab Maskenversion:		1.0		
Anzahl der Adressen (max):		12	dynamische Tabellenverwaltung:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Anzahl der Zuordnungen (max):		12	maximale Tabellenlänge:	24
Kommunikationsobjekte:		6		
Objekt	Funktion	Name	Typ	Flag
<input type="checkbox"/> 0	Kurzzeitbetrieb	Wippe 1	1 Bit	K, S, Ü
<input type="checkbox"/> 1	Kurzzeitbetrieb	Wippe 2	1 Bit	K, S, Ü
<input type="checkbox"/> 2	Kurzzeitbetrieb	Wippe 3	1 Bit	K, S, Ü
<input type="checkbox"/> 4	Langzeitbetrieb	Wippe 1	1 Bit	K, S, Ü
<input type="checkbox"/> 5	Langzeitbetrieb	Wippe 2	1 Bit	K, S, Ü
<input type="checkbox"/> 6	Langzeitbetrieb	Wippe 3	1 Bit	K, S, Ü

Objektbeschreibung

Objekte:


- 0 - 2 Kurzzeitbetrieb: 1 Bit Objekt für den Kurzzeitbetrieb einer Jalousie
- 4 - 6 Langzeitbetrieb: 1 Bit Objekt für den Langzeitbetrieb einer Jalousie

Funktionsumfang


- Funktion der Betriebs-LED parametrierbar
- Zeit zwischen zwei Telegrammen (Zeit zwischen STEP und MOVE) einstellbar

Funktionsschaltbild

z. B. Wippe 1:

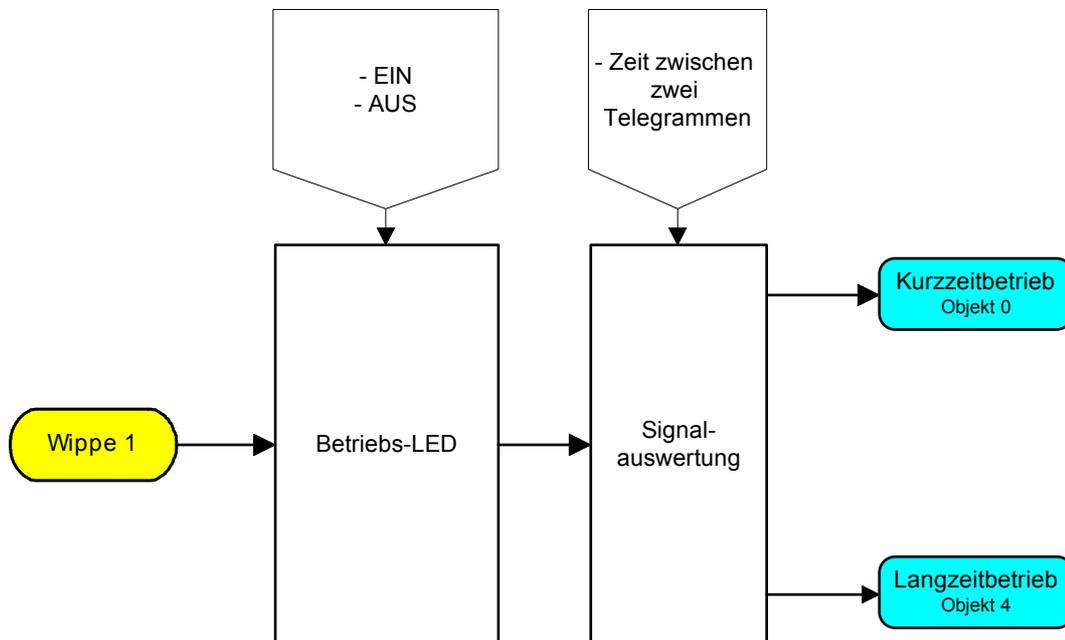

Parameter		
Beschreibung:	Werte:	Kommentar:
 Allgemein		
Betriebs-LED	AUS EIN	Legt den Zustand der Betriebs-LED fest.
 Wippe 1		
Zeit zwischen zwei Telegrammen Basis	130 ms (fest)	Legt die Zeitbasis zwischen zwei Telegrammen fest. (Zeit zwischen STEP und MOVE) Zeit = Basis · Faktor
Zeit zwischen zwei Telegrammen Faktor (3...127)	3bis 127; 3	Legt den Zeitfaktor zwischen zwei Telegrammen fest. (Zeit zwischen STEP und MOVE) Zeit = Basis · Faktor Voreinstellung: 130 ms · 3 = 390 ms
 Wippe 2		
Siehe Wippe 1!		
 Wippe 3		
Siehe Wippe 1!		

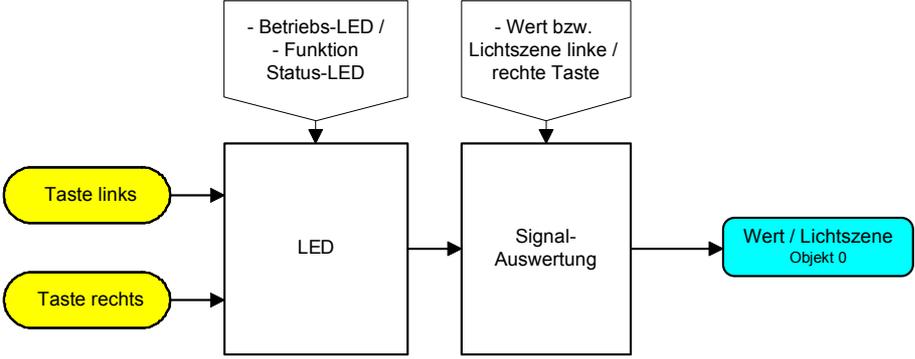Applikation:		5. Wertgeber 107D01		
Lauffähig ab Maskenversion:		1.0		
Anzahl der Adressen (max):		1	dynamische Tabellenverwaltung: Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
Anzahl der Zuordnungen (max):		1	maximale Tabellenlänge: 2	
Kommunikationsobjekte:		1		
Objekt	Funktion	Name	Typ	Flag
<input type="checkbox"/> 0	Wert / Lichtszene	Wippen	1 Byte	K, Ü
Objektbeschreibung				
Objekte:				
<input type="checkbox"/> 0	Wert / Lichtszene:	1 Byte Objekt zum Senden von Werttelegrammen oder zum Aufrufen von Lichtszenen		
Funktionsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> • Funktion der Betriebs-LED und der Status-LED parametrierbar • Betriebsart (Wertgeber / Lichtszenenabruf mit / ohne Speicherfunktion) frei wählbar • Werte (1 Byte) oder Lichtszenennummern (1...8) für alle Tasten einzeln parametrierbar 				
Funktionsschaltbild				
z. B. Wippe 1:				
				

Beschreibung:	Werte:	Kommentar:
 Allgemein		
Betriebs-LED	AUS EIN	Legt den Zustand der Betriebs-LED fest.
Funktion Status-LED	AUS EIN	Legt den Zustand der Status-LED fest.
Betriebsart	Wertgeber Lichtszenenabruf ohne Speicherfunktion Lichtszenenabruf mit Speicherfunktion	Legt die Funktion des Tastsensors fest.

 Wippe 1 bei "Betriebsart = Wertgeber"		
Wert (0...255) Taste links	0 bis 255; 1	Legt fest, welcher Wert bei Betätigung der linken Taste gesendet wird. Legt fest, welcher Wert bei Betätigung der rechten Taste gesendet wird.
Wert (0...255) Taste rechts	0 bis 255; 4	
 Wippe 1 bei "Betriebsart = Lichtszenenabruf mit / ohne Speicherfunktion"		
Lichtszene (1...8) Taste links	1 bis 8; 1	Legt fest, welcher Wert bei Betätigung der linken Taste gesendet wird. Legt fest, welcher Wert bei Betätigung der rechten Taste gesendet wird.
Lichtszene (1...8) Taste rechts	1 bis 8; 4	
 Wippe 2 bei "Betriebsart = Wertgeber"		
Wert (0...255) Taste links	0 bis 255; 2	Legt fest, welcher Wert bei Betätigung der linken Taste gesendet wird. Legt fest, welcher Wert bei Betätigung der rechten Taste gesendet wird.
Wert (0...255) Taste rechts	0 bis 255; 5	
 Wippe 2 bei "Betriebsart = Lichtszenenabruf mit / ohne Speicherfunktion"		
Lichtszene (1...8) Taste links	1 bis 8; 2	Legt fest, welcher Wert bei Betätigung der linken Taste gesendet wird. Legt fest, welcher Wert bei Betätigung der rechten Taste gesendet wird.
Lichtszene (1...8) Taste rechts	1 bis 8; 5	
 Wippe 3 bei "Betriebsart = Wertgeber"		
Wert (0...255) Taste links	0 bis 255; 3	Legt fest, welcher Wert bei Betätigung der linken Taste gesendet wird. Legt fest, welcher Wert bei Betätigung der rechten Taste gesendet wird.
Wert (0...255) Taste rechts	0 bis 255; 6	
 Wippe 3 bei "Betriebsart = Lichtszenenabruf mit / ohne Speicherfunktion"		
Lichtszene (1...8) Taste links	1 bis 8; 3	Legt fest, welcher Wert bei Betätigung der linken Taste gesendet wird. Legt fest, welcher Wert bei Betätigung der rechten Taste gesendet wird.
Lichtszene (1...8) Taste rechts	1 bis 8; 6	
Bemerkungen zur Software		
<ul style="list-style-type: none"> Lichtszenennebenstelle: Bei Betätigung einer Taste länger als 1 s wird die parametrisierte Lichtszene abgerufen und die zugehörige Status-LED für ca. 1 s eingeschaltet. Wird eine Taste bei Lichtszenenabruf mit Speicherfunktion länger als 5 s gedrückt, wird ein Speichertelegramm entsprechend der parametrisierten Lichtszene gesendet und die Status-LED leuchtet für 4 s. Das Betätigen einer Taste bei Speicherfunktion zwischen 1 s und 5 s hat keinerlei Auswirkung. Die Status-LED leuchtet nur bei einer Tastenbetätigung in Verbindung mit einer positiven Empfangsbestätigung (IACK) eines angesprochenen Aktors. Wertgeber: Die Status-LED leuchtet nur bei einer Tastenbetätigung in Verbindung mit einer positiven Empfangsbestätigung (IACK) eines angesprochenen Aktors. 		