




- DE Upgrade von Videofon auf elcom access
- GB Upgrade from Videofon to elcom access




Zeichenerklärung / Signs and symbols

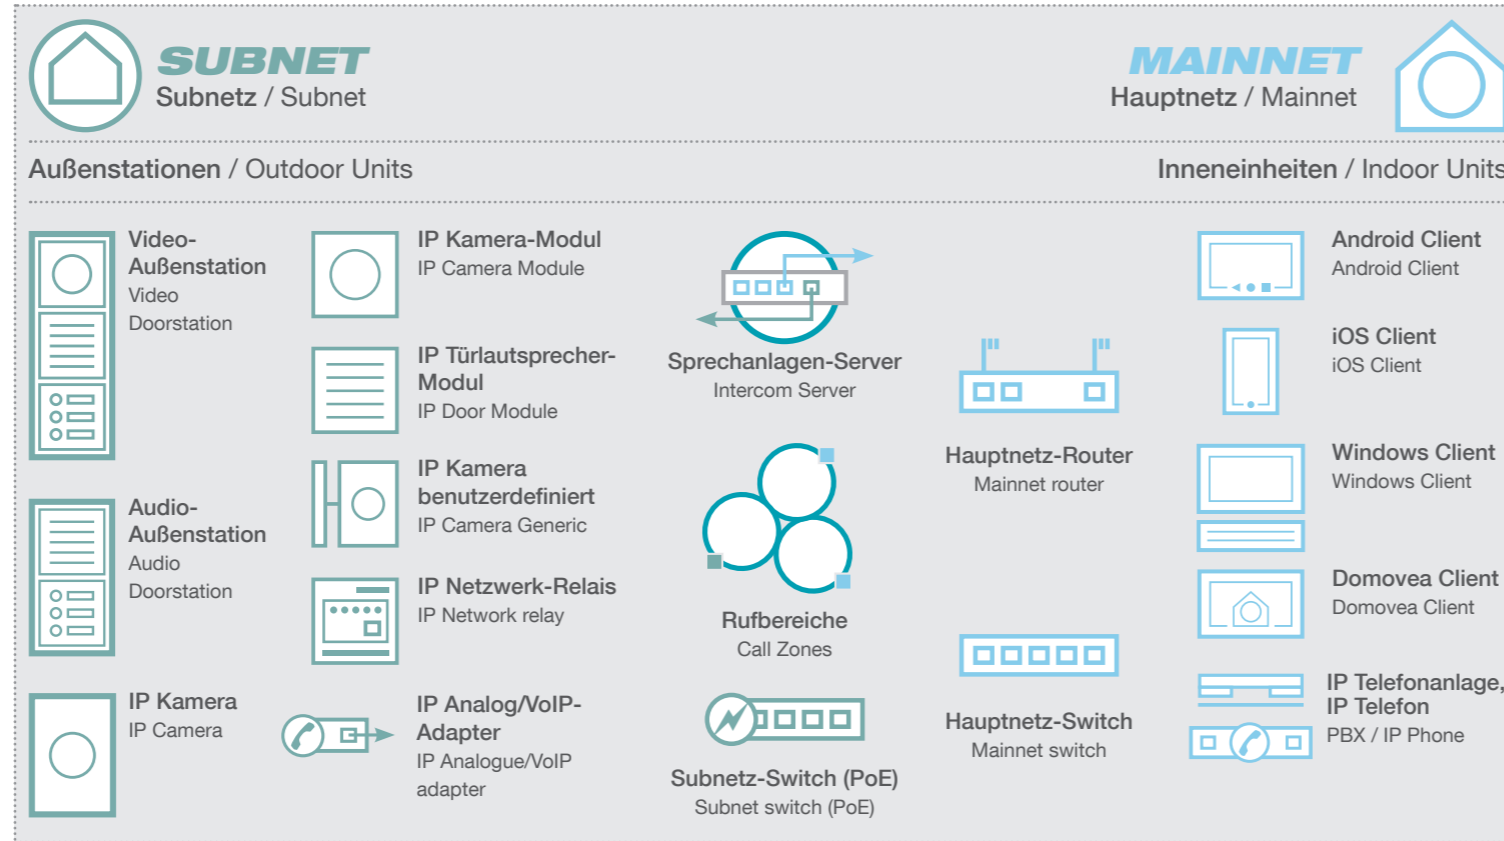


! Ein Upgrade von Videofon auf elcom access sollte nur auf einem iOS-Gerät durchgeführt werden, welches mit iOS 11 kompatibel ist.
An upgrade from Videofon to elcom access should only be conducted on an iOS device, which is compatible with iOS 11.


Anschluss- und System-Basisszenario / Existing Installation

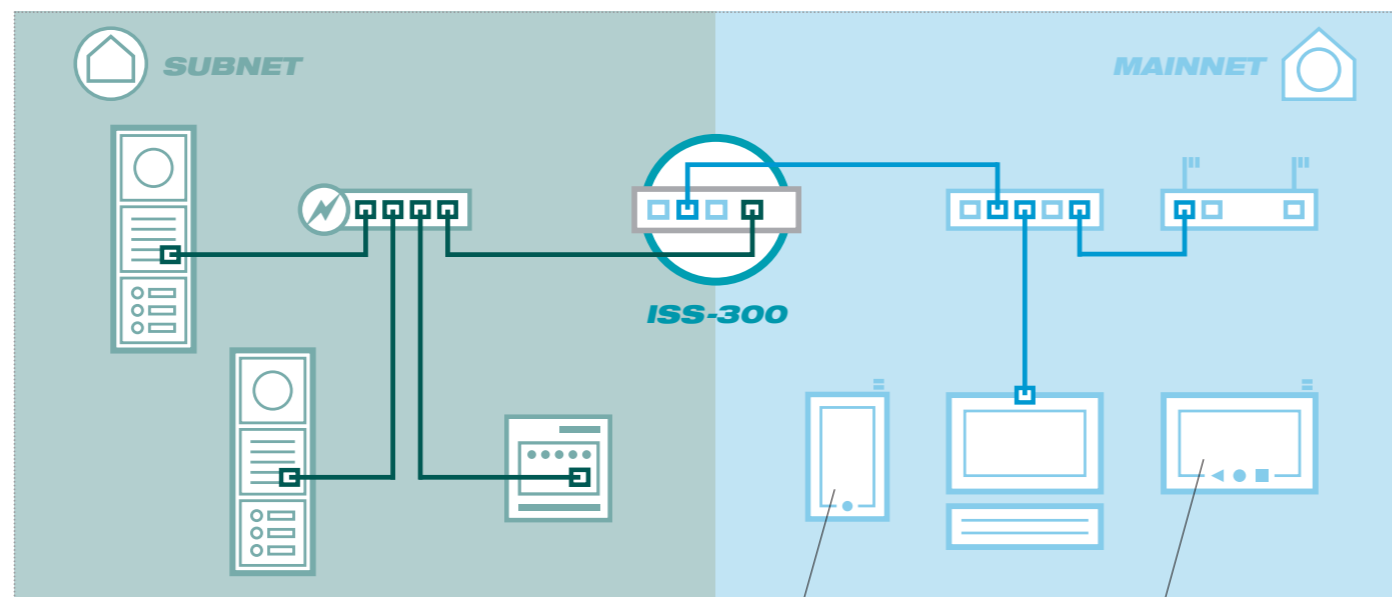


elcom access für iPhone oder iPod Touch
elcom access for iPhone or iPod Touch




elcom access für iPad
elcom access for iPad



SCHRITT 1 / STEP 1

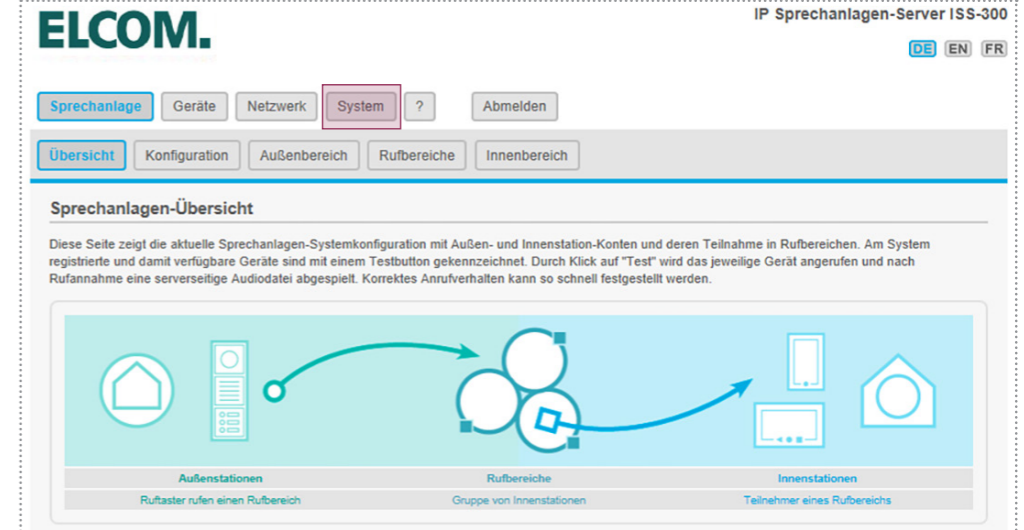


Nach der Anmeldung klicken Sie auf System / Firmware

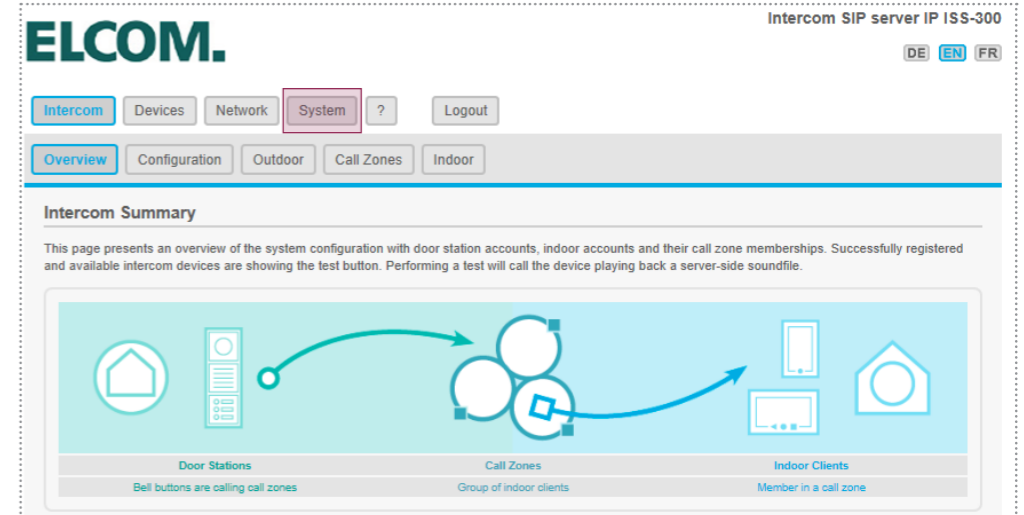


After login click on System / Firmware

SCHRITT 2 / STEP 2

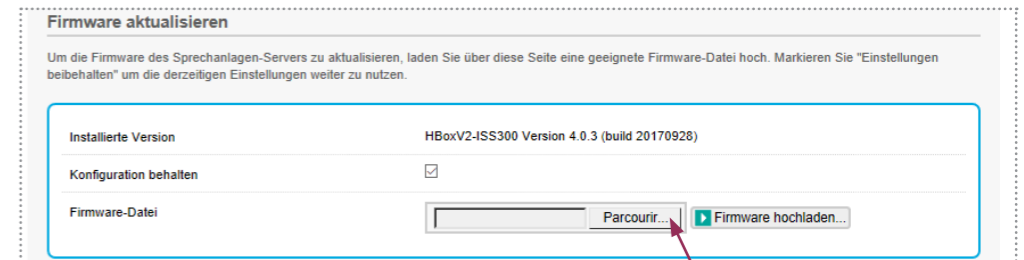

Wählen Sie update_file.bin und drücken Firmware-Update-Button
Update wird gestartet und der Server wird neu gestartet

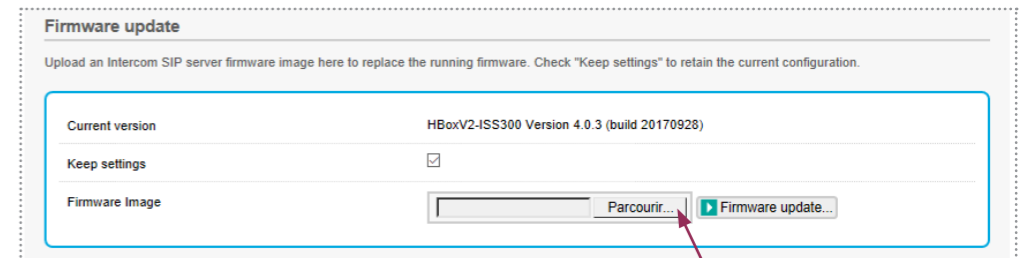

Select update_file.bin and press firmware update button
Update will proceed and server will reboot

SCHRITT 3 / STEP 3

Aktiviert	Anzeigename	SIP Benutzer ID	Gerätetyp	Teilnehmer in	
<input checked="" type="checkbox"/>	Huawei Nova	301	Android Client	Call Zone 1 (101) Call Zone 2 (102)	<input type="button" value="Bearbeiten"/> <input type="button" value="Löschen"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	iPhone Laurent	302	IOS Client	Call Zone 1 (101) Call Zone 2 (102) Call Zone 3 (103)	<input type="button" value="Bearbeiten"/> <input type="button" value="Löschen"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	VideoFon IOS10 iPad	303	IOS Client	Call Zone 1 (101) Call Zone 2 (102) Call Zone 3 (103)	<input type="button" value="Bearbeiten"/> <input type="button" value="Löschen"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Domovea Client	304	Domovea Client	Call Zone 1 (101) Call Zone 2 (102) Call Zone 3 (103)	<input type="button" value="Bearbeiten"/> <input type="button" value="Löschen"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Android Touch Panel 10	306	Domovea Client	Call Zone 1 (101) Call Zone 2 (102) Call Zone 3 (103)	<input type="button" value="Bearbeiten"/> <input type="button" value="Löschen"/>

Nach dem Neustart gehen Sie zu Innenbereich
Klicken Sie auf den Gerätenamen Sie aktualisieren möchten

Enabled	Display Name	SIP User ID	Device Type	Membership	
<input checked="" type="checkbox"/>	Huawei Nova	301	Android Client	Call Zone 1 (101) Call Zone 2 (102)	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	iPhone Laurent	302	IOS Client	Call Zone 1 (101) Call Zone 2 (102) Call Zone 3 (103)	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	VideoFon IOS10 iPad	303	IOS Client	Call Zone 1 (101) Call Zone 2 (102) Call Zone 3 (103)	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Domovea Client	304	Domovea Client	Call Zone 1 (101) Call Zone 2 (102) Call Zone 3 (103)	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Android Touch Panel 10	306	Domovea Client	Call Zone 1 (101) Call Zone 2 (102) Call Zone 3 (103)	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>

After reboot, go to Indoor section
Click on the device name you would like to update

SCHRITT 4 / STEP 4

Innenstation-Konto Einstellungen

Aktiviert

Gerätetyp:

Anzeigename:

SIP Benutzer ID:

SIP Authentifizierung PIN:

Teilnehmer in Rufbereich: Call Zone 1 (101)
 Call Zone 2 (102)
 Call Zone 3 (103)

Beachten Sie die Anmeldeinformationen, für zB: SIP Benutzer ID (302) und SIP Authentifizierung PIN (302abc)

Indoor Account Settings

Enabled

Device Type:

Display Name:

SIP User ID:

SIP Auth PIN:

Call Zone Membership: Call Zone 1 (101)
 Call Zone 2 (102)
 Call Zone 3 (103)

Take note of the credentials, for eg: SIP User ID (302) and SIP Auth PIN (302abc)

SCHRITT 5 / STEP 5

Innenstation-Konto Einstellungen

Aktiviert

Gerätetyp:

Azure UUID: 215DC087-C5C4-4395-B026-E8380D69F544

Anzeigename:

SIP Benutzer ID:

SIP Authentifizierung PIN:

Teilnehmer in Rufbereich: Call Zone 1 (101)
 Call Zone 2 (102)
 Call Zone 3 (103)

Gerätetyp ändern von IOS-Client zu Elcom Access Client

Indoor Account Settings

Enabled

Device Type:

Azure UUID: 215DC087-C5C4-4395-B026-E8380D69F544

Display Name:


SIP User ID:

SIP Auth PIN:

Call Zone Membership: Call Zone 1 (101)
 Call Zone 2 (102)
 Call Zone 3 (103)

Change Device Type from IOS Client to Elcom Access Client

SCHRITT 6 / STEP 6

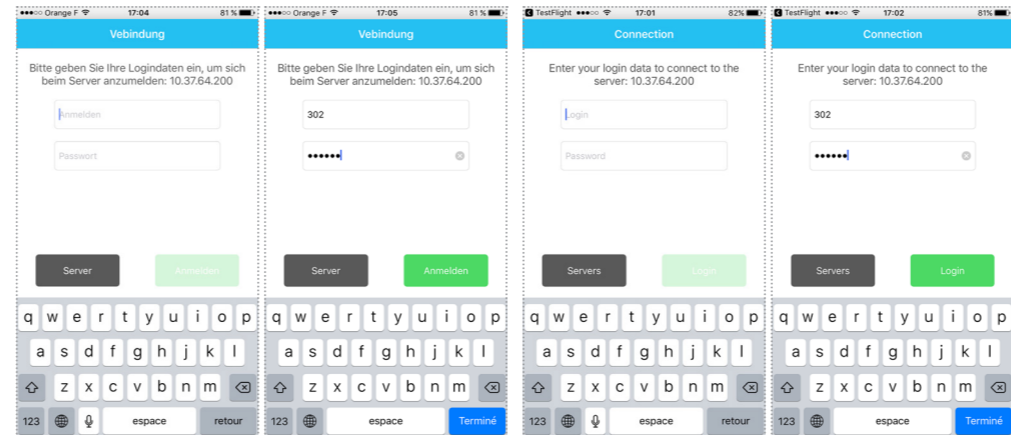

Auf dem mobilen Gerät die App elcom access installieren

Verbinden Sie das mobile Gerät mit dem gleichen WiFi-Netzwerk wie der ISS-300

Starten Sie die App und geben Sie die Anmeldeinformationen ein (302 / 302abc)

On the mobile device, install elcom access application

Connect the mobile device on the same wifi network as your ISS-300

Launch the app and enter the credentials (302/302abc)

SCHRITT 7 / STEP 7

Sprechanlagen-Übersicht

Außenbereich	Innenbereich
A/V Outdoor Station	Call Zone 1
Entrance 1: 201	Huawei Nova: Android Client: 301
Audio Outdoor	Test: iPhone Laurent: paired: Elcom Access Client: 302
Entrance 2: 202	VideoFon IOS10 iPad: IOS Client: 303
	Domovea Client: Domovea Client: 304
	Android Touch Panel 10: Domovea Client: 306
	Call Zone 2
	Huawei Nova: Android Client: 301
	VideoFon IOS10 iPad: IOS Client: 303
	Domovea Client: Domovea Client: 304
	Android Touch Panel 10: Domovea Client: 306
	Call Zone 3
	Test: iPhone Laurent: paired: Elcom Access Client: 302
	VideoFon IOS10 iPad: IOS Client: 303
	Domovea Client: Domovea Client: 304
	Android Touch Panel 10: Domovea Client: 306

Unter Sprechanlagen-Übersicht sollte das mobile Gerät als paired markiert werden

Intercom Summary

Outdoor	Indoor
A/V Outdoor Station	Call Zone 1
Entrance 1: 201	Huawei Nova: Android Client: 301
Audio Outdoor	Test: iPhone Laurent: paired: Elcom Access Client: 302
Entrance 2: 202	VideoFon IOS10 iPad: IOS Client: 303
	Domovea Client: Domovea Client: 304
	Android Touch Panel 10: Domovea Client: 306
	Call Zone 2
	Huawei Nova: Android Client: 301
	VideoFon IOS10 iPad: IOS Client: 303
	Domovea Client: Domovea Client: 304
	Android Touch Panel 10: Domovea Client: 306
	Call Zone 3
	Test: iPhone Laurent: paired: Elcom Access Client: 302
	VideoFon IOS10 iPad: IOS Client: 303
	Domovea Client: Domovea Client: 304
	Android Touch Panel 10: Domovea Client: 306

On Intercom Summary page should the mobile device be tagged as "paired"

SCHRITT 8 / STEP 8

Benutzerkonto

Anzeigename: iPhone Laurent

SIP Server: 10.37.64.200

SIP Benutzer ID: 302

SIP Authentifizierung PIN: 302abc

Azure UUID: 215DC087-C5C4-4395-B026-E8380D69F544

Steuerbefehle

Türöffnen: 96

Lichtrelais: 98

Unter Innenbereich können Sie, falls nötig, mobile Geräte „trennen“, z.B.: wenn Sie Ihr mobiles Gerät ändern

Account

Display Name: iPhone Laurent

SIP Server: 10.37.64.200

SIP User ID: 302

SIP Auth PIN: 302abc

Azure UUID: 215DC087-C5C4-4395-B026-E8380D69F544

Control Settings

Door Release: 96

Toggle Light: 98

On Intercom/Indoor page device could be "revoke" if needed, for eg: when changing your mobile device