

Hager witty park XEV6xx

1. Precauciones iniciales

Consulte el manual de mantenimiento antes de iniciar la instalación de la estación de carga. Este aparato debe ser instalado obligatoriamente por un electricista cualificado según las normas de instalación vigentes en el país. Respetar las reglas de instalación SELV.

2. Descripción general de la estación de carga


Banda luminosa
Lector de tarjetas RFID

Toma: modo 3 tipo 2S

Toma: modo 2

Medidor de energía (específico de la versión)

Opcional: base

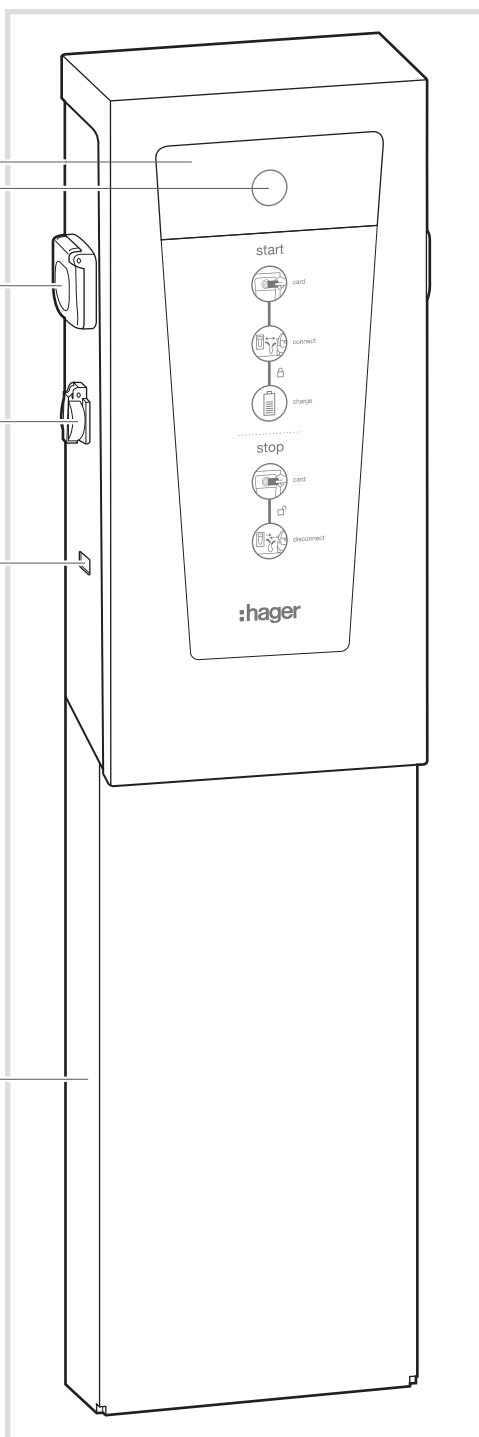


3. Uso de la estación de carga


El módulo de la pantalla le informará del estado de la estación y la carga.

Apagado:	La estación está apagada
Verde fijo:	Listo para la carga o carga completa
Blanco palpitante:	Solicitud de autorización
Parpadeo lento en color verde/blanco:	Autorización correcta
Parpadeo lento en color verde:	A la espera de la autorización de carga
Verde palpitante:	Comunicación con el VE
Verde palpitante:	Carga en curso
Azul palpitante:	Carga pausada
Rojo:	Fallo de funcionamiento, capítulo 3

3.1. Iniciar una operación de carga

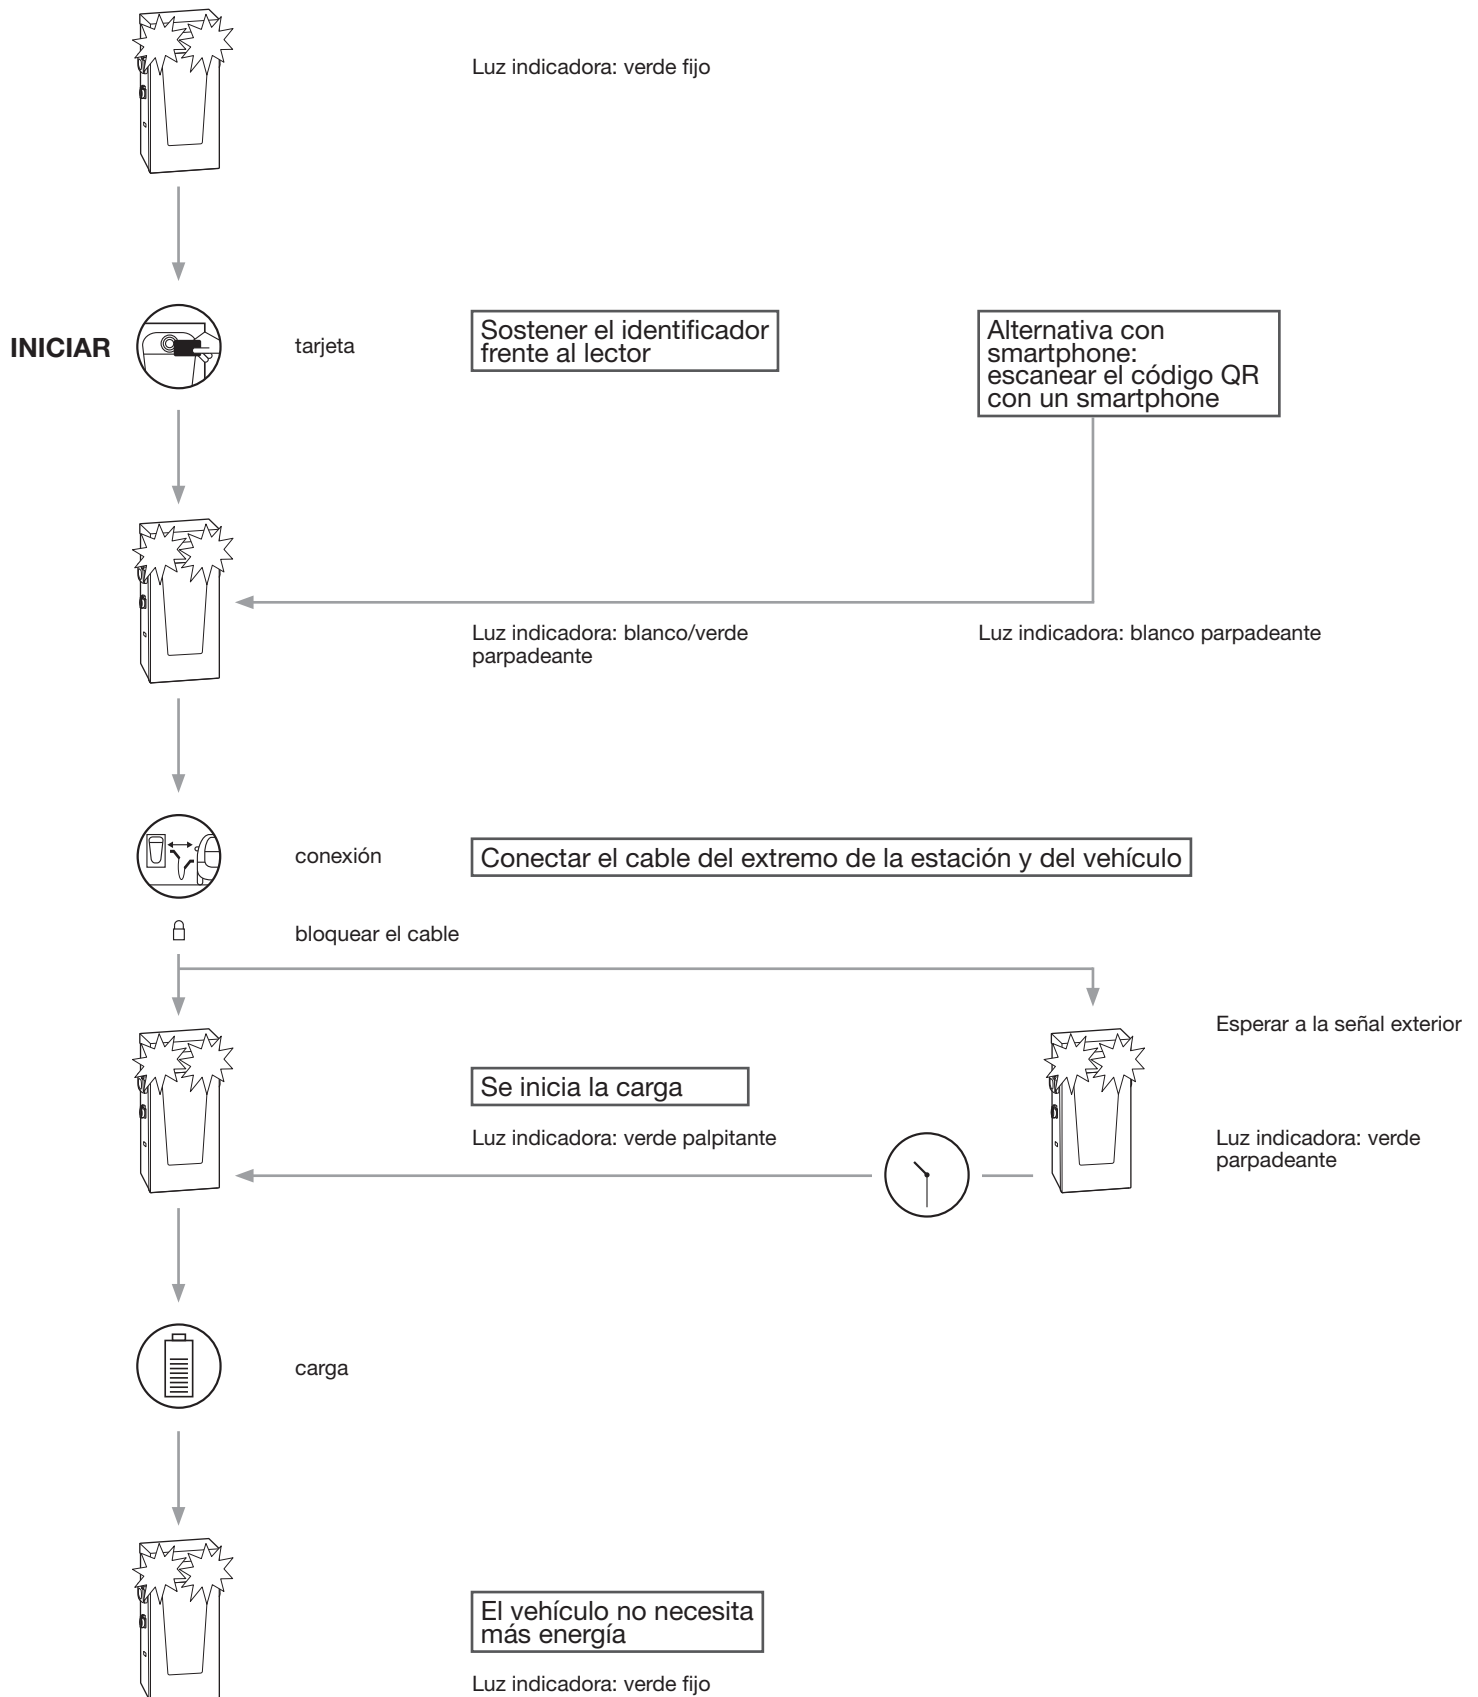

3.2. Detener una operación de carga

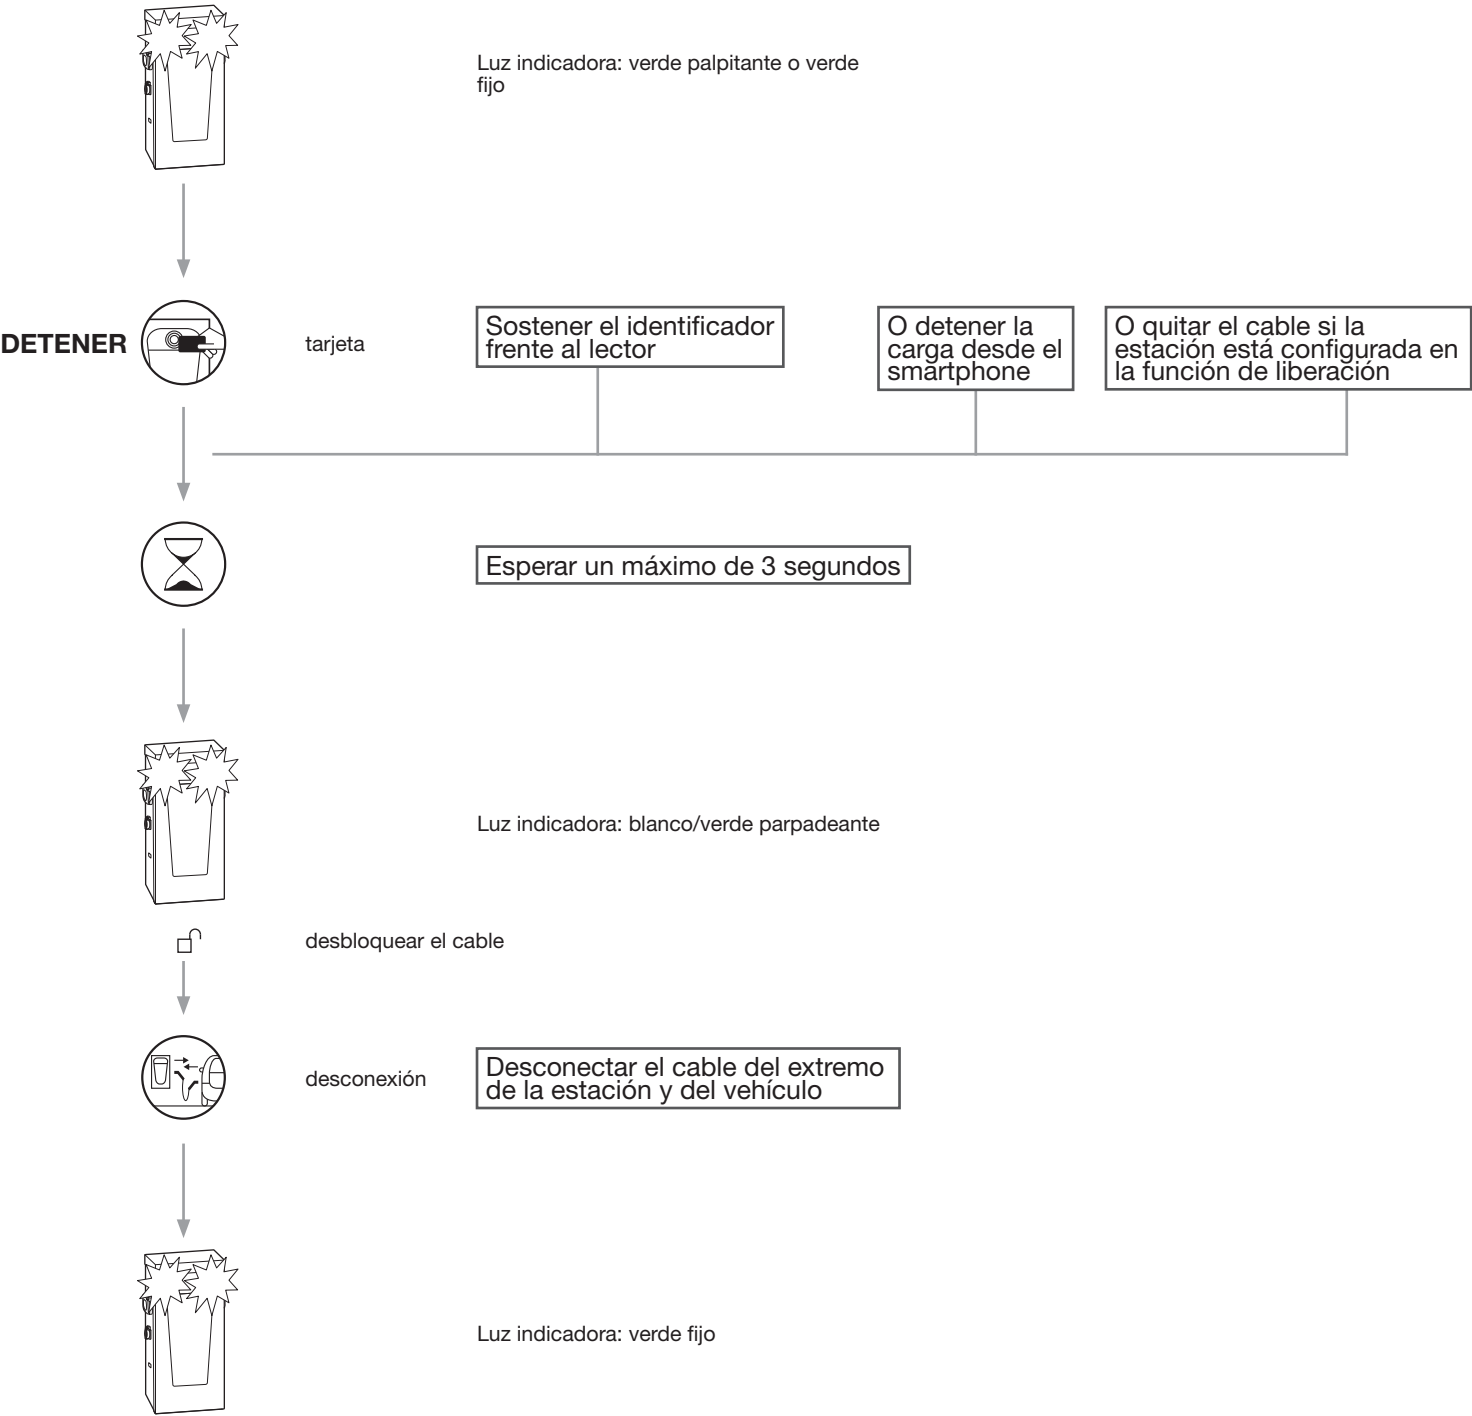

4. Fallo de funcionamiento



Luz indicadora: rojo parpadeante

Número de pulsos	Tipo de fallo	Causa
1	Fallo del cable de carga	Cable defectuoso o incompatible (13 A)
2	Comunicación defectuosa	Cable defectuoso: cortocircuito durante la comunicación
3	Vehículo eléctrico sobrecargado	El VE no cumple el límite de potencia de la estación
4	Se necesita ventilación	El vehículo necesita ventilación adicional (la carga está bloqueada)
5	Fallo en la gestión de la carga	La desconexión de la carga es demasiado frecuente durante la carga (4 veces) y el suministro eléctrico de la casa no es suficiente
6	Comunicación defectuosa	Cable defectuoso: problema en el diodo
Fijo	Configuración prohibida	

5. Datos técnicos

Condiciones medioambientales

Temperatura	Entre -25 °C y +40 °C
Humedad	Entre el 5 % y el 95 %
Protección	IP 54 – IK 10

Características eléctricas

Tensión	230 V/400 V (versión trifásica) +/- 10 %
Frecuencia	50 Hz +/- 1 %
Carga de potencia máxima	32 A - 7 kW (versión monofásica) 32 A - 22 kW (versión trifásica)
Clase de protección eléctrica	Clase 1 

RFID

Tecnologías RFID compatibles	Mifare 1k Mifare 4k Mifare Ultralight NTAG203
------------------------------	---

6. Precauciones relacionadas con el montaje



Consulte el manual de mantenimiento antes de iniciar la instalación de la estación de carga. Este aparato debe ser instalado obligatoriamente por un electricista cualificado según las normas de instalación vigentes en el país. Respetar las reglas de instalación SELV.

Toda la información relativa a la instalación (montaje, conexión eléctrica y configuración), la conexión con los servidores y el uso y el mantenimiento de los terminales se incluye en la llave USB suministrada con los terminales y en el sitio web de Hager de su país.



Eliminación correcta de este producto



(material eléctrico y electrónico de descarte).

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos).

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente y a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

Utilizable en Europa  y en Suiza