
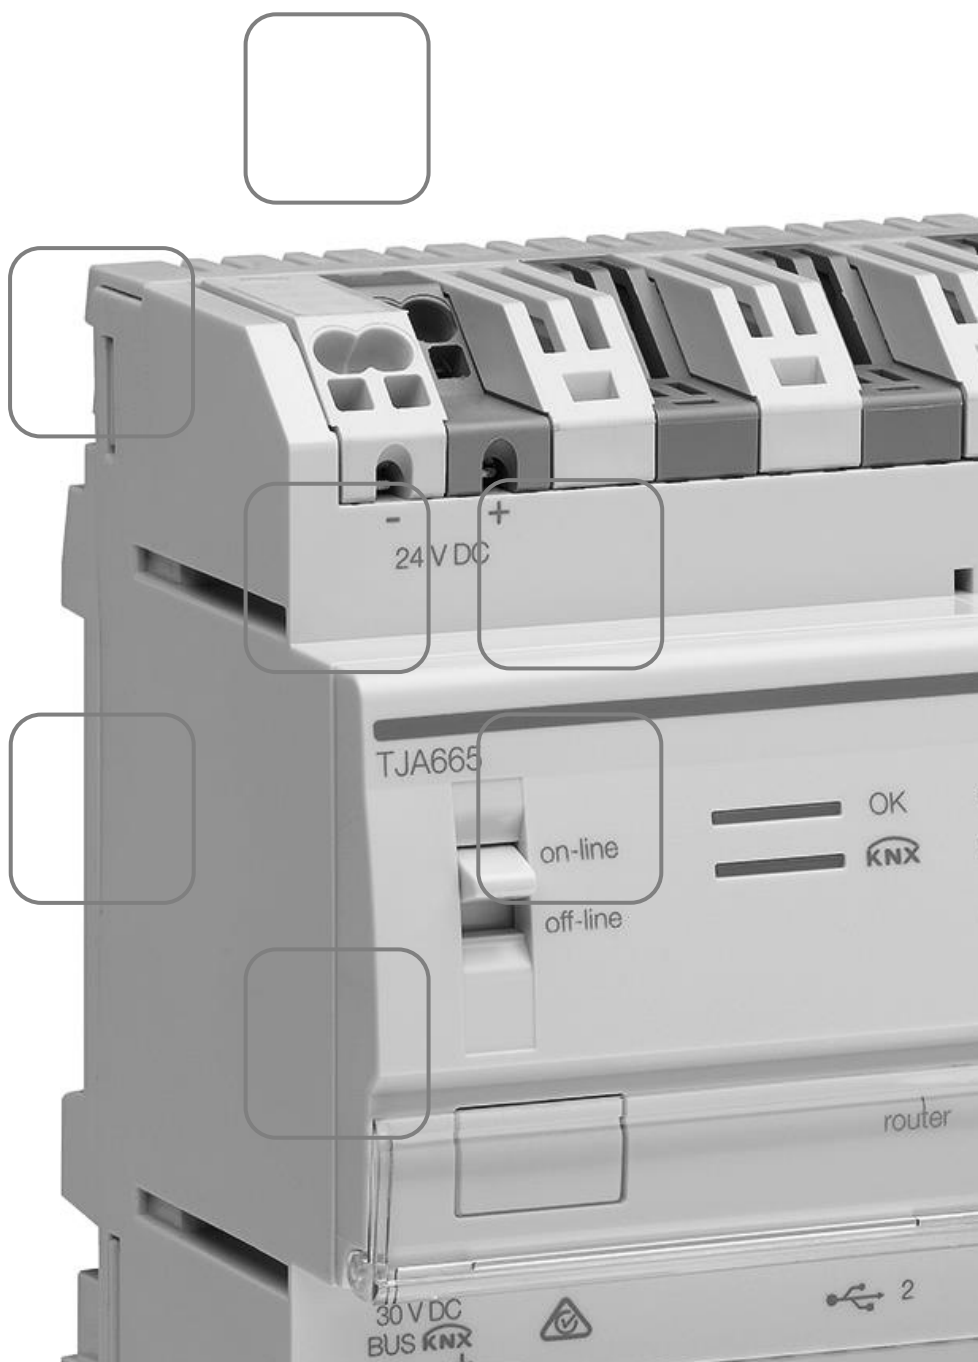


(NL)

TXA100

Configuratie tool
Snelle startgids

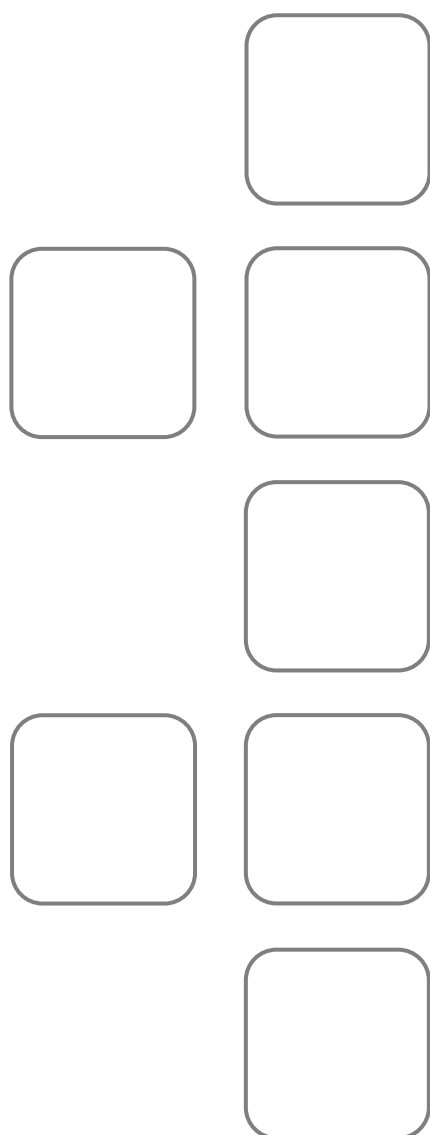

1. EERSTE INWERKINGSTELLING	3
1.1 AANSLUITING VAN DE KABEL	3
1.2 INSTALLATIE VAN HET STARTPROGRAMMA.....	4
1.3 SELECTIE VAN HET WIFINETWERK.....	4
1.4 OPSTARTEN VAN DE SOFTWARE.....	5
2. UPDATE VAN DE AUTOMATISCHE SOFTWARE	6
3. MIJN EERSTE BEDRADINGSPROJECT	7
3.1 EEN NIEUWE INSTALLATIE AANMAKEN	7
3.2 EEN INSTALLATIE OPENEN.....	7
3.3 ZOEKEN NAAR PRODUCTEN.....	8
3.4 PRODUCTKOPPELINGEN.....	9
4. BACK-UP VAN HET PROJECT	11

TXA100 Configuratiestool

Snelle startgids

1. EERSTE INWERKINGSTELLING

1.1 AANSLUITING VAN DE KABEL




- Sluit de Ethernet kabel aan op de netwerkconnector van de configuratiestool (TXA100).
- Sluit de WIFI router aan op het stopcontact 220V van de configuratiestool (TXA100)
- Sluit de Ethernet kabel aan op de LAN-uitgang van de Wi-Fi router.


Opmerking: Zet de schakelaar aan de zijkant van de wifirouter op RT.




- Sluit de kabel aan op de KNX bus van het configuratiestool (TXA100)
- Sluit de kabel van de KNX bus aan op de installatie
- Druk op de adresseringsknop van de configuratieserver. Indien het ledlampje brandt, is de KNX-bus van de installatie goed aangesloten.

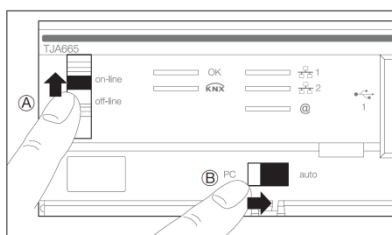

- Plaats de schakelaar van de configuratieserver (TJA665) in de « on-line » stand (A).
- Plaats de schakelaar van de configuratieserver (TJA665) in de "AUTO" stand (B).

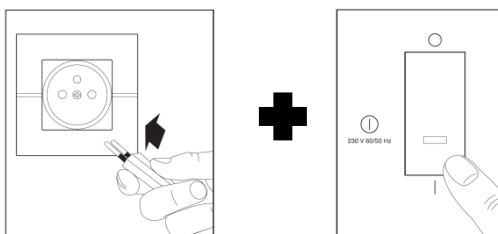

- Sluit de stroomkabel aan op een stopcontact 220Volt
- Druk op de schakelaar om configuratiestool (TXA100) in te schakelen.

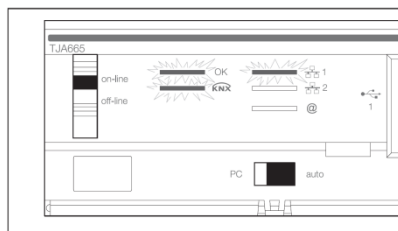

- Wacht tot de drie ledlampjes groen branden (dit betekent dat de configuratieserver goed is opgestart).

TXA100 Configuratiestool

Snelle startgids

1.2 INSTALLATIE VAN HET STARTPROGRAMMA

Het startprogramma is een programma waarmee de configuratiestool gekozen en snel gestart kan worden. Dit programma is beschikbaar voor IOS, Android en Windows.




Easy Tool
Version 0.1.00 (0.1.2.602)

- **IOS** : Ga naar de Apple Store
- **Android** : Ga naar de Play Store
- Zoek de applicatie **Easy Tool**
- Kies en installeer de applicatie **Easy Tool**


1.3 SELECTIE VAN HET WIFINETWERK

- Op een smartphone of tablet gaat u naar het menu instelling WIFI.
- Kies de WIFI router van de configuratiestool (GO-RTW-N300).

IOS

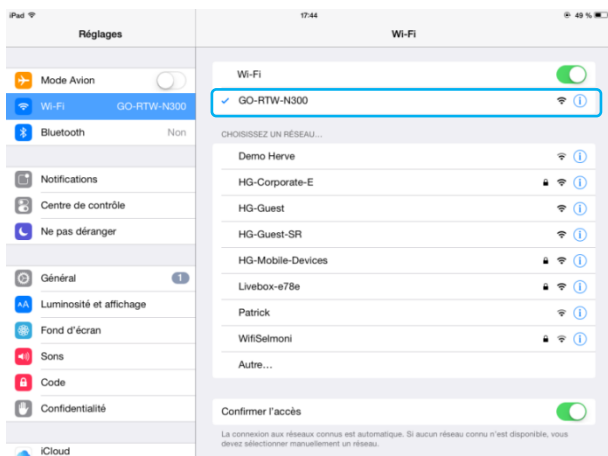

Android

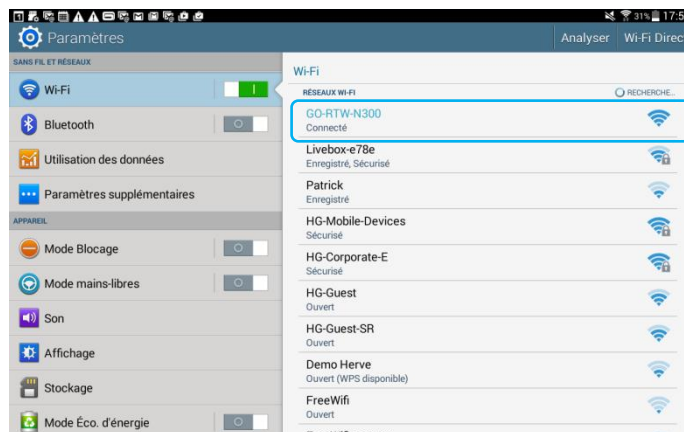

- Open de applicatie **Easy Tool**



Er verschijnt een venster met een keuze aan configuratieservers:

- Kies de server van het configuratiestool (TXA100)
- Bevestig uw keuze

TXA100 Configuratie tool

Snelle startgids




Als de verbinding met de configuratieserver niet goed tot stand wordt gebracht:

- Controleer de netwerkverbinding van de configuratieserver.
- Controleer of de wifiaansluiting van uw tablet de juiste is.


1.4 OPSTARTEN VAN DE SOFTWARE

Na keuze van de server en bij het eerste gebruik, verschijnt het volgende scherm:

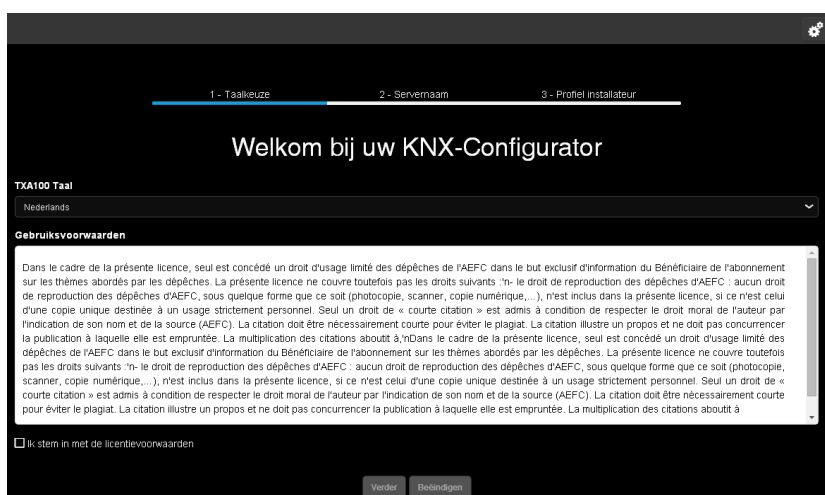

Deze procedure wordt uitgevoerd bij de eerste inwerkingstelling om de configuratieserver in te stellen volgens uw profiel.


- Kies de taal die gebruikt wordt in de menu's van de configuratieserver.
- Accepteer de gebruiksvoorwaarden van de licentie.
- Klik op **volgende** en volg de aanwijzingen op het scherm.

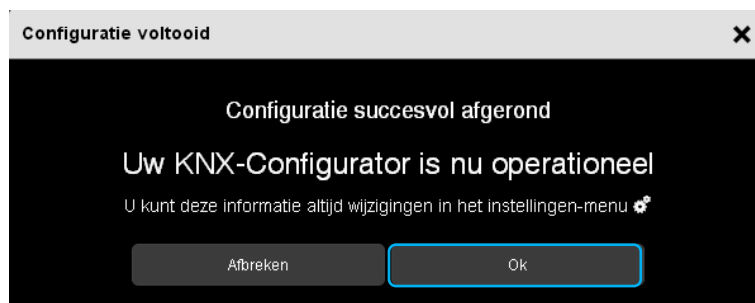


Er verschijnt een venster Configuratie beëindigd. Uw koffer is klaar voor gebruik.

2. UPDATE VAN DE AUTOMATISCHE SOFTWARE


Voor het eerste gebruik moet een update uitgevoerd worden van de softwareversie van de configuratieserver.

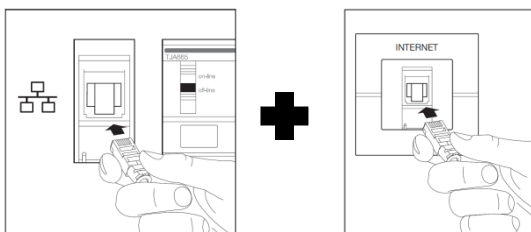


- Sluit de Ethernet kabel aan op de netwerkconnector van de configuratiestool (TXA100).
- Sluit het andere uiteinde van de ethernetkabel aan op het internet.

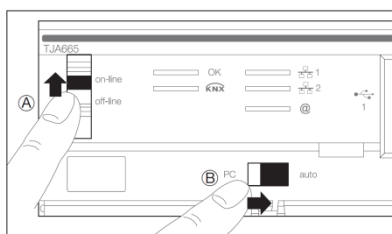

- Controleer of de schakelaar van de configuratieserver (TJA665) in de 'online'-stand (A) staat.
- Controleer of de schakelaar van de configuratieserver (TJA665) in de 'auto'-stand (B) staat.

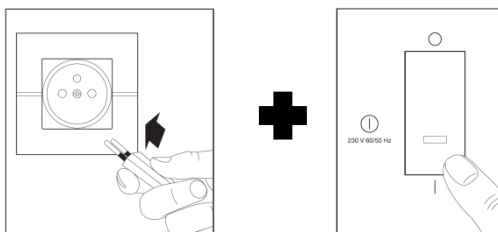

- Sluit de stroomkabel aan op een stopcontact 220V
- Druk op de schakelaar om configuratiestool (TXA100) in te schakelen

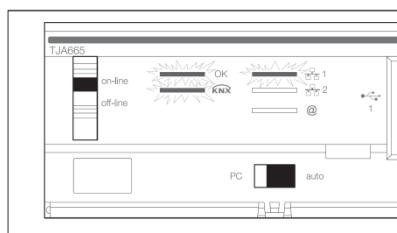


- Wacht tot de drie ledlampjes groen branden (dit betekent dat de configuratieserver goed is opgestart).

Als na een minuut het 'OK'-lampje begint te knipperen betekent dit dat de configuratieserver automatisch wordt geactualiseerd.

- Wacht tot het 'OK'-lampje opnieuw groen brandt (de configuratieserver is geactualiseerd).

3. MIJN EERSTE BEDRADINGSPROJECT

3.1 EEN NIEUWE INSTALLATIE AANMAKEN

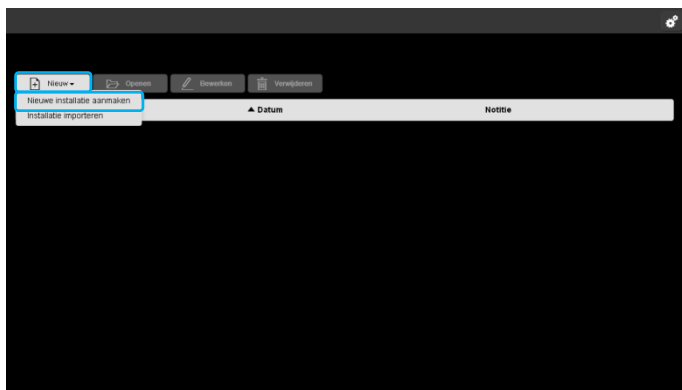

- Klik op **Nieuw**, er verschijnt een uitrolmenu.
- Klik op **Nieuwe installatie aanmaken**.

A screenshot of the 'Nieuwe installatie aanmaken' form. The form is divided into two columns: 'Installatie' and 'Klant'. The 'Installatie' column contains fields for 'Naam' (with the value 'Installatie - 01'), 'Contractnummer', and 'Omschrijving'. The 'Klant' column contains fields for 'Naam', 'Telefoon', 'E-mail', 'Adres', 'Postcode', and 'Stad'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Nieuw' and 'Afbreken'.

Dit profiel komt overeen met dat van de eigenaar van de woning. Dit wordt gebruikt voor het genereren van configuratiedocumenten die aan de eigenaar van de geconfigureerde installatie worden overhandigd.

- Voer de nodige informatie in voor het aanmaken van een installatie.
- Klik op **Aanmaken** om het aanmaken af te ronden.

3.2 EEN INSTALLATIE OPENEN



- Selecteer uw installatie
- Klik op **Openen**.

A screenshot of the 'Informatie' dialog box. The dialog box has a title bar with the text 'Informatie' and a close button. The main area is dark and contains the text 'Er is geen product aanwezig in de installatie'. At the bottom, there are two buttons: 'Start zoeken producten' and 'Afsluiten'.


- Klik op **Start zoeken producten** om de verschillende producten van een installatie te zoeken

TXA100 Configuratie tool

Snelle startgids

3.3 ZOEKEN NAAR PRODUCTEN

Voorbeeld van een installatie met de volgende items:

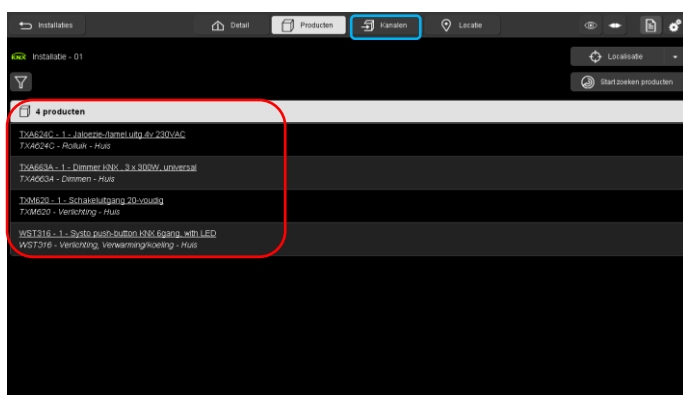


Aan het einde van de zoekopdracht wordt de lijst met gevonden producten weergegeven.

- Klik op **Kanalen** voor het instellen van de koppelingen.



Indien een of meerdere producten niet worden weergegeven:

- Controleer de verbinding van de configuratieserver met de KNX-bus van de installatie (het logo  moet groen zijn).
- Controleer de compatibiliteit van het product met de configuratietool (raadpleeg de bijlage van de TXA100-handleiding).
- Controleer of het product goed is aangesloten op de KNX-bus (controleer dit met behulp van de adresseringsknop).
- Controleer of de producten wel in de fabrieksconfiguratie staan.

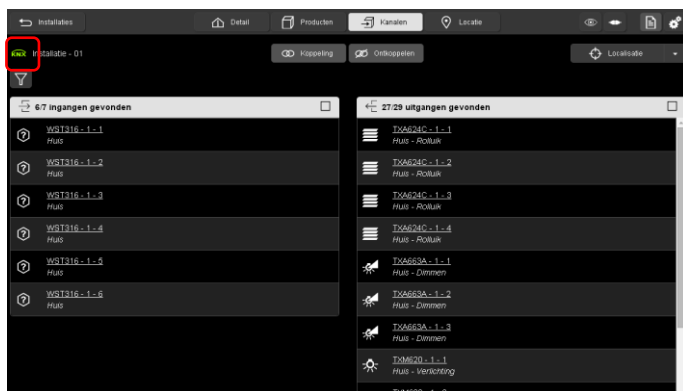


De lijst met de verschillende ingangen en uitgangen wordt weergegeven.

Het groene acroniem  geeft de goede aansluiting met de KNX-bus van de installatie aan.

TXA100 Configuratie tool

Snelle startgids

3.4 PRODUCTKOPPELINGEN

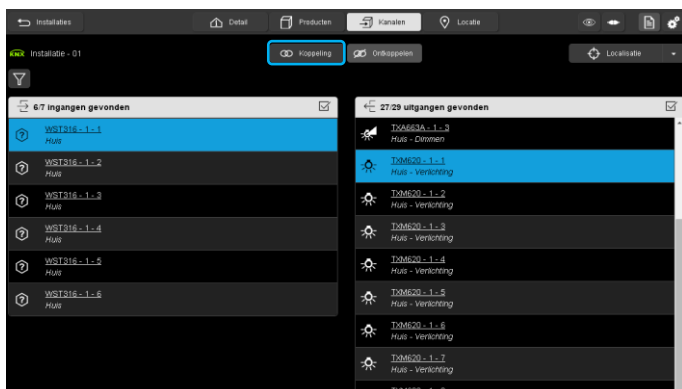

Gebied voor toegang instellingen




Selectiegebied

Voorbeeld van de druktoetsschakelaar:

- Selecteer ingang 1 van de WST316
- Selecteer uitgang 1 van de TXM620
- Klik op **Koppelen**


Gebied voor toegang instellingen: geeft de instellingen van het kanaal weer


Selectiegebied: selecteert het kanaal voor de koppeling

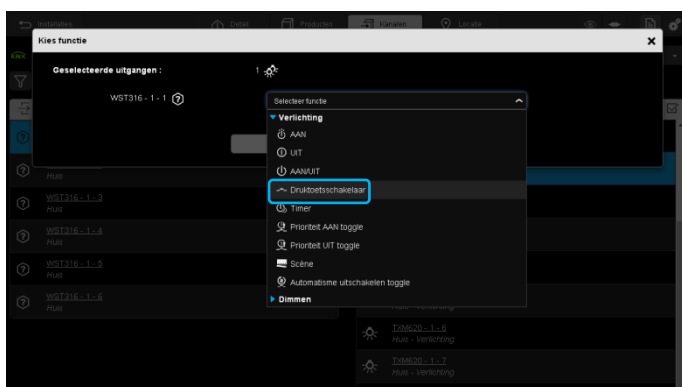

Als de functie van de ingang niet is vastgelegd verschijnt het venster **Selecteer functie**:


- Selecteer de gewenste functie (hier **Druktoetsschakelaar**).

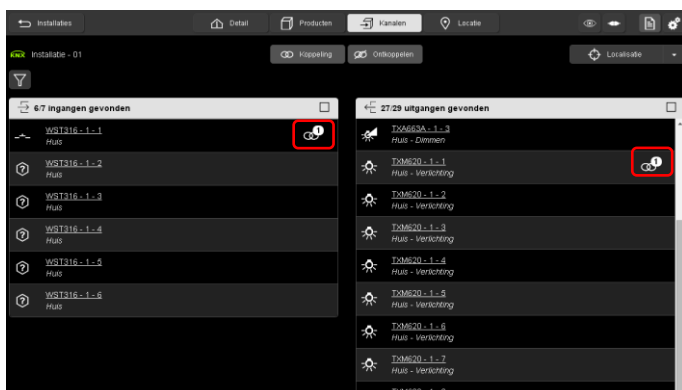

De koppeling tussen de ingang en de uitgang wordt aangeduid door het logo .


TXA100 Configuratie tool

Snelle startgids

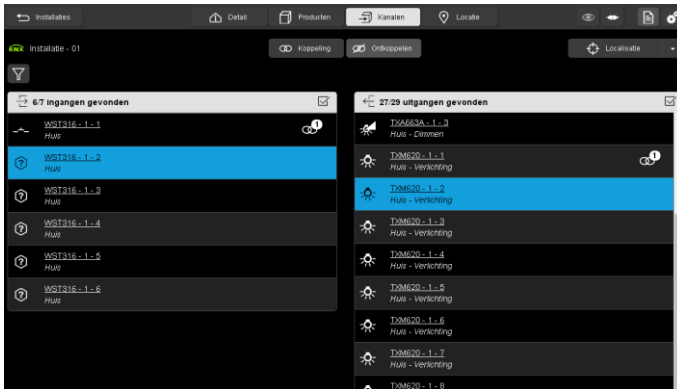


Voorbeeld van de timerfunctie:

- Selecteer ingang 2 van de WST316
- Selecteer uitgang 2 van de TXM620
- Klik op **Koppelen**

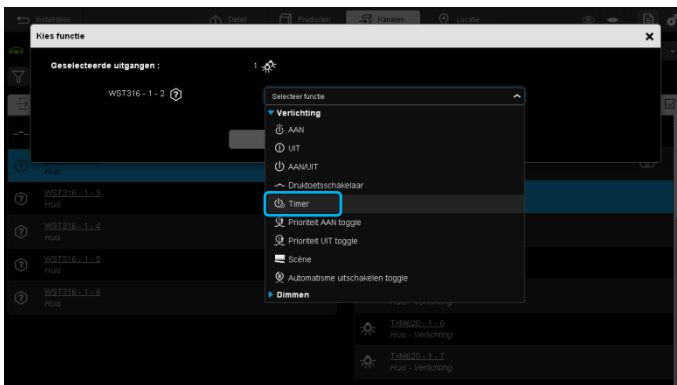



Als de functie van de ingang niet is vastgelegd verschijnt het venster **Selecteer functie**:

- Selecteer de functie **Timer**

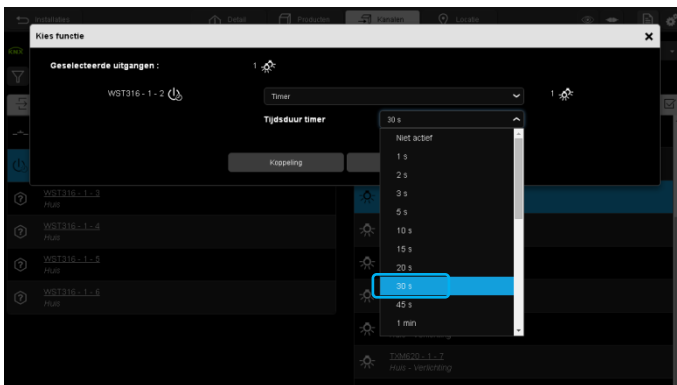

- Selecteer ook de **Tijdsduur van de timer**

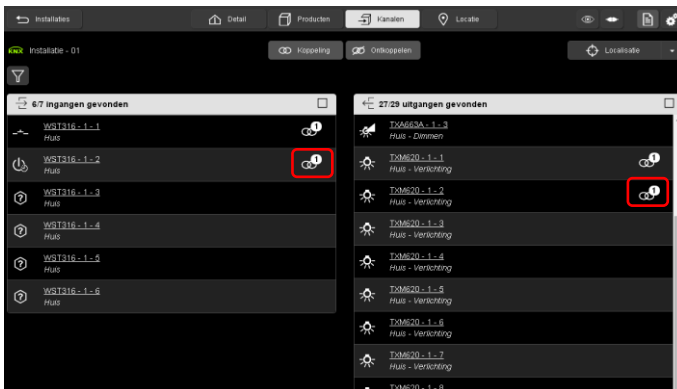

De koppeling tussen de ingang en uitgang wordt aangeduid door het logo .

- Voer een werkingstest uit van uw installatie.

TXA100 Configuratie tool



Snelle startgids



- Controleer of het systeem niet in de **Localisatiemodus** staat  Localisatie 
- of in de **OFFLINEMODUS** .
- Ingeval een product of koppeling niet goed werkt, wordt aangeraden om opnieuw op te starten.

4. BACK-UP VAN HET PROJECT

- Doe de USB stick in een van de USB poorten van de configuratieserver.

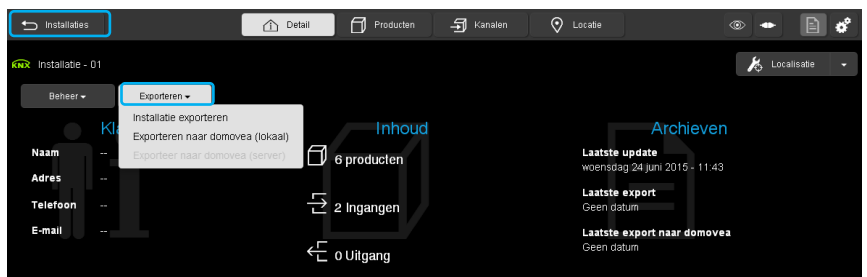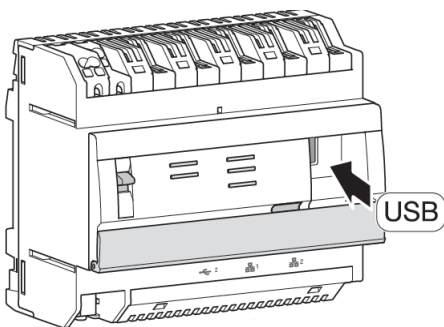

- Klik op de tab **Detail** en **Exporteren**
- Klik op **Instalatie exporteren** voor het maken van een back-up van de installatie in **.txa**. De bestandsnaam komt overeen met de installatienaam die is aangemaakt in hoofdstuk 3.1.
- Het opslagbestand archiveren.
- Verlaat het installatiebestand door op **installatie** te klikken.

