

Anzeige




- (1) Aktivierte Funktionen
- (2) nächste Fahrzeit mit Uhrzeit, Wochentag und Fahrtrichtung
- (3) Aktuelle Uhrzeit mit Sommer-/Winterzeit-Anzeige
- (4) Aktiver Programmspeicher
- (5) Tastenbelegungen

Sind die Symbole in der Anzeige sichtbar, sind folgende Funktionen aktiviert:

- ★ Astrofunktion ist eingeschaltet
- Ext ▼ Nebenstellensignale in AB-Richtung werden nicht ausgewertet
- ☑ Zufallsfunktion ist eingeschaltet
- ▼ Die individuelle Motor-Laufzeit wird ausgeführt
- ☀ Sonnenschutzfunktion ist eingeschaltet *)
- ★ ☾ Dämmerungsfunktion ist eingeschaltet *)

*) Funktion wird nur beim Aufsatz mit Sensoranschluss angezeigt.

Inbetriebnahme / Reset

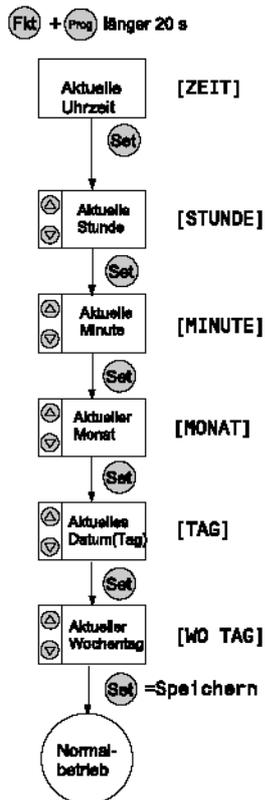

Programmiermenüs aufrufen


Die Menüs können durch Drücken der Tasten wie folgt ausgewählt werden:

- Taste **[Prog]** kürzer 3 Sekunden
⇒ Programmspeicher (A, B, C) oder Handbetrieb auswählen.
- Taste **[Prog]** länger 3 Sekunden
⇒ Programmierung von Fahrzeiten (siehe Rückseite)
- Taste **[Funktionen]** kürzer 3 Sekunden
⇒ Funktionen Ein- und Ausschalten.
- Taste **[Funktionen]** länger 3 Sekunden
⇒ Programmieren von Funktionen (siehe Rückseite)

In den Menüs stehen die Tastenfunktionen **[Set]** und **[Esc]** zur Verfügung:

- **[Set]** drücken → Eingaben bestätigen. Beim Verlassen des Untermenüs werden die Änderungen gespeichert.
- **[Esc]** drücken → Abbrechen der Bearbeitung. Änderungen werden nicht gespeichert, die Anzeige schaltet in den Normalbetrieb.

Funktionen auswählen

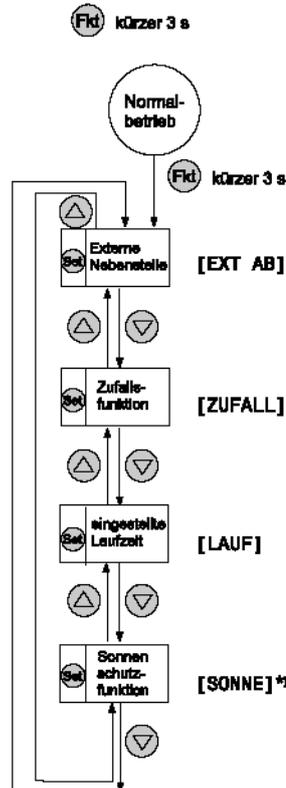

Zurück in den Normalbetrieb mit **[Esc]** oder automatisch nach 2 min. ohne Tastendruck.

In den eckigen Klammern [] ist der Anzeigetext dargestellt

RolloTec® Schaltuhr Komfort

Kurzanleitung

(D)


825 237 01 04.2005

Mehr Informationen unter: Berker GmbH & Co
Postfach 1160, 58567 Schalke/Herle/Germany
Telefon +49 (0) 23 55/905-0, Telefax +49 (0) 23 55/905-111
www.berker.de

B.

Berker Schalter und Systeme

Programmspeicher auswählen

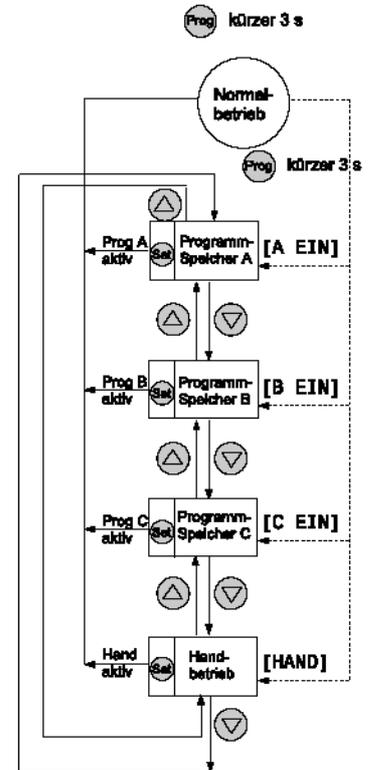

Zurück in den Normalbetrieb mit **[Esc]** oder automatisch nach 2 min. ohne Tastendruck.

Dynamische Menüführung:
Einfaches Umschalten zwischen Prog x und Hand.

