

REW2..X


Opbouwbehuizing voor deurstation

Veiligheidsinstructies

Inbouw en montage van elektrische apparatuur mag alleen door een installateur worden uitgevoerd conform de geldende installatienormen, richtlijnen, voorschriften, bepalingen en ongevallenpreventievoorschriften van het betreffende land.

Wanneer deze handleiding niet in acht wordt genomen, kan schade aan het apparaat, brand of andere gevaren ontstaan.

Opbouw van het apparaat (afbeelding 1)

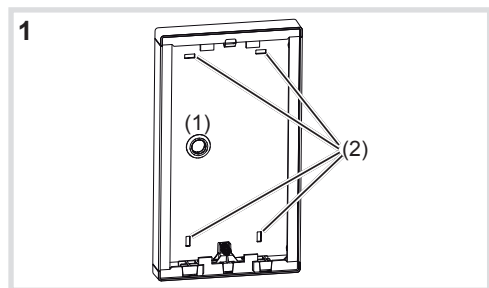

- (1) Kabelinvoer aan de achterzijde
- (2) Bevestigingsgaten aan de achterzijde

Functie

Juiste toepassing

- Voor de opbouwmontage van een deurstation audio of video
- Voor verticale montage

Informatie voor de elektrotechnische installateur



Montage

Montagehoogte bepalen


Voor personen van gemiddelde lengte wordt een montagehoogte van circa 1,5 m (midden lens/luidspreker) geadviseerd. Bij deze montagehoogte is de hoogte van de kabelinvoer aan de achterzijde bij alle opbouwbehuizingen 1,376 m.

Voor de inbouw van een deurstation-video.

- Camera-openingshoek (afb. 2/3) aanhouden.

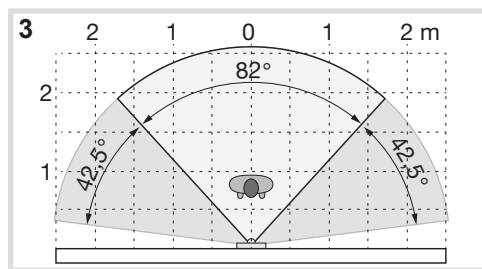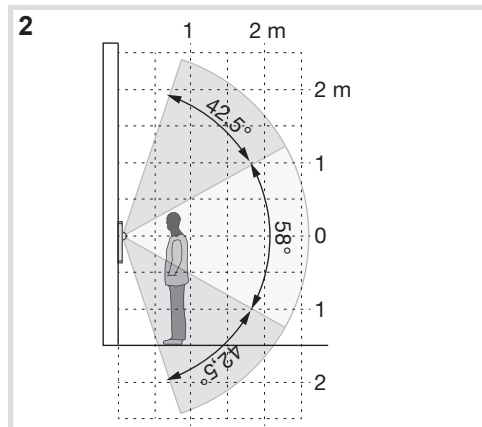

Tot daaronder liggende objecten, bijvoorbeeld een uitbouw in de muur, een minimale afstand van 65 mm aanhouden. Om openen van het deurstation met een openingsgereedschap mogelijk te maken (afb. 4).

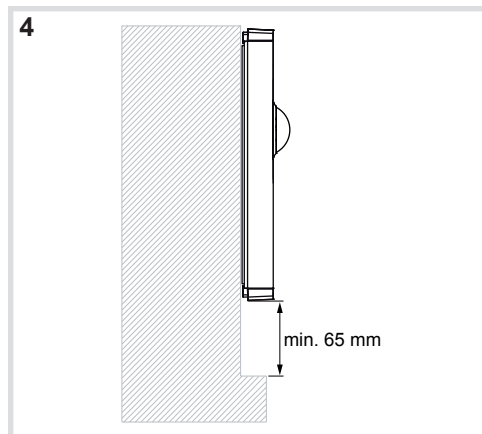


Montageplaats zodanig kiezen, dat directe zonne-instralen en tegenlicht wordt vermeden, maar ook felle lampen of andere lichtbronnen, de camerawerking niet storen.

Achtergronden met grote helderheid, sterke contrasten of reflecties verminderen de beeldkwaliteit.

Bij donker en ingeschakelde camera-infrarood blikveldverlichting worden zwartwitbeelden met een reikwijdte van circa 0,7 m overgedragen. Een ingangsverlichting boven de camera maakt kleurenbeelden mogelijk bij duisternis.

Montage

- Kabelinvoer aan de achterzijde van de behuizing met een schroevendraaier doorstoten, aansluitende strippen en installeren. De behuizing in goede positie (TOP boven) vasthouden en met een waterpas uitlijnen (afb. 5).

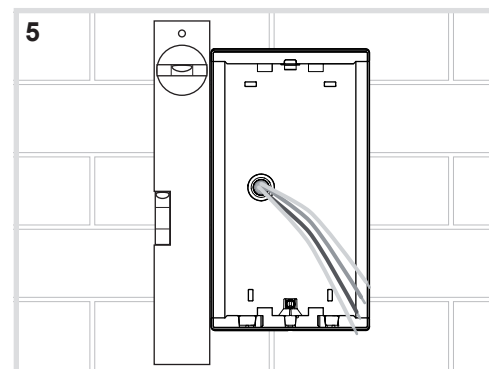

- De bevestigingsgaten aan de achterzijde van de behuizing aantekenen, boren en de behuizing met schroeven en pluggen bevestigen.

Bijlage

Technische gegevens

Behuizing opbouw voor deurstation (artikelnummer)	Afmetingen (B x H x D) in mm
	Behuizing opbouw
met 0,5 of 1 module (REW211X)	139,5 x 248,3 x 28,5
met 1 en 0,5 module (REW212X)	139,5 x 302,1 x 28,5
met 2 modules (REW213X)	139,5 x 338,3 x 28,5
met 0,5 en 2 modules (REW214X)	139,5 x 392,1 x 28,5
met 3 modules (REW215X)	139,5 x 428,3 x 28,5
met 2 x 2 modules (REW226X)	231,5 x 338,3 x 29
met 3 en 2 of met 2 x 3 modules (REW227X)	231,5 x 428,3 x 29