
Präsenzmelder KNX
2 Kanäle


TX511

Funktionseigenschaften

Automatische Beleuchtungsregelung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit mit 3 Betriebsarten.

Aussehen des Produktes

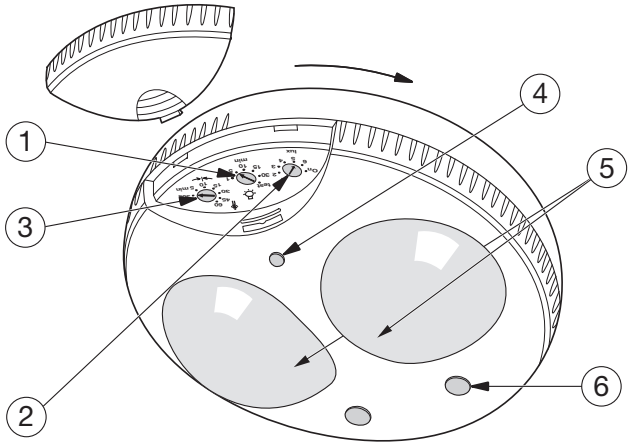

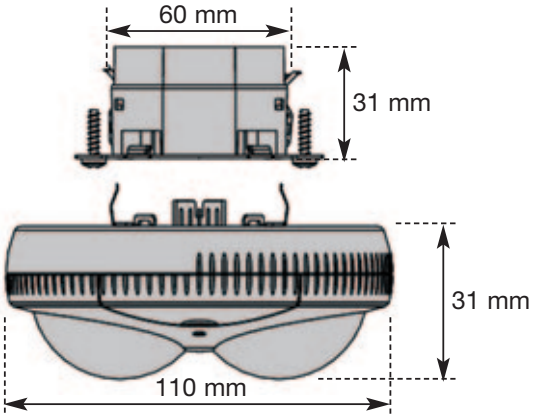

① Einstellpotentiometer Abschaltverzögerung (1 - 60 min.)
② Auswahl der Betriebsart
- ON Regelung inaktiv
- 1-5 Regelung aktiv mit lokalem Helligkeitswert
- auto Regelung aktiv

Helligkeitsrichtwerte

Potentiometer-Stellung	Wert in Lux	Art der Räumlichkeit
1	5	—
2	100	Flur
3	200	Flur, WC
4	300	PC-Arbeitsplatz
5	500	Büroräume
6	800	Klassenzimmer, Labor
On	Helligkeitsmessung unterdrückt	

Die Potentiometer Stellungen dienen lediglich als Richtwerte; sie hängen vom Installationsumfeld und von der Einrichtung ab (Möblierung, Böden, Wände usw.).

③ Einstell-Potentiometer Mindest-Dimmwert
④ Kontrollleuchte V1
- OFF Auto
- ON Bewegung/Test


⑤ Pyroelektrische Meldesensoren
⑥ Helligkeits-Messsensor

Die manuellen Werte können von der ETS überschieben werden.

- **Spannungsversorgung**
  - BCU über Busanschluss 12 mA
- **Umgebung**
  - Betriebstemperatur: 0 bis +45°C
  - Lagertemperatur: -10 bis +60°C
  - Schutzart: IP 41
- **Anschlüsse**
  - über Busklemme
- **Empfohlene Einbauhöhe**
  2,5 m bis 3,5 m

3

Erfassungsbereich

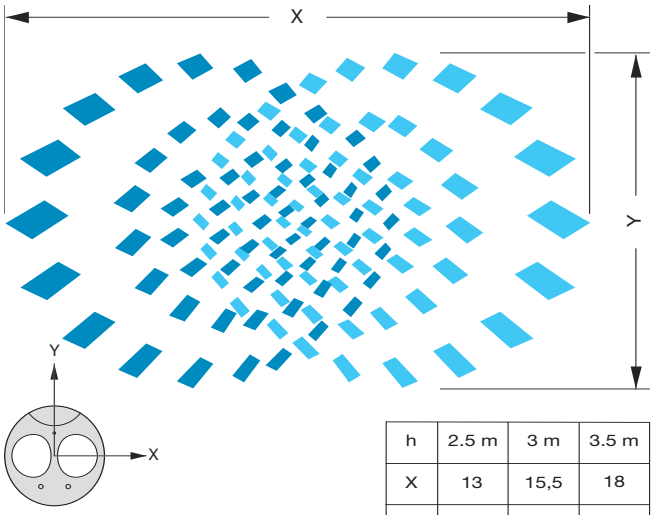

h	2.5 m	3 m	3.5 m
X	13	15,5	18
Y	7	8	9

Andere Werte auf Anfrage

