




6LE009804B



(NL)



Socket outlet SCHUKO + USB ports

4814 xx xx

SCHUKO-wandcontactdoos met USB-aansluiting type A+C PD

4815 xx xx

SCHUKO-wandcontactdoos met USB-aansluiting type C+C PD

Inbouw en montage van elektrische apparatuur mogen alleen door een elektricien worden uitgevoerd conform de toepasselijke installatienormen, richtlijnen, voorschriften, bepalingen en voorschriften ter voorkoming van ongevallen van het betreffende land.

Bij het niet naleven van de installatie-instructies kan schade aan het apparaat, brand of andere gevaren optreden. Gevaar voor elektrische schokken. Gebruik het apparaat niet zonder opzetmodule.

Deze handleiding maakt deel uit van het product en dient in het bezit van de eindgebruiker te blijven.

Opbouw van het apparaat (afbeelding 01)



Principiële opbouw van alle wandcontactdozen

- ① Inzetstuk wandcontactdoos
- ② Afdekraam (niet meegeleverd)
- ③ Centraaldeel

Functie



Beoogd gebruik

- Netvoeding door elektrische apparaten met netstekker via de wandcontactdoos SCHUKO
- Laden van mobiele apparaten zoals bijv. smartphone, smartwatch, tablet enz. via de betreffende USB-aansluiting A of C
- Uitsluitend geschikt voor binnengebruik zonder druppel- of spatwater
- Montage in inbouwdoos conform DIN 49073-1 met minimaal 40 mm diepte

Producteigenschappen

- USB-aansluitingen kortsluitvast en overbelastingsbestendig (elektronische zekering)
- Montage in meervoudige combinaties
- Aansluiting van SCHUKO-wandcontactdoos met USB-aansluiting op gemeenschappelijke steekklemmen

Toepassing



Voorzichtig

Foutief functioneren van de apparaten door gebruik van niet genormeerde oplaadkabel en stekker. De apparaten kunnen beschadigd raken.

- Alleen toegelaten oplaadkabel en stekker gebruiken.



Wanneer op de USB-aansluitingen apparaten met de bijbehorende originele oplaadkabels worden aangesloten, kan de laadregeling de apparaten herkennen en de laadstroom regelen.

Oplaadbare batterijen van mobiele eindapparaten opladen (afbeelding 02)

- USB-stekker van de oplaadkabel in de USB-aansluiting steken.

De accu's van de aangesloten apparaten worden automatisch opgeladen.



Voor de oplaadtijd en het oplaadgedrag van de accu's de specificaties van de fabrikant van het aangesloten apparaat in acht nemen.

Bij aansluiting van 2 apparaten kan de laadtijd verlengd worden, omdat de laadstroom over beide aansluitingen wordt verdeeld.

Montage en elektrische aansluiting



Gevaar

Elektrische schok wanneer onder stroom staande onderdelen worden aangeraakt!

Een elektrische schok kan de dood tot gevolg hebben!

- Isoleer alle aansluitkabels voordat u aan het apparaat gaat werken en de onder spanning staande delen in het gebied af!

Apparaat aansluiten en monteren

- ☑ Als apparaatbeveiliging is een installatie-automaat max. 16 A geïnstalleerd.

- Apparaat (1) conform het aansluitschema (afbeelding 03) aansluiten.
- Apparaat in de inbouwdoos plaatsen (USB-aansluiting boven) en met de schroeven of bevestigingsklemmen bevestigen.
- Afdekraam (2) aanbrengen.
- Centraaldeel (3) plaatsen en met de schroef bevestigen.




Afhankelijk van de inbouwsituatie de wandcontactdoos en de oplaadtoestand van het aangesloten apparaat kan bij het laden via de USB-aansluiting minimaal geluid optreden. Hiermee moet met name bij installatie in slaapkamers rekening worden gehouden.




Technische gegevens

Inbouwpositie	USB-aansluiting boven
Aansluitklemmen	2 x 1,5 ... 2,5 mm ²


01

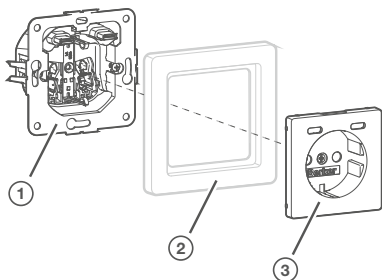

02

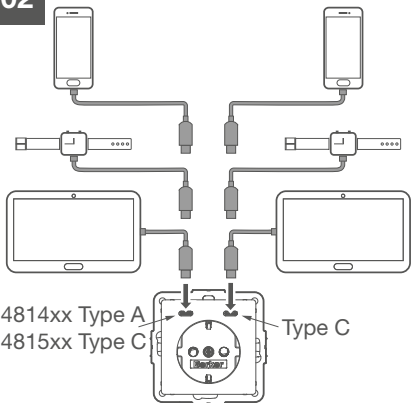

03

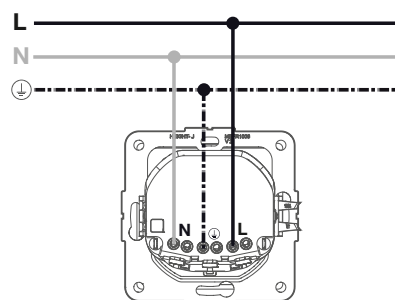

Beschermingsklasse	IP20
Bedrijfstemperatuur	0 ... 35 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-20 ... 60 °C
Inbouwdiepte	32 mm

SCHUKO-wandcontactdoos

Nominale spanning	250 V~, 50 Hz
installatie-automaat	≤ 16 A

USB-aansluiting

Ingangsspanning	230 V~ +20%/-15%, 50 Hz
Ingangsstroom	≤ 0,3 A
Uitgang type A	5,0 V= ±5% / 1,0 A
Uitgang type C	5,0 V= ±5% / 3,0 A 9,0 V= ±5% / 2,22 A
USB type A uitgangsvermogen	≤ 5,0 W
USB type C uitgangsvermogen	≤ 20,0 W
Uitgangsvermogen totaal	≤ 20,0 W



Beveiligingsprincipe, in geval van oververhitting schakelt het laadapparaat voor afkoelen kortstondig uit. Het laden wordt daarna automatisch weer voortgezet.

Verliesvermogen (Stand-by verbruik)	Type A+C 62 mW Type C+C 70 mW
Energie-efficiëntie	Type A+C ≥ 82,3% Type C+C ≥ 83,8%
Energie-efficiëntie bij lage belasting (10%)	Type A+C ≥ 76,9% Type C+C ≥ 79,4%
Laadprotocol	USB PD 3.0, BC1.2, QC3.0, Apple 2.4A, Samsung 2A