

(UK)



Socket outlet SCHUKO + USB port

WL485x

Розетка SCHUKO з USB-роз'ємом типу C

(UK) Інструкції з техніки безпеки



Електричні пристрої повинні встановлюватися й монтуватися тільки кваліфікованим електриком згідно з відповідними стандартами монтажу, інструкціями, правилами, нормами безпеки та запобігання нещасним випадкам, що діють у країні.

Недотримання інструкцій із монтажу може призвести до пошкодження приладу, пожежі або інших небезпек.

Небезпека ураження електричним струмом. Не використовуйте прилад без насадки.

Ця інструкція є частиною виробу й повинна залишатися в кінцевого споживача.

Структура пристрою (мал. 01)



- 1 Вставка розетки
- 2 Рама (не входить у комплект поставки)
- 3 Центральна пластина

Функція



Використання за призначенням

- Живлення від мережі для електроприладів із вилкою через розетку SCHUKO
- Заряджання мобільних пристроїв, таких як смартфони, смарт-годинники, планшети тощо, через порт USB типу C
- підходить лише для використання в приміщеннях без крапель і бризок
- Встановлення в приладову коробку глибиною не менше ніж 40 мм

Особливості продукту

- USB-з'єднання захищене від короткого замикання та перевантаження (електронний запобіжник)
- Збірка в різних комбінаціях
- Розетка SCHUKO та USB-роз'єм на загальних штепсельних клемах

Використання



Обережно

Несправність пристроїв через використання нестандартних зарядних кабелів і штепсельних вилок.

Пристрої можуть бути знищені.

- Використовуйте тільки схвалені зарядні кабелі та штепсельні вилки.



Якщо пристрої підключені до USB-порту за допомогою оригінальних зарядних кабелів, електроніка зарядного пристрою може розпізнати їх і регулювати зарядний струм.

Заряджання акумуляторів мобільних пристроїв (мал. 02)

- Вставте штекер USB типу C зарядного кабелю в гніздо USB-порту.
- Акумулятори підключеного пристрою заряджаються автоматично.



Дотримуйтесь інструкцій виробника підключеного пристрою щодо часу заряджання та режиму заряджання акумуляторів.

Монтаж і електричне підключення




Підключення та монтаж пристрою

- ☑ Для захисту приладу встановлено автоматичний вимикач макс. 16 А.
- Підключіть пристрій (1) відповідно до схеми підключення (мал. 03).
- Помістіть пристрій у відсік для приладів (з'єднання USB зверху) і закріпіть його потайними гвинтами ($\leq 0,7$ Нм) або кріпильними клешнями.
- Прикріпіть раму (2).
- Встановіть центральну пластину (3) і закріпіть її гвинтом.




Залежно від місця встановлення зарядного гнізда USB та стану заряджання підключеного пристрою, під час заряджання може виникати мінімальний шум. Це особливо важливо при встановленні в спальнях.


01

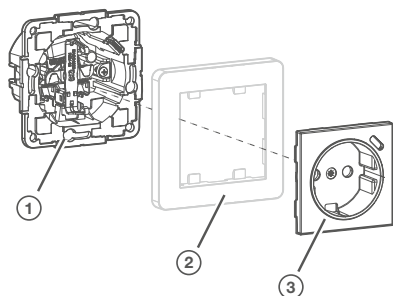

02

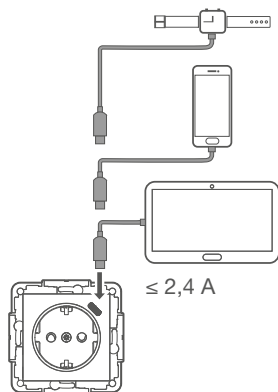

03

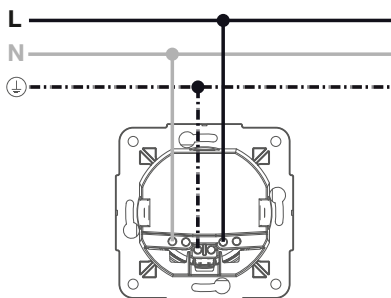



Технічні характеристики

Монтажне положення	USB-роз'єм у верхній частині
Клеми підключення	2X1,5 ... 2,5 мм²
Клас захисту	IP20
Робоча температура	0 ... 35 °C
Температура зберігання/транспортування	-20 ... 60 °C
Глибина монтажу	32 мм

Розетка SCHUKO

Номінальна напруга	250 В змінного струму, 50 Гц
Автоматичний вимикач	≤ 16 А

USB-з'єднання

Вхідна напруга	230 В~ +20 %/-15 %, 50 Гц
Вхідний струм	≤ 0,2 А
Тип виходу С	5,0 В⎓ ±5%/2,4 А
Номінальна вихідна потужність	≤ 10,0 Вт
Макс. вихідна потужність	≤ 12,0 Вт



Принцип захисту: у разі перегріву зарядний пристрій ненадовго вимикається для охолодження. Процес заряджання автоматично відновлюється.

Втрати потужності (споживання в режимі очікування)	≤ 67 мВт
Енергоефективність	≥ 82,8%
Енергоефективність при низькому навантаженні (10%)	≥ 77,5%
Завантаження журналів	BC1.2, Apple 2.4A, Samsung 2A