

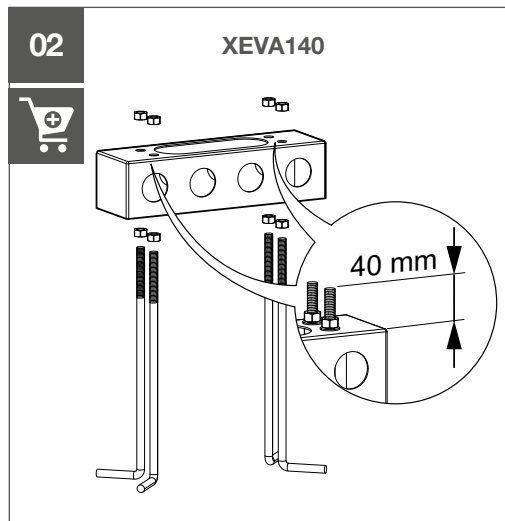
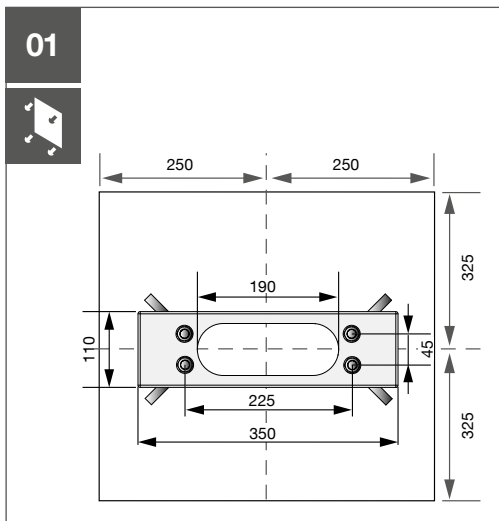
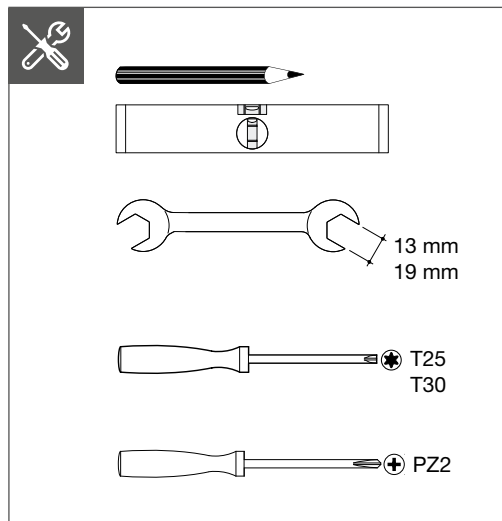
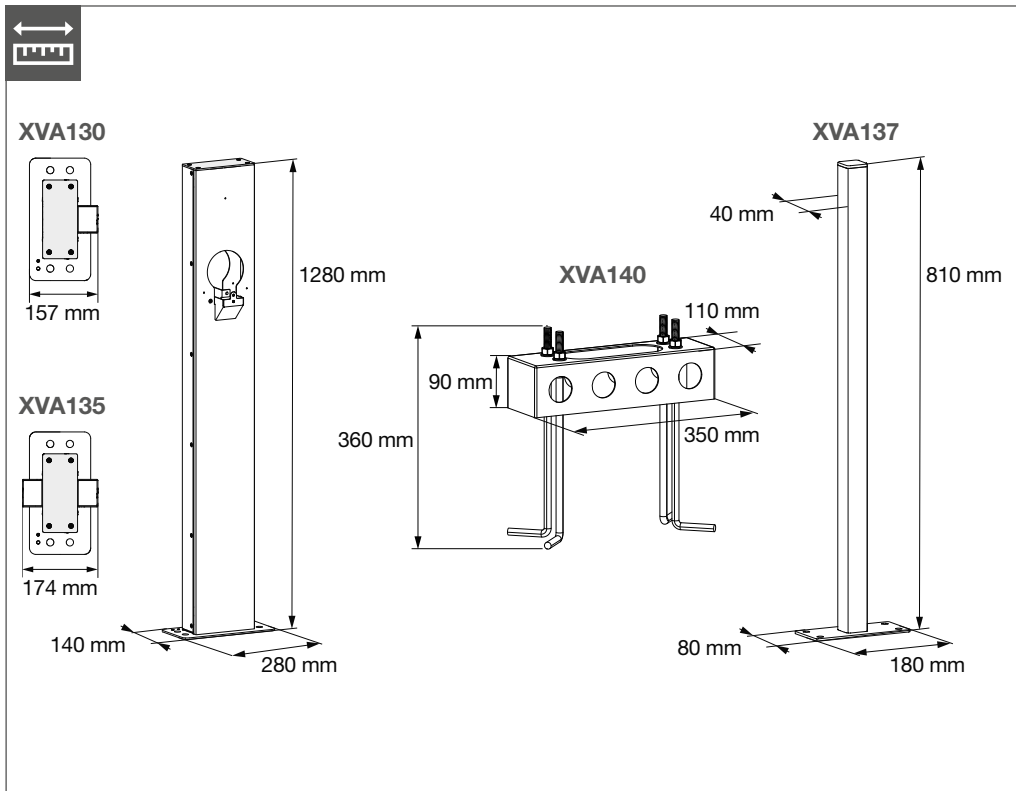
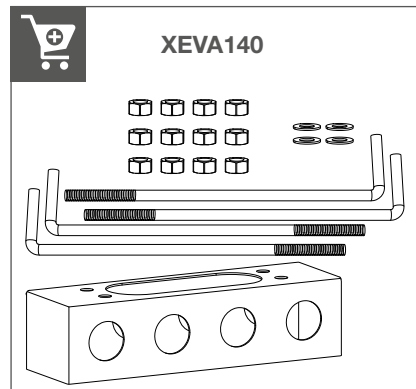
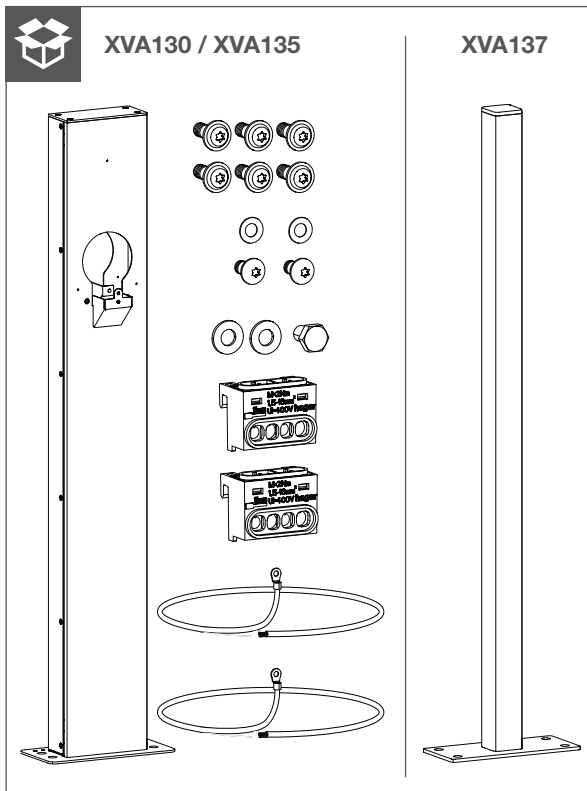
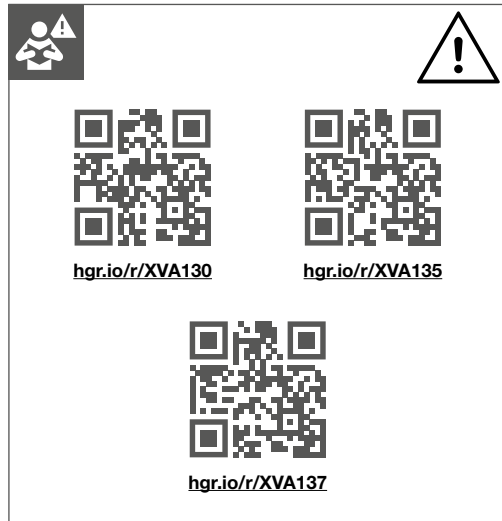
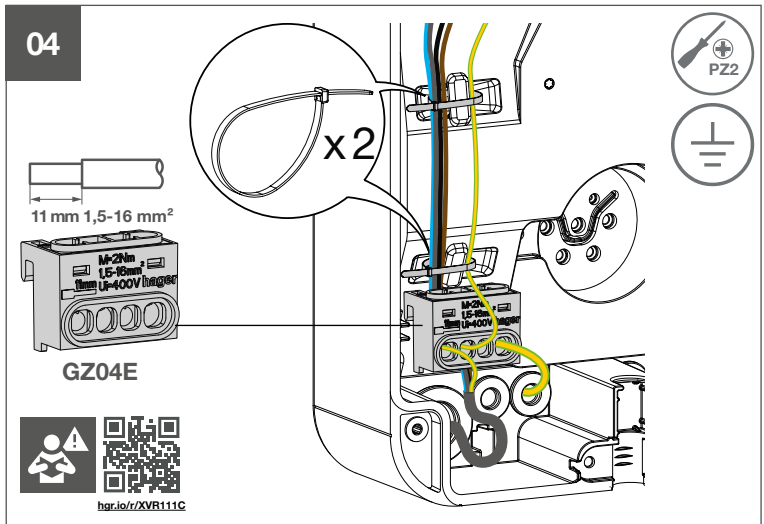
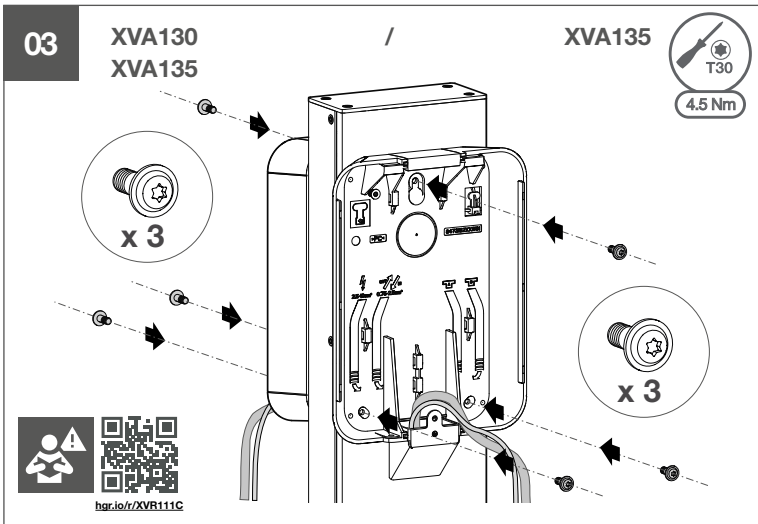
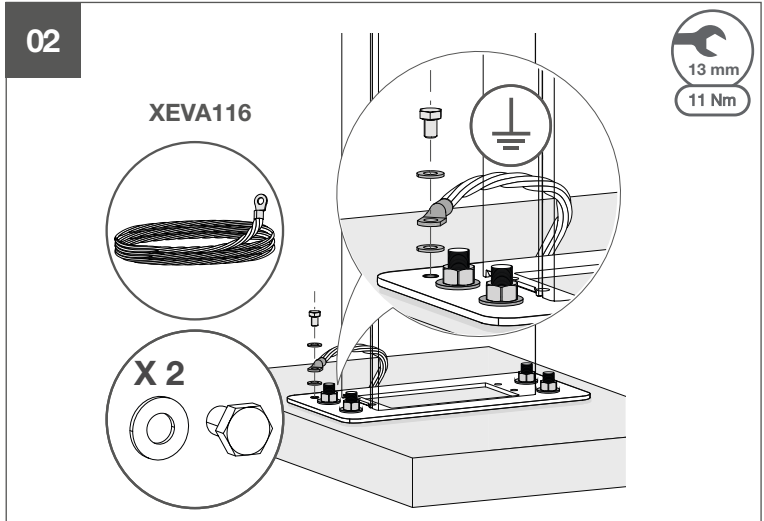
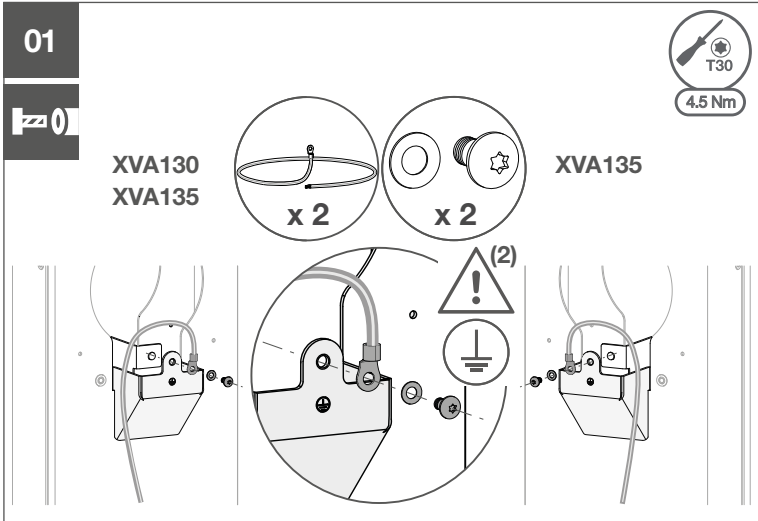
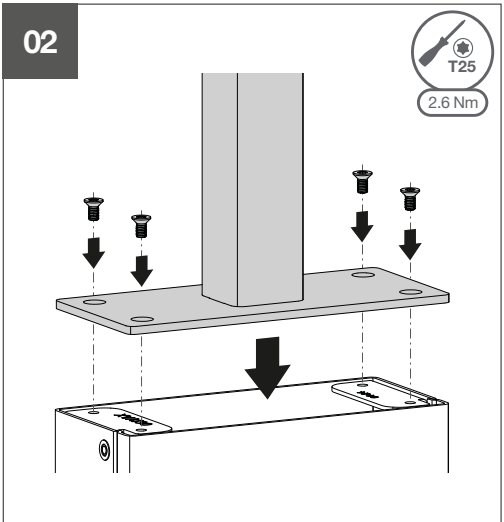
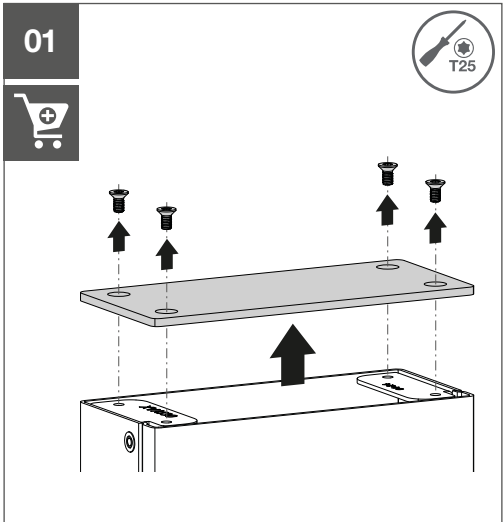
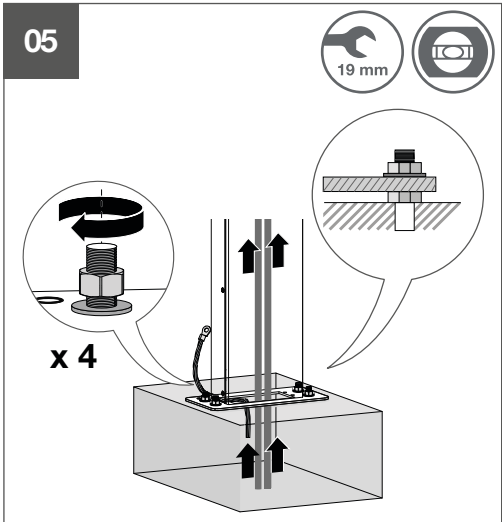


XVA130 / XVA135 / XVA137

- (ES) Instrucciones de instalación
Pedestal para punto de carga witty
- (PT) Instruções de instalação
Pedestal para posto de carregamento witty
- (GR) Οδηγίες Εγκατάστασης
Στήλη επιδαπέδιας τοποθέτησης για
σταθμό φόρτισης witty
- (PL) Instrukcja instalacji
Stojak dla stacji ładowania

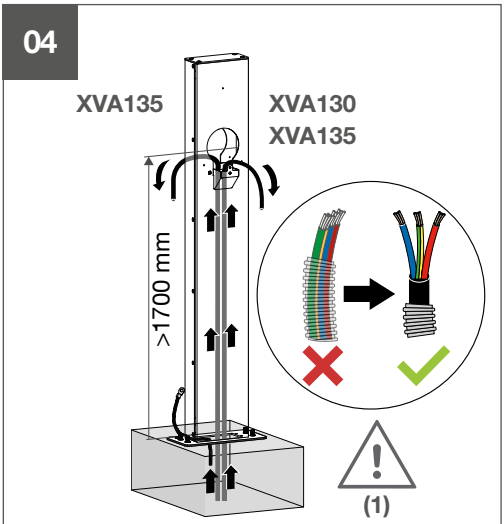

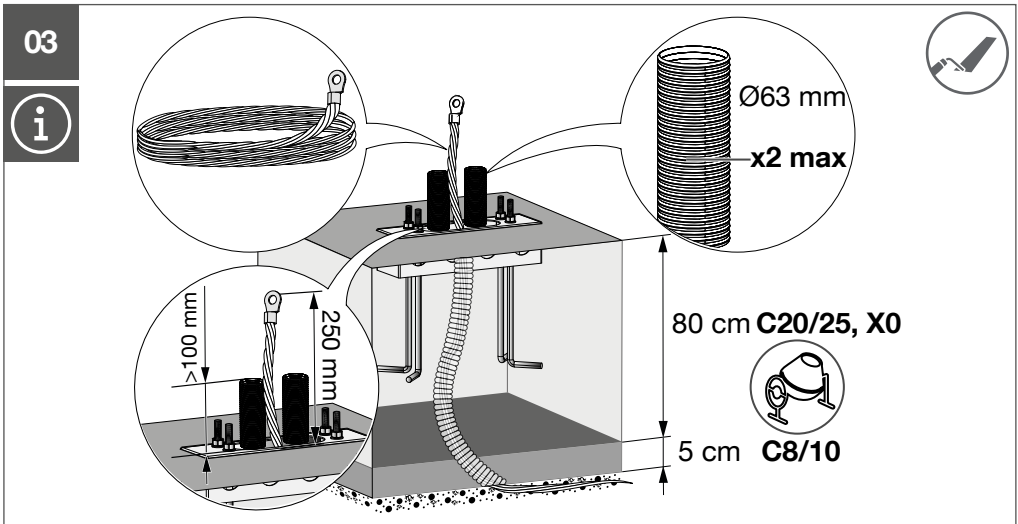

El ajuste e instalación de los equipos eléctricos sólo puede ser realizado por técnicos cualificados según los estándares de instalación y aplicando las instrucciones de seguridad y prevención de accidentes, las normativas y directrices válidas localmente.

Si no se tienen en cuenta estas instrucciones de instalación, podría dañarse el equipo, producirse un incendio o generarse otros peligros. Estas instrucciones constituyen una parte del producto y deben permanecer en posesión del usuario final.

Esta guía de inicio rápido no puede sustituir las instrucciones de instalación completas. Es fundamental que lea y entienda el manual por completo antes de realizar la instalación del producto.

Símbolo	Significado
	Para más información, consulte las instrucciones de instalación y puesta en servicio
	Protección a tierra (IEC 60417-5019)
	Aplicable en toda Europa y Suiza
	Peligro: puede provocar lesiones graves o la muerte.
	Atención: Indica instrucciones de uso importantes e información especialmente útil sobre el producto,



INFORMACIÓN

Las varillas roscadas con un diámetro de 12 mm a 16 mm deben utilizarse en caso de sellado químico.



PELIGRO

(1) En el pedestal metálico debe utilizarse un cable con doble aislamiento.

(2) Se necesita establecer la conexión equipotencial entre el terminal, el pedestal y la base.



Accesorios opcionales

Especificaciones técnicas		   
XVA130: pedestal para un punto de carga		
XVA135: pedestal para dos puntos de carga		
Peso.....	XVA130 13,5 kg	XVA135 13,0 kg
Dimensiones (L x A x P)...	XVA130 1280 x 280 x 157 mm	XVA135 1280 x 280 x 174 mm
Cables de conexión a tierra (Cant. x L)	XVA130 1 x 0,7 m	XVA135 2 x 0,7 m
Sección de los cables de conexión a tierra	4 mm ²	
Temperatura de uso.....	-25°C a +55°C	
Temperatura de almacenamiento	-25°C a +70°C	
Protección	IK10	
Clasificación:		
- Equipo para uso interior y exterior		
- Equipo para instalación fija		
- Fijación en el suelo		
- No incluye piezas desmontables sin herramientas		
Color.....	RAL 9011	
Acabado	Textura mate fina	
XVA137: extensión para pedestal		
Peso.....	2,2 kg	
Dimensiones (L x A x P).....	810 x 180 x 80 mm	
Temperatura de uso.....	-25°C a +55°C	
Temperatura de almacenamiento	-25°C a +70°C	
Color.....	RAL 9011	

Este documento no es contractualmente vinculante y está sujeto a posibles cambios sin previo aviso.

A montagem e instalação de equipamento elétrico devem ser realizadas apenas por eletricitistas qualificados, de acordo com as normas de instalação e em conformidade com as instruções, regulamentos e diretivas de prevenção de acidentes e segurança aplicáveis no país.

O não cumprimento das instruções de instalação pode resultar em danos no dispositivo, incêndio ou outros perigos. Estas instruções são uma parte integrante do produto e devem ser guardadas pelo utilizador final.

Este guia de início rápido não substitui as instruções de instalação completas. É essencial que o manual seja lido e compreendido na sua totalidade antes de efetuar a instalação do produto.

Símbolo	Significado
	Para mais informações, consultar as instruções de instalação e colocação em funcionamento
	Proteção à terra (IEC 60417-5019)
	Aplicável em toda a Europa e Suíça
	Perigo: causa ferimentos graves ou morte.
	Atenção! Indica instruções de utilização importantes e informações especialmente úteis sobre o produto,



INFORMAÇÃO

No caso de vedação química, devem ser utilizadas hastes roscadas com um diâmetro de 12 mm a 16 mm.



PERIGO

(1) Deve ser utilizado um cabo com isolamento duplo no pedestal metálico.

(2) A ligação equipotencial deve ser estabelecida entre o carregador, o pedestal e a base.



Acessório opcional

Especificações técnicas		   
XVA130: pedestal para um posto de carregamento		
XVA135: pedestal para dois postos de carregamento		
Peso.....	XVA130 13,5 kg	XVA135 13,0 kg
Dimensões (A x L x P)	XVA130 1280 x 280 x 157 mm	XVA135 1280 x 280 x 174 mm
Cabos de ligação à terra (Qtd. x L).....	XVA130 1 x 0,7 m	XVA135 2 x 0,7 m
Secção transversal dos fios de ligação à terra	4 mm ²	
Temperatura de utilização	-25°C a +55°C	
Temperatura de armazenamento.....	-25°C a +70°C	
Proteção	IK10	
Classificação:		
• Equipamento para interiores e exteriores		
• Equipamento estático para instalação fixa		
• Unidade base		
• Não contém peças amovíveis sem ferramentas		
Cor	RAL 9011	
Acabamento	Textura fina e mate	
XVA137: extensão para pedestal		
Peso.....	2,2 kg	
Dimensões (A x L x P)	810 x 180 x 80 mm	
Temperatura de utilização	-25°C a +55°C	
Temperatura de armazenamento	-25°C a +70°C	
Cor	RAL 9011	

Este documento não é contratualmente vinculativo e está sujeito a alterações sem aviso.

Η σύνδεση και η εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από επαγγελματίες ηλεκτρολόγους μηχανικούς σύμφωνα με τα πρότυπα εγκατάστασης και σε συμμόρφωση με τις οδηγίες, τους κανονισμούς και τις συστάσεις ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων που ισχύουν στη χώρα.

Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή, πυρκαγιά ή άλλους κινδύνους. Αυτές οι οδηγίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και πρέπει να φυλάσσονται από τον τελικό χρήστη.

Αυτός ο Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης δεν υποκαθιστά τις πλήρεις οδηγίες εγκατάστασης. Είναι απαραίτητο να διαβάσετε και να κατανοήσετε πλήρως το εγχειρίδιο πριν εκτελέσετε την εγκατάσταση του προϊόντος.

Σύμβολο	Σημασία
	Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία.
	προστασία για παιδιά σύμφωνα με IEC 60417-5019
	Ισχύει σε όλη την Ευρώπη και και στην Ελβετία
	Κίνδυνος: προκαλεί σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
	Προσοχή: Υποδεικνύει σημαντικές οδηγίες χρήσης και ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν,



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε περίπτωση χημικής στεγανοποίησης πρέπει να χρησιμοποιούνται ράβδοι με σπείρωμα διαμέτρου 12 mm έως 16 mm.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

(1) Στο μεταλλικό βάθρο πρέπει να χρησιμοποιείται καλώδιο με διπλή μόνωση.

(2) Η ισοδυναμική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταξύ του ακροδέκτη, του άκρου και της βάσης.



Προαιρετικό εξάρτημα

Τεχνικές προδιαγραφές		   
XVA130: στήλη επιδαπέδιας τοποθέτησης για έναν σταθμό φόρτισης		
XVA135: στήλη επιδαπέδιας τοποθέτησης για δύο σταθμούς φόρτισης		
Βάρος	XVA130 13,5 kg	XVA135 13,0 kg
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	XVA130 1280 x 280 x 157 mm	XVA135 1280 x 280 x 174 mm
Καλώδια γείωσης (Ποσότητα x μήκος)	XVA130 1 x 0,7 m	XVA135 2 x 0,7 m
Διατομή καλωδίων γείωσης	4 mm ²	
Θερμοκρασία χρήσης:	-25°C έως +55°C	
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-25°C έως +70°C	
Προστασία	IK10	
Ταξινόμηση:		
- Εξοπλισμός για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους		
- Σταθερός εξοπλισμός για σταθερή εγκατάσταση		
- Επίγεια μονάδα		
- Δεν περιέχει αφαιρούμενα μέρη χωρίς εργαλεία		
Χρώμα.....	RAL 9011	
Φινιρίσμα	Λεπτή ματ υφή	
XVA137: προέκταση σήμανσης για στήλη επιδαπέδιας τοποθέτησης		
Βάρος	2,2 kg	
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	810 x 180 x 80 mm	
Θερμοκρασία χρήσης:	-25°C έως +55°C	
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-25°C έως +70°C	
Χρώμα.....	RAL 9011	

Αυτό το έγγραφο δεν είναι συμβατικά δεσμευτικό και μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

Montaż i instalacja urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych instalatorów elektrycznych, zgodnie z normami instalacyjnymi oraz instrukcjami, przepisami i dyrektywami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zapobiegania wypadkom obowiązującymi w danym kraju.

Nieprzestrzeganie instrukcji instalacji może spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar lub inne niebezpieczeństwa. Niniejsze instrukcje stanowią integralną część produktu i muszą zostać zachowane przez użytkownika końcowego.

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi nie zastępuje pełnej instrukcji instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji produktu należy zapoznać się z całością niniejszej instrukcji.

Symbol	Znaczenie
	Więcej informacji można znaleźć w instrukcji instalacji i uruchomienia
	Zabezpieczenie nadprądowe IDMTL (IEC 60417-5019)
	Nadaje się do użytku w wszystkich krajach Europy oraz w Szwajcarii
	Niebezpieczeństwo: powoduje poważne obrażenia lub śmierć.
	Uwaga: Wskazuje ważne instrukcje użytkowania i szczególnie przydatne informacje o produkcie,



INFORMACJE

W przypadku uszczelnień chemicznych należy stosować pręty gwintowane o średnicy od 12 mm do 16 mm.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

- (1) W metalowym stojaku należy zastosować kabel w podwójnej izolacji
- (2) Należy wykonać połączenie wyrównawcze między zaciskiem, stojakiem i podstawą.



Aksesoria opcjonalne

Dane techniczne

Ω	V
A	8

XVA130: stojak dla jednej stacji ładowania

XVA135: stojak dla dwóch stacji ładowania

Waga XVA130 13,5 kg

XVA135 13,0 kg

Wymiary (dł. x wys. x gł.). XVA130 1280 x 280 x 157 mm

XVA135 1280 x 280 x 174 mm

Przewody uziemiające (ilość x długość) XVA130 1 x 0,7 m

XVA135 2 x 0,7 m

Przekrój przewodów uziemiających4 mm²

Temperatura pracy:.....od -25°C do +55°C

Temperatura przechowywania:od -25°C do +70°C

Ochroa..... IK10

Klasyfikacja:

- Sprzęt do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz
- Sprzęt stacjonarny do instalacji na stałe
- Jednostka naziemna
- Nie zawiera części, które można zdemontować bez użycia narzędzi

Kolor RAL 9011

Wykończenie Delikatna matowa tekstura

XVA137: przedłużenie do podstawy montażowej

Masa..... 2,2 kg

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 810 x 180 x 80 mm

Temperatura pracy:..... od -25°C do +55°C

Temperatura przechowywania:..... od -25°C do +70°C

KolorRAL 9011

Niniejszy dokument nie jest umownie wiążący i

Niniejszy dokument nie jest umiawnie wiążący i może ulec zmianie bez powiadomienia.

Może być z nami bez powiadomienia.