

DE
FR
EN
IT
NL
SV
ES
PL
PT

Quickguide

DE USB Ladesteckdose C+C 20 W PD

FR Prise de chargement USB C+C 20 W PD

EN USB charging socket C+C 20 W PD

IT Presa di ricarica USB C+C 20 W PD

NL USB-wandcontactdoos C+C 20 W PD

SV USB-ladduttag C+C 20 W PD

ES Toma de carga USB C+C 20 W PD

PL Gniazdo ładowania USB C+C 20 W PD

PT Tomada de carregamento USB C+C 20 W PD


WAS4155xx, WTS4155xx
USB charging socket



More information
hgr.io/r/WAS4155WM




1a

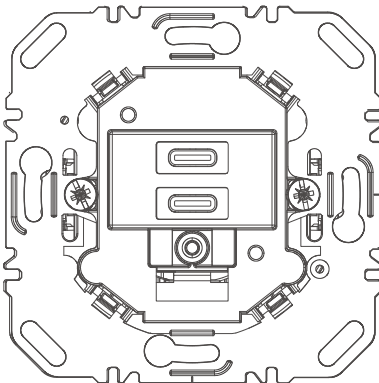


WAS4155xx

1b

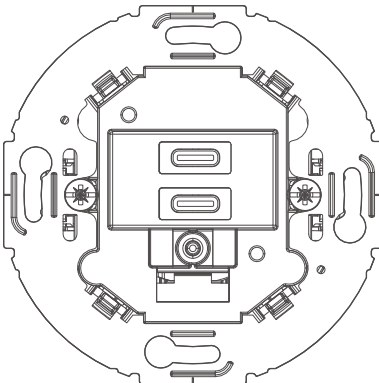


WTS4155xx

2a

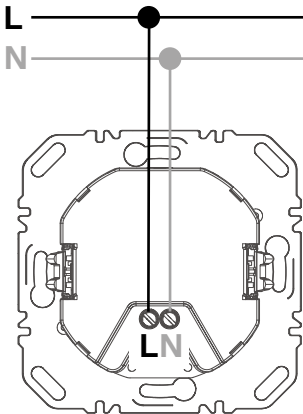


WAS4155xx

3a

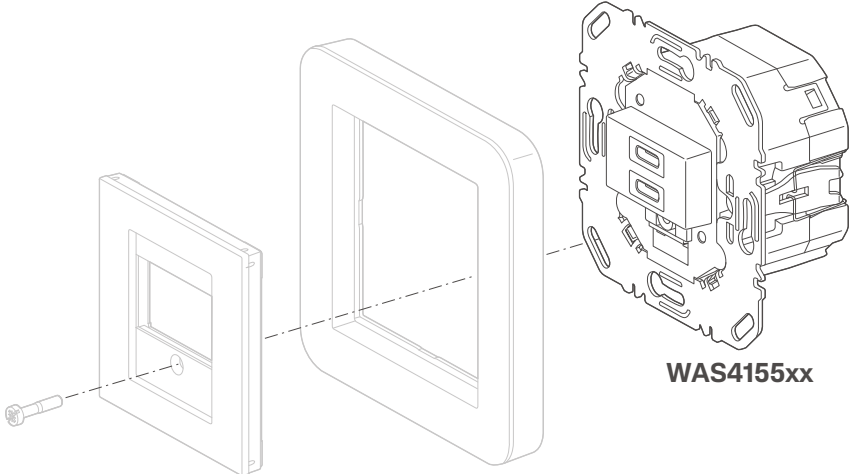


WAS4155xx

2b

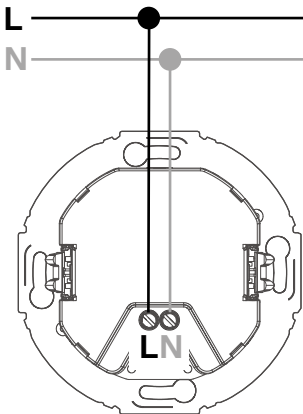

WTS4155xx

3b

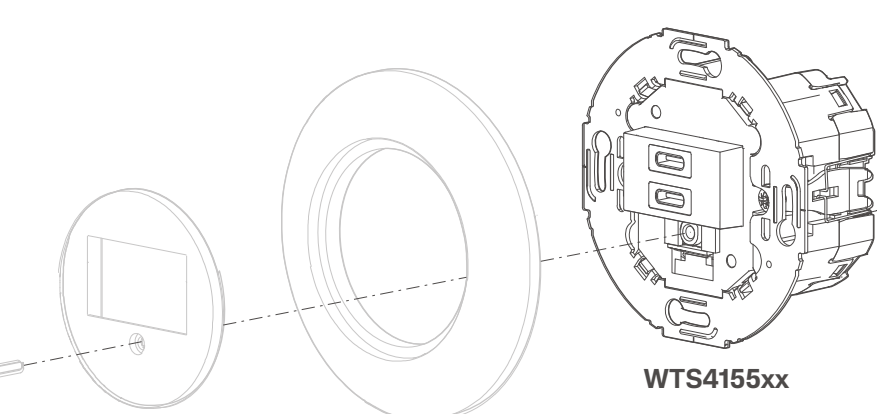

WTS4155xx

DE Sicherheitshinweise



Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Installationsnormen, Richtlinien, Bestimmungen, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Landes erfolgen. Bei Nichtbeachten der Installationshinweise können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.

Montage und elektrischer Anschluss



Gefahr

Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile!
Elektrischer Schlag kann zum Tod führen!
• Vor Arbeiten am Gerät Anschlussleitungen freischalten und spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!

☑ Als Geräteschutz ist ein Leitungsschutzschalter max. 16 A installiert.

Gerät installieren

- Gerät gemäß Anschlussplan anschließen (Bild 2a, 2b).
- Gerät über Krallen oder Tragring montieren.
- Rahmen ausrichten und das Zentralstück mit TAE-Ausschnitt (erforderliches Zubehör) verschrauben (Bild 3a, 3b).

Technische Daten



Leiterquerschnitt (flexibel, mit Aderendhülsen)	1 x 2,5 mm ² / 2 x 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1 x 2,5 mm ² / 2 x 1,5 mm ²
Stoßfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	-5 ... +35 °C

Eingang:	
- Spannung	230 V~, -15 % / +20 %
- Strom	0,2 A
- Frequenz	50/60 Hz

Ausgang:			
- Spannung	5 V=	9 V=	12 V=
- Strom	3,0 A	2,22 A	1,67 A
- Leistung	15 W	20 W	20 W

Effizienz:			
- im Betrieb	86,1%	85,8%	85,7%
- bei geringer Last (10%)	80,6%	73,2%	70,1%

Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,049 W
--------------------------------	---------

FR Consignes de sécurité



L'encastrement et le montage d'appareils électriques doivent être effectués uniquement par des électriciens qualifiés, dans le respect des normes d'installation, directives, dispositions et prescriptions en matière de sécurité et de prévention d'accidents en vigueur dans le pays.

Le non-respect des consignes d'installation peut entraîner des dommages sur l'appareil, un incendie ou présenter d'autres dangers.

Installation et raccordement électrique



Danger

Risque d'électrocution en cas de contact avec des pièces sous tension !
Un choc électrique peut entraîner la mort !
• Avant d'intervenir sur l'appareil, déconnecter tous les câbles de raccordement et recouvrir toutes les pièces sous tension se trouvant à proximité !

☑ Un disjoncteur ouvert maxi 16 A est installé pour protéger l'appareil.

Installer l'appareil

- Raccorder l'appareil conformément au schéma de raccordement (fig. 2a, 2b).
- Monter l'appareil à l'aide de griffes ou d'un anneau de support.
- Aligner le cadre et visser la plaque centrale avec la découpe TAE (accessoires requis) (fig. 3a, 3b).

Caractéristiques techniques



Section du conducteur (flexible, avec embouts)	1 x 2,5 mm ² / 2 x 1,5 mm ²
Section du conducteur (rigide)	1 x 2,5 mm ² / 2 x 1,5 mm ²
Résistance aux impacts	IK04
Température ambiante	-5 ... +35 °C

Entrée :	
- tension	230 V~, -15 % / +20 %
- courant	0,2 A
- fréquence	50/60 Hz

Sortie :			
- tension	5 V=	9 V=	12 V=
- courant	3,0 A	2,22 A	1,67 A
- puissance	15 W	20 W	20 W

Rendement :			
- en fonctionnement	86,1%	85,8%	85,7%
- à faible charge (10 %)	80,6%	73,2%	70,1%

Consommation électrique à vide	0,049 W
--------------------------------	---------

EN Safety instructions



Electrical devices must only be installed and assembled by a qualified electrician in accordance with the relevant installation standards, guidelines, regulations, directives, safety and accident prevention directives of the country. Failure to comply with these installation instructions may result in damage to the device, fire or other hazards.

Installation and electrical connection



Danger

Electric shock when live parts are touched!
An electric shock can lead to death!
• Disconnect all connection cables before working on the device and cover any live parts in the area!

☑ A circuit breaker max. 16 A is installed to protect the appliance.

Install device

- Connect the device according to the wiring diagram (Fig. 2a, 2b).
- Mount the device using claws or a support ring.
- Align the frame and screw on the centre plate with TAE cut-out (required accessories) (Fig. 3a, 3b).

Technical data



Conductor cross-section (flexible, with conductor sleeves)	1 x 2.5 mm ² / 2 x 1.5 mm ²
Conductor cross-section (rigid)	1 x 2.5 mm ² / 2 x 1.5 mm ²
Impact resistance	IK04
Ambient temperature	-5 ... +35 °C

Input:	
- voltage	230 V~, -15 % / +20 %
- current	0.2 A
- frequency	50/60 Hz

Output:			
- voltage	5 V=	9 V=	12 V=
- current	3.0 A	2.22 A	1.67 A
- power	15 W	20 W	20 W

Efficiency:			
- in operation	86.1%	85.8 %	85.7%
- at low load (10%)	80.6%	73.2%	70.1%

Power consumption at no load	0.049 W
------------------------------	---------

