

Kamera- Integration und Kompatibilität in domovea



Sicher im Blick mit IP-Kameras

Durch die Einbindung von IP-Kameras kann man mit domovea einfach von unterwegs per Handy nachsehen, ob zuhause alles in Ordnung ist.

Hinzufügen einer Kamera in domovea

Zur einfachen Erklärung und als Unterstützung haben wir ein „How to Video“ erstellt:

<https://www.youtube.com/watch?v=YSNaDvLk1qs>

Hier zeigen wir anhand des ONVIF Protokolls, wie einfach es ist, Kameras in domovea einzulernen.


Die kompatiblen Kameras unter ONVIF findet man unter folgendem Link:

<https://www.onvif.org/conformant-products/>

Schritt

01


Öffnen Sie Hager Pilot und klicken Sie auf “domovea”.

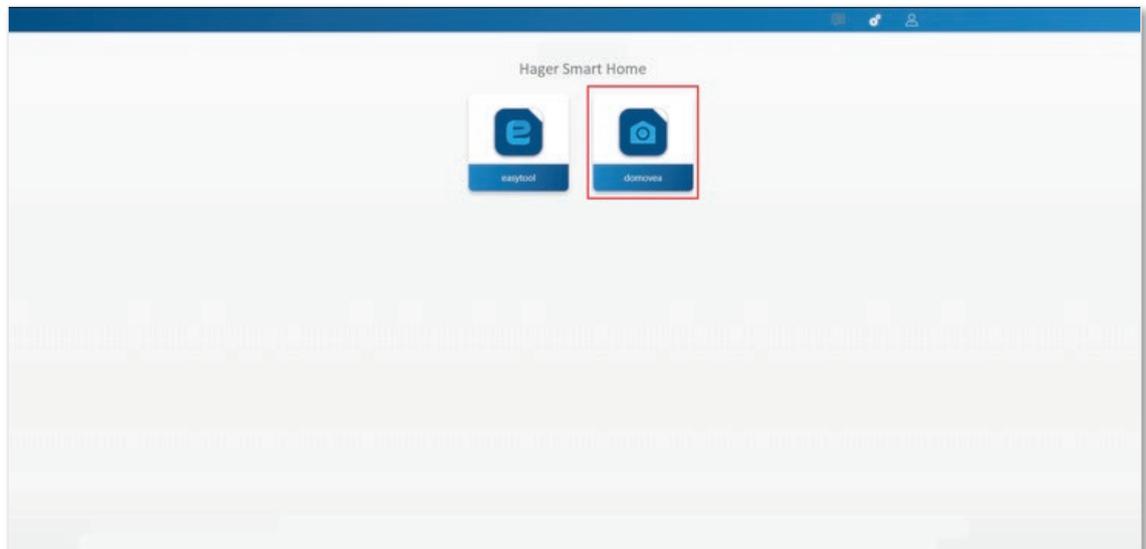

Schritt


02

Wählen Sie “Geräte” am oberen Bildschirmrand aus

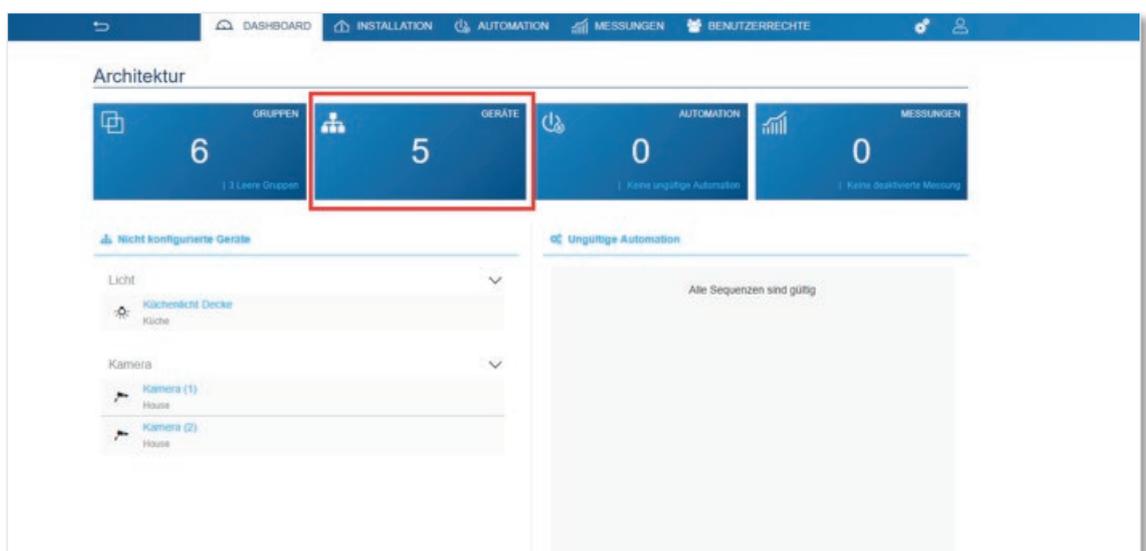


Schritt
03

Klicken Sie dann oben im Bildschirm auf "Gerät hinzufügen".

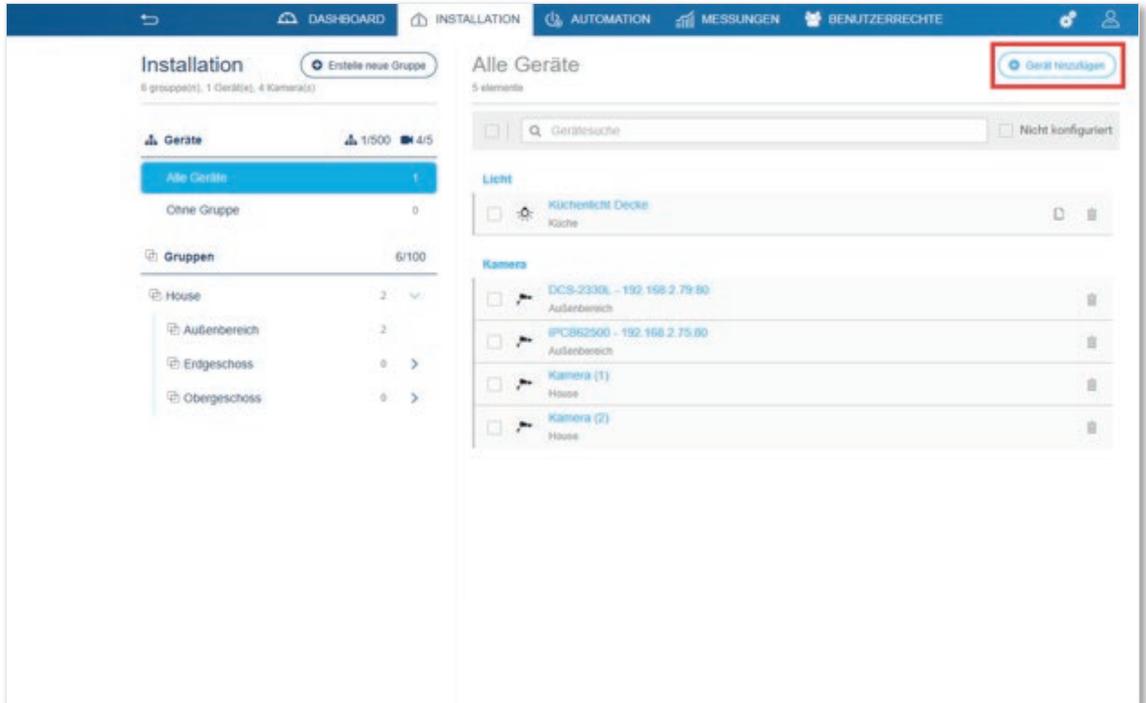


Schritt
04

Wählen Sie hier "IP-Kamera" im Kamerabereich aus

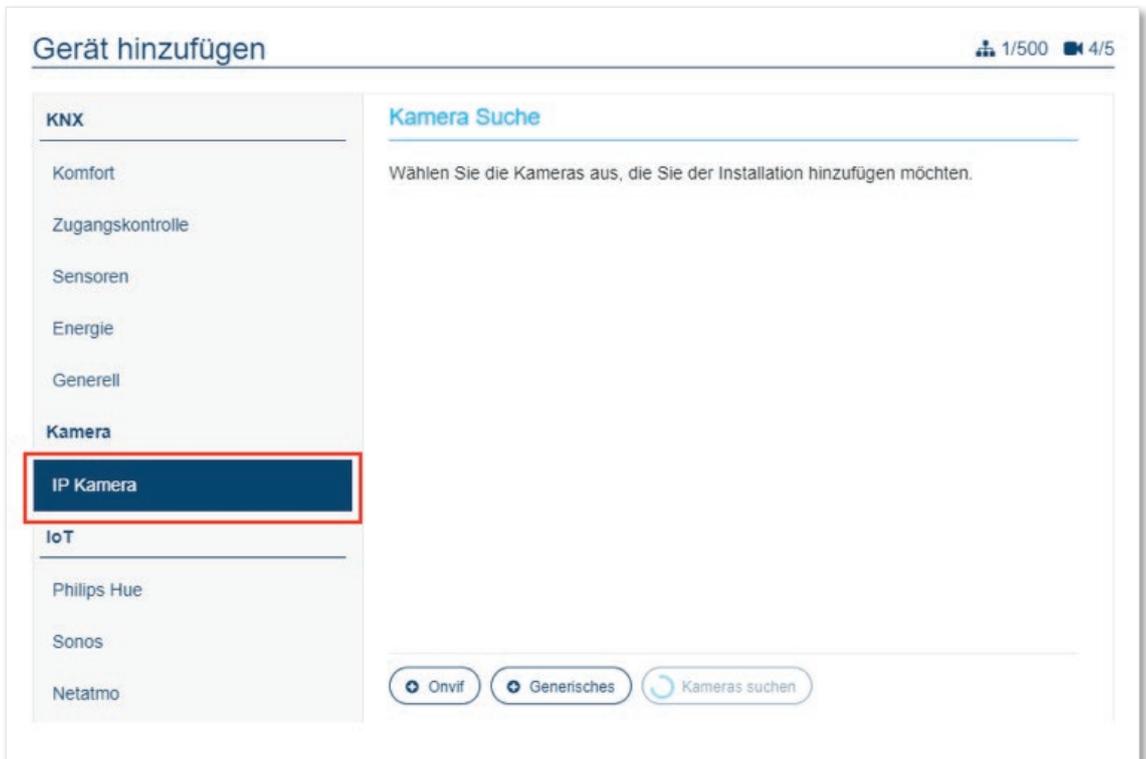


Schritt
05

Sie können den Kameratyp auswählen oder eine automatische Kamerasuche starten

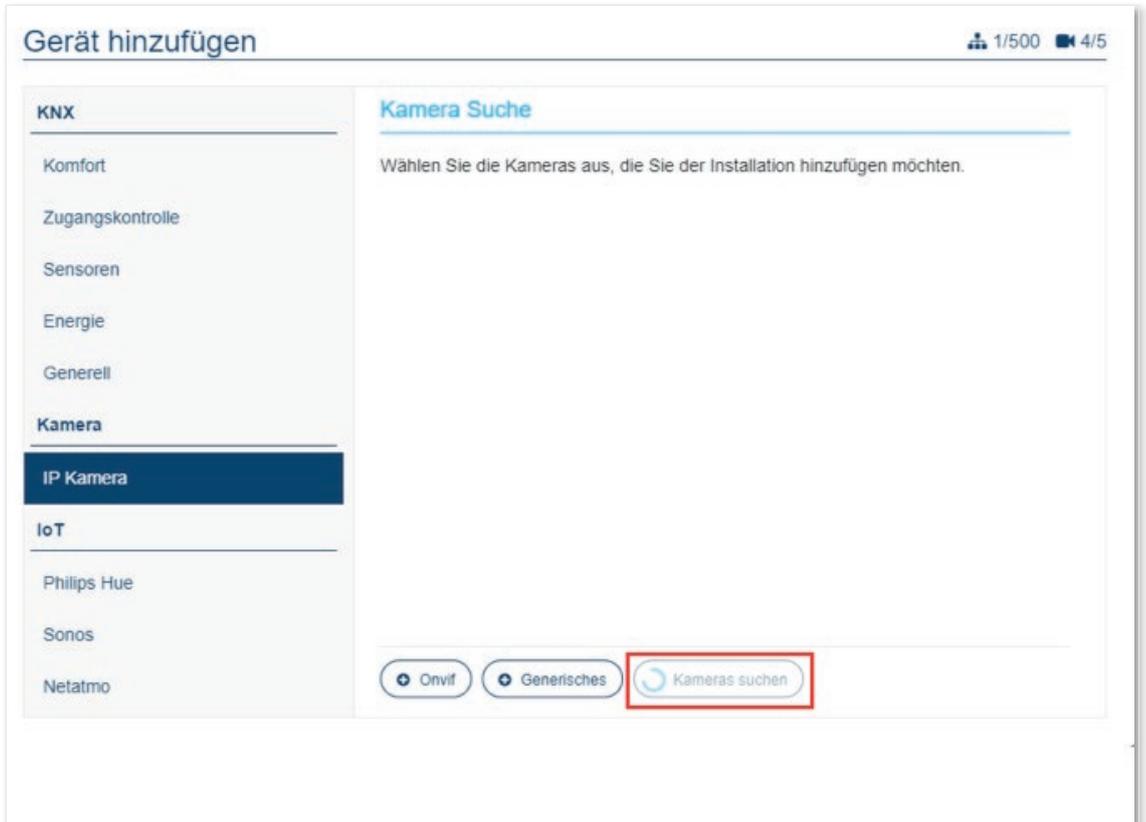

Schritt
06

Die Kamera muss in dieser Übersicht erscheinen. Klicken Sie auf "Hinzufügen".

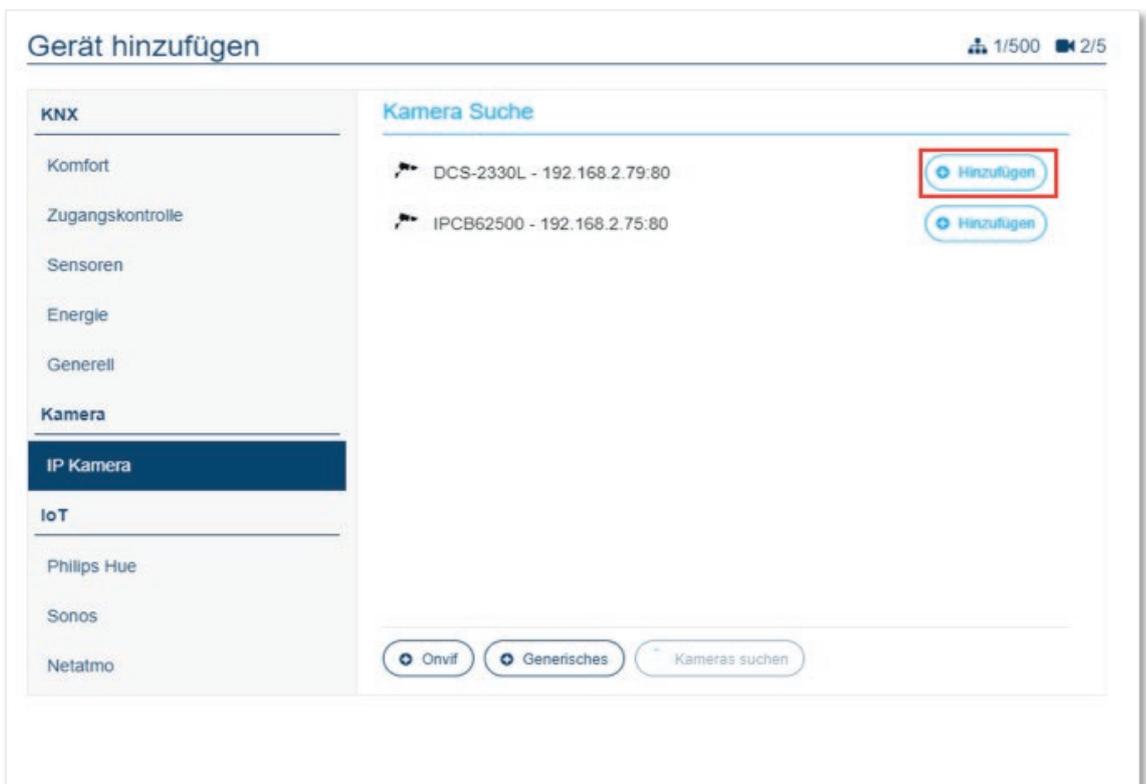

Schritt 07

Bearbeiten Sie das Gerät und weisen Sie bei Bedarf eine Gruppe zu.

Hinweis: Geben Sie Login und Passwort der Kamera ein, das beim Einrichten der Kamera mit der Hersteller-Software erstellt wurde. Wenn keine Authentifizierung notwendig ist, kann die Kamera ohne Login und Passwort verwendet werden.

Aus der Kamera

Schritt 08

Testen Sie das Gerät mit der Funktion "Test".

Hinweis:

Generell ist domovea dafür geeignet, ONVIF Kameras einzubinden. Die kompatiblen Kameras unter ONVIF findet man unter folgendem Link:

<https://www.onvif.org/conformant-products/>