

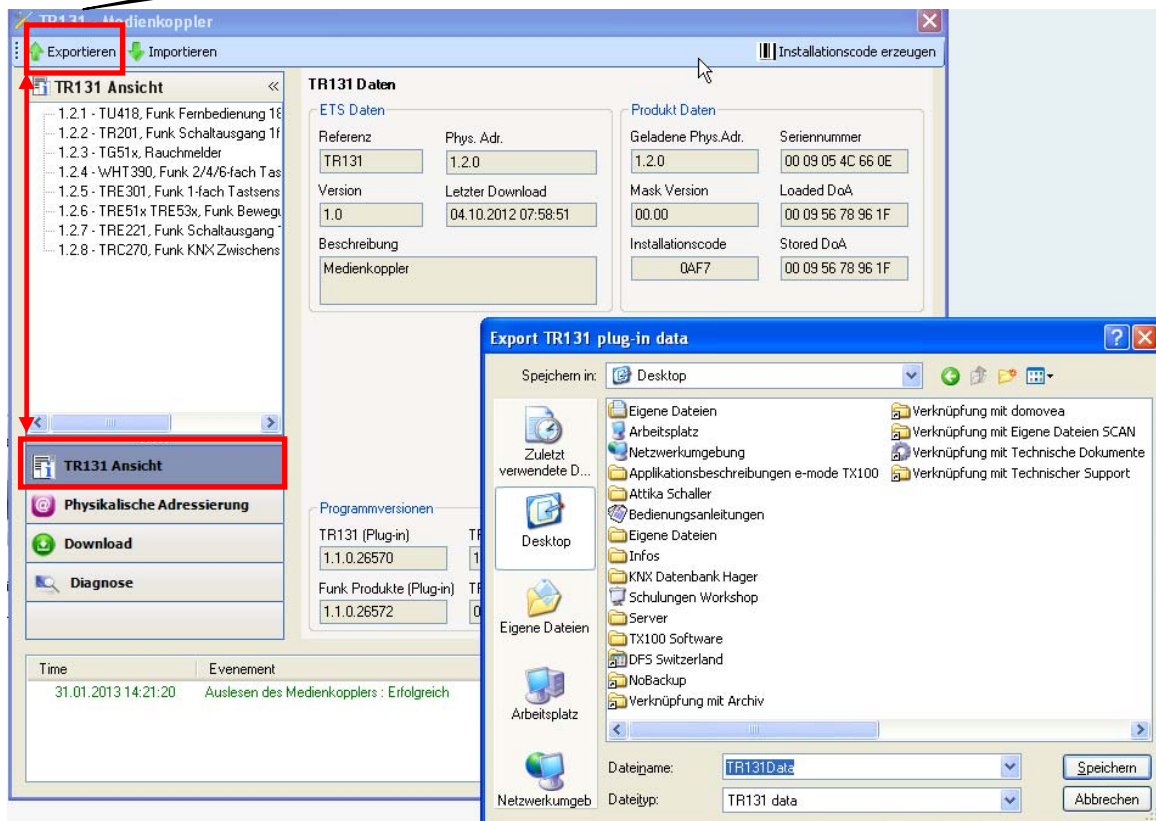


Vorgehensweise TR131A Plugin Version auf V 1_1_0


➔ Das Projekt mit dem TR131A öffnen

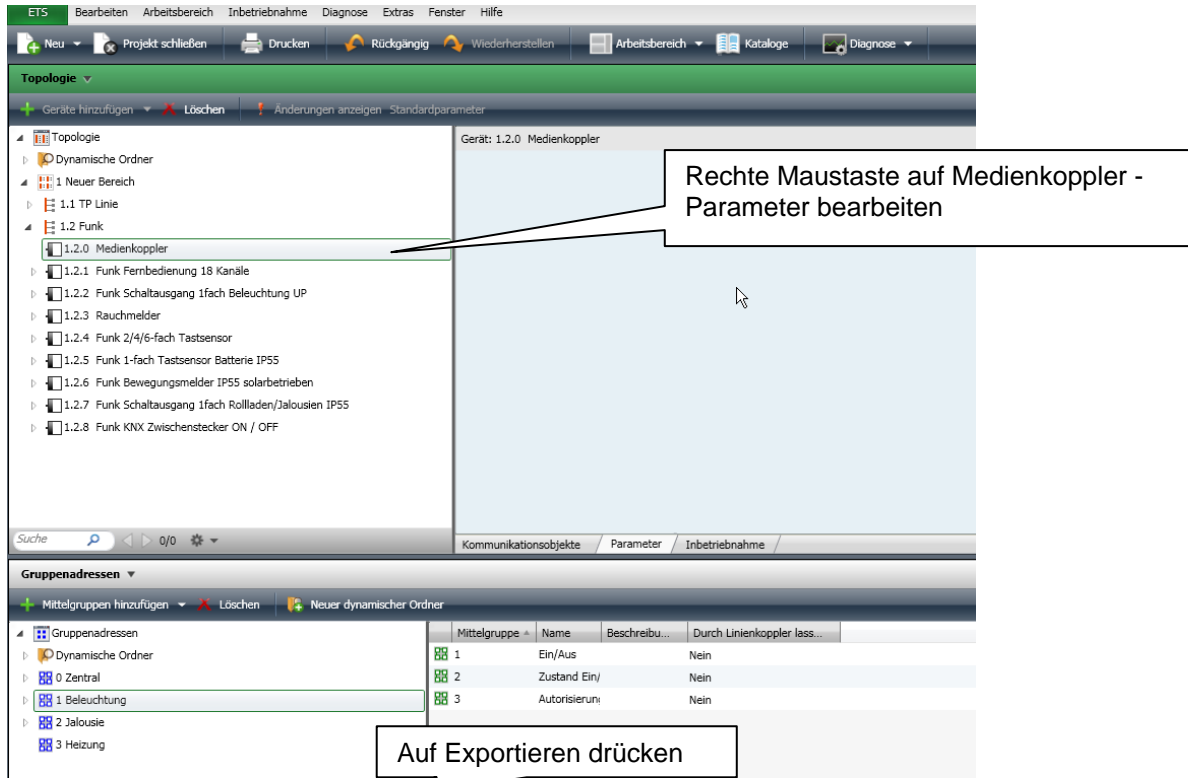

➔ Schliessen sie das Plugin

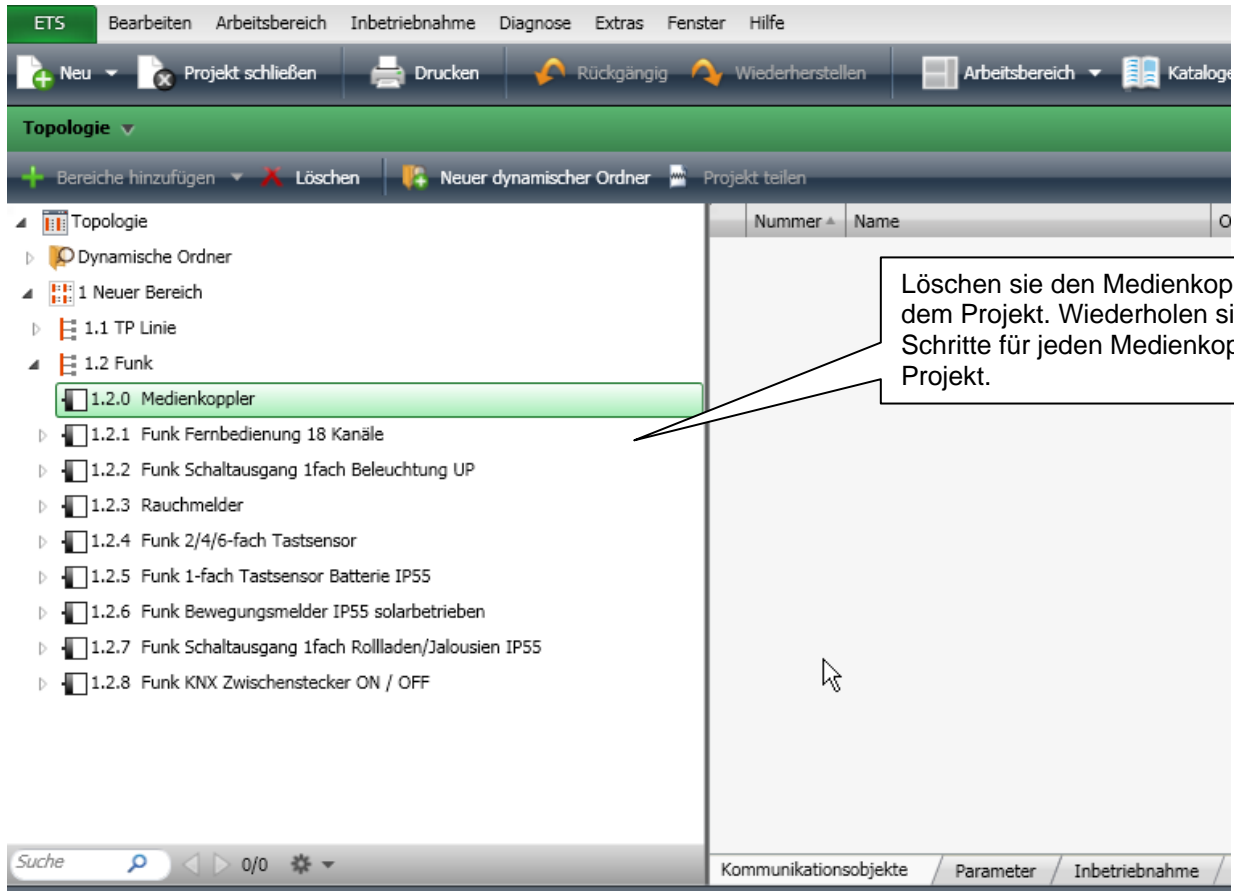

➔ Entfernen sie das Produkt TR131A im ETS Katalog und schliessen sie dann die ETS

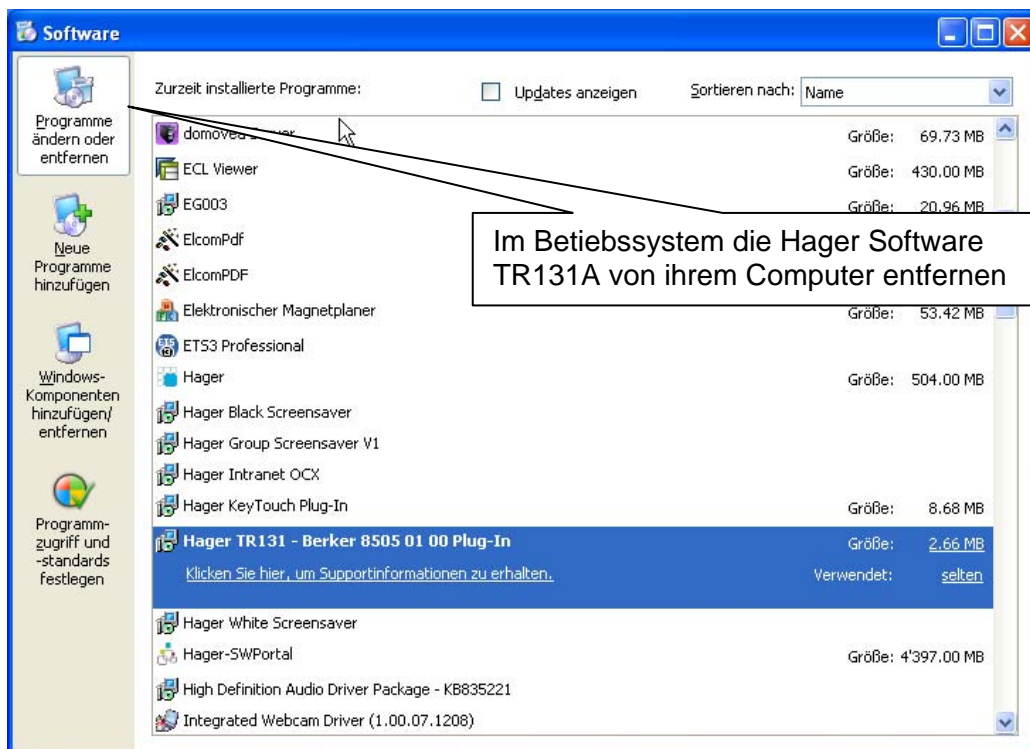

➔ Neustart der ETS

➔ Importieren sie die neue Version des Plugins V. 1.1.0

Produkte importieren

1 Datei > 2 Konvertierung > 3 Produkte > 4 Sprachen > 5 Zusammenfassung

Sie können wahlweise alle Produkte importieren, oder die zu importierenden Produkte auswählen.

Wählen Sie die zu importierenden Produkte:

Alle Produkte importieren

Nur die ausgewählten Produkte importieren:

Name	Bestellnummer	Abbildung
Binäreingang 2fach /-ausgang 2fach Zustand: TXB322		
Binäreingang 4fach /-ausgang 4fach Zustand: TXB344		
Binäreingang 4-fach 230V AC	TXA304	
Binäreingang 6-fach universell	TXA306	
Binäreingang, 2-fach, UP	TXB302	
Binäreingang, 4-fach, UP	TXB304	
Concentrateur entrées radio unidir blanc	TR351A	
Coupleur de média	TR131	
Détecteur de chaleur	TG54x	
Détecteur de fumée	TG51x	

Buttons: Zurück, Weiter, Abbrechen

Callout bubble: Importieren sie die neue Version des Plugins V.1.1.0

➔ Setzen sie den neuen Koppler wieder in die Linie

Kataloge

Hersteller


Hersteller	Name	Beschreibung	Produkt	Bestellnummer
Hager Electro	Medienkoppler	TR131	Medienkoppler	TR131

Suche: 0/0


Elemente: 1 in Blauer KNX Koffer R. Schwiete Linien 1.2 Funk Hinzufügen

- ➔ Plugin starten
- ➔ Die neue Software des TR131A wird installiert
- ➔ TR131A physikalisch adressieren: + und – gleichzeitig kurz am Koppler drücken

Wird das Plugin das erste Mal geöffnet wird folgende Meldung angezeigt: klicken sie auf OK, es wird automatisch einen Installationscode generiert.

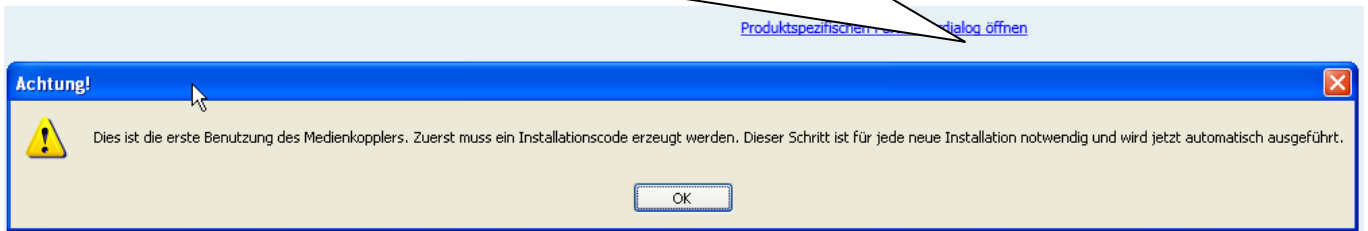

Auf Importieren drücken und die „xlm“ Datei importieren.

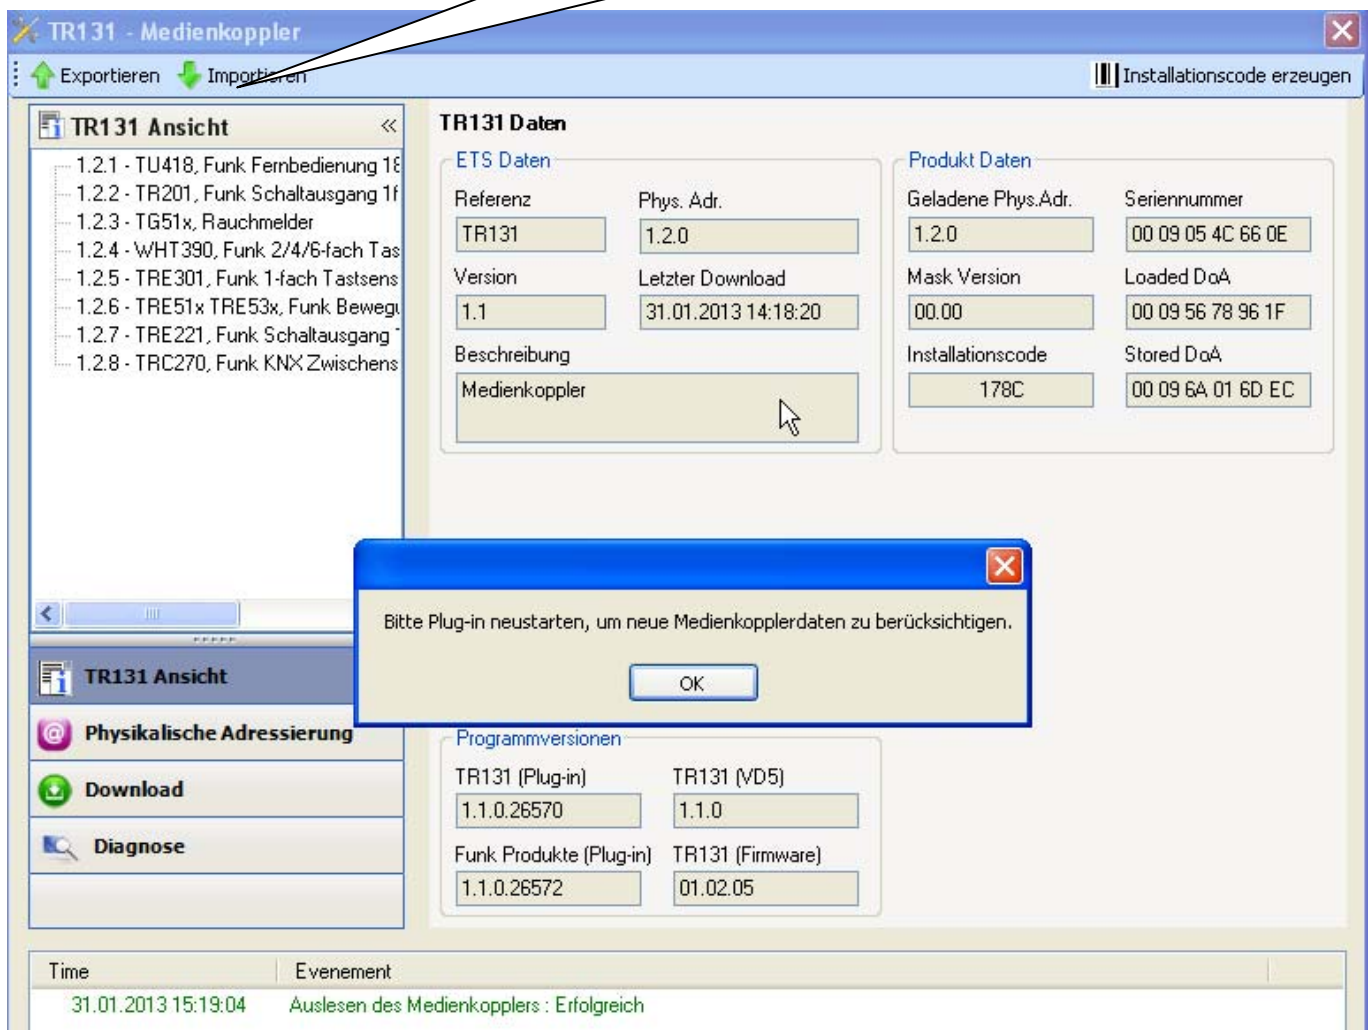

Wiederholen sie diesen Vorgang für jeden Medienkoppler!

➔ Neustart des Plugins indem sie das Plugin schliessen und danach wieder öffnen

The screenshot shows the 'TR131 - Medienkoppler' software interface. At the top, there are tabs for 'Ausgewählte', 'Alle Parameter', 'Alle Gruppenadressen', and 'Alles'. The 'Alles' tab is highlighted with a red box and a red arrow. Below the tabs, there is a list of parameters and group addresses. A dialog box titled 'TR131 - Download (Gruppenadressen)' is open, showing a progress bar and the text 'Download der Gruppenadressen in Bearbeitung ...'. A callout box points to the 'Alles' tab with the text: 'Drücken sie auf „Alles“ und jetzt führt es für alle Gruppenadressen/Parameter einen Download aus'. At the bottom, there is a log window with the following entries:

Time	Eventement
31.01.2013 15:30:41	Download der Parameter und Gruppenadressen in Bearbeitung...Erfolgreich
31.01.2013 15:30:41	Neustart des Produktes 1.2.1 ...
31.01.2013 15:30:42	Gruppenadressen werden geladen 1.2.2 ...
31.01.2013 15:30:43	Gruppenadressen werden dazugefügt ...

The screenshot shows the 'TR131 - Medienkoppler' software interface. The main window is titled 'Parameter / Gruppenadressen' and contains a list of parameters. A red arrow points to the entry '1.2.2 - Funk Schaltausgang 1fach Beleuchtung UP', which is highlighted in blue. Below the list, there is a message box with the text: 'Ereignissliste nach dem Download ist erfolgreich abgeschlossen, wenn unten „Erfolgreich“ erscheint und oben alle „Gutzeichen“ in den Kästchen deaktiviert sind!'. At the bottom of the window, there is a table with the following data:

Time	Evenement
31.01.2013 15:33:02	Download der Parameter und Gruppenadressen in Bearbeitung...Erfolgreich
31.01.2013 15:33:02	Neustart des Produktes 1.2.2 ...
31.01.2013 15:33:03	Download der Parameter und Gruppenadressen in Bearbeitung...
31.01.2013 15:33:03	Download der Parameter und Gruppenadressen in Bearbeitung...Erfolgreich