


NEU:  
Ladereduktion

# Die Wallbox für Durchstarter witty start

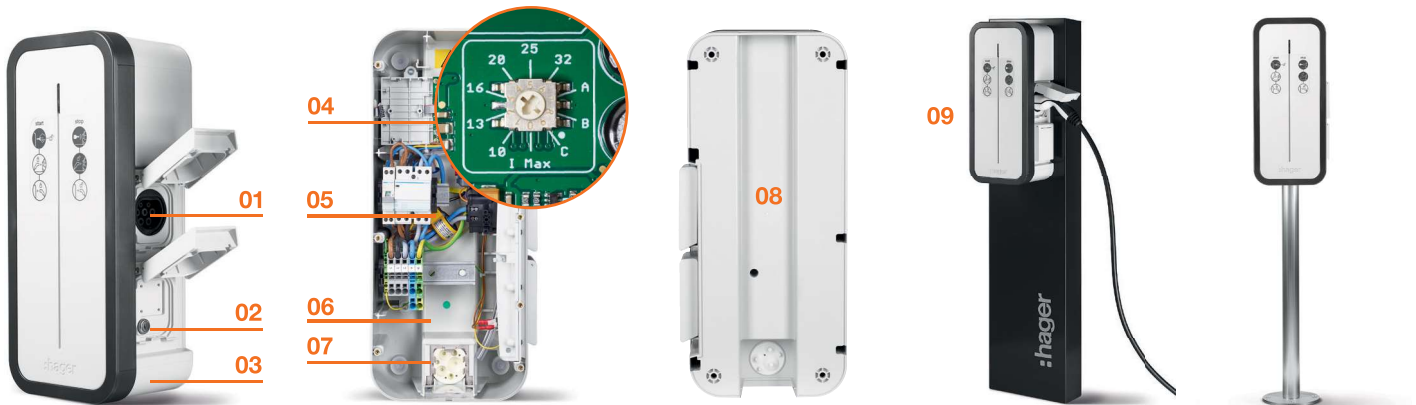

### 01 Ladesteckdose Typ 2

Mit der Ladesteckdose Typ 2 können alle Elektrofahrzeuge mit einer Ladeleistung zwischen 2,3 kW und 22 kW geladen werden.

### 02 Zugangskontrolle via Schlüsselschalter

Die Zugangskontrolle per Schlüsselschalter schützt die Wallbox vor unbefugten Zugriffen.

**03 Robustes Gehäuse**  
witty start ist für den Innen- und Ausseneinsatz gleichermassen gerüstet. Die hohe Schutzart IP55, die UV-Beständigkeit und die Stossfestigkeitsklasse IK10 schützen die witty start zuverlässig vor Sonneneinstrahlung, Regen und Hagel, und das ohne zusätzliches Wetterschutzdach.

### 04 Einfache Inbetriebnahme ohne Konfiguration

Die Ladestation ist ab Werk auf 11 kW voreingestellt und sofort betriebsbereit. Mit dem Drehregler kann die Ladeleistung bei Bedarf ganz einfach

umgestellt werden. Auf der Platine wählen Sie mit dem Schraubendreher den gewünschten Ladestrom aus. Dazu stehen Ihnen sechs Einstellungen zwischen 10 und 32 A zur Verfügung. So können Sie die Ladeleistung flexibel bis 22 kW einstellen.

**05 Integrierter DC-Fehlerstromschutz**  
Der eingebaute DC-Fehlerstromschutz erkennt gleichstromförmige Fehlerströme grösser 6 mA und schaltet im Fehlerfall die Ladestation ab. Zur Absicherung reicht ein einfacher FI-Schalter Typ A aus, es ist kein FI-Schalter Typ B notwendig. Mit einem kompakten FI/LS-Schalter sparen Sie zusätzlich Platz.

**06 Grosser Anschlussraum**  
Das kompakte, aber geräumige Gehäuse bietet viel Platz zum Verdrahten und für Zusatzgeräte auf der Hutschiene. Dank Steckklemmen ist der Anschluss der Zuleitung noch schneller und sicherer.

### 07 Leitungseinführungsflansch mit Zugentlastung

Der grosse Leitungseinführungsflansch für bis zu 4 Leitungen erleichtert die Montage zusätzlich. Die Zugentlastung auf der Innenseite sorgt für eine sichere Verbindung.

**08 Rückseitiger Kabelkanal**  
Der hinten liegende Kabelkanal erlaubt eine flexible Leitungseinführung von oben, unten oder hinten. So passt sich die Wallbox witty start perfekt den bauseitigen Gegebenheiten an.

### 09 NEU Ladereduktion

Die Ladestation entspricht der neuen Verbändeleitlinie welche am 1. Januar 2022 in Kraft getreten ist. Über einen Schaltkontakt kann ein kompletter Lastabwurf oder eine Leistungsreduktion auf 6 Ampère 3-phasig stattfinden.

### ➔ Bestellnummernauszug:

<b>XEV1K11T2</b> 834 000 106	Ladestation witty start 11/22kW
<b>XEVA100</b> 834 990 306	Kabelträger
<b>XEVA110</b> 834 990 316	Standfuss eckig für 1x witty
<b>XEVA130</b> 834 990 346	Standfuss rund für 1x witty



**Ausschreibungstext:  
E-Ladestation witty start 1x11/22kW**

Wallbox-Ladestation mit UV-beständigem Kunststoffgehäuse zur Ladung von Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugen. Ladebetriebsart Mode 3 nach EN 61851, abgesichert über Zuleitung der Ladestation. Ladestation mit Mode-3-Steckdose Typ 2 32 A (3-phasig). Fest installierte Ladestation zur Verwendung im Innen-/Aussenbereich. Freie Nutzung oder Zugangsberechtigung via Schlüsselschalter möglich. Bestehend aus Wandgehäuse, Kabeleinführung zur Spannungsversorgung, Schlüsselschalter, USB-Schnittstelle und LED-Anzeige.

Die Spannungsversorgung der Ladestation muss über einen separaten Stromkreis erfolgen. Der Anschluss mehrerer Ladestationen an denselben Stromkreis ist nicht erlaubt. Jede Ladestation ist mit einem kombinierten Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter (RCBO) Typ A oder separat mit einem FI-Schutzschalter (RCD) Typ A und einem Leitungsschutzschalter (MCB) abzusichern. Ein FI-Schutzschalter Typ B ist nicht notwendig, da eine 6-mA-DC-Fehlerstromerkennung integriert ist. Der Ladecontroller ist im Auslieferungszustand betriebsbereit, weitere Einstellungen können jedoch über den Drehregler oder über die USB-Schnittstelle vorgenommen werden (siehe Installationsanleitung). Für den freistehenden Aufbau sind verschiedene Standfüsse (z. B. XEVA110 oder XEVA130) erhältlich.

XEV1K11T2



Technische Merkmale	
Ladeleistung	2,3 kW - 22 kW
Betriebsspannung	230 V/400 V
Nennstrom	10 A - 32 A (1/3-phasig)
Netzform	TN-S/TN-C-S/TT
Überspannungskategorie	III
Anzahl der Ladepunkte Typ 2	1
Anzahl der Phasen	1/3
Frequenz	50/60 Hz
Schutzart	IP55
Schlagfestigkeit	IK10
Breite	250,5 mm
Tiefe	173 mm (mit Kabelträger 238 mm)
Höhe	549 mm
Gewicht	6,2 kg
Farbe	Lichtgrau RAL 7035
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-35 bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit	5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Betriebshöhe	Max. 2.000 m über NN
Leitungsschutz	6-mA-DC-Fehlerstromschutz integriert
Authentifizierung	Mit Schlüsselschalter (muss bei Installation ggf. aktiviert werden). Freigabe über potenzialfreien Kontakt möglich (z. B. für Tarifschaltung)
Konfiguration	Keine Konfiguration notwendig, voreingestellt auf 11 kW (optional über Drehregler oder USB-Schnittstelle veränderbar)
Kommunikation mit dem Fahrzeug	PWM
Normen	IEC 61851-1; ISO 14443A/B; ISO 15693