


Anschluss am NGV-500:

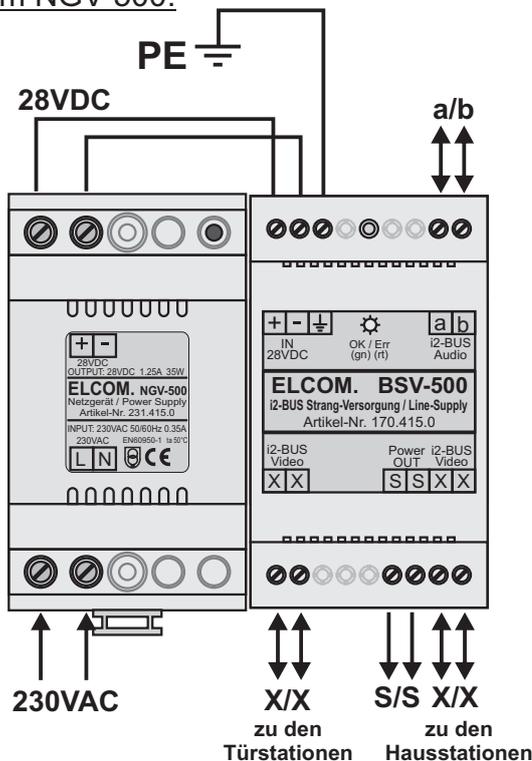

Beschreibung:

Die 2Draht-Strang-Versorgung BSV-500 dient zur Speisung der 2Draht-Video-Busleitung (X/X) sowie der Audio-Busleitung(a/b). Darüber hinaus stellt das BSV-500 eine Zusatzspeisung (S/S) für i2-Bus Geräte bereit. Die Spannungsversorgung erfolgt durch das Netzgerät NGV-500 mit 28VDC. Das BSV-500 ist mit einem automatisch rückstellenden Überlast- und Überhitzungsschutz ausgestattet. Die Kontrollanzeige zeigt den aktuellen Zustand (Betrieb / Überlast) an.

- Anschlussklemmen (+/-)** Spannungsversorgung 28VDC
- Anschlussklemme (PE)** Betriebserdung
Zur Ableitung von Störungen Anschlussklemme mit Erdpotential beschalten.
- Anschlussklemmen (X/X)** 2Draht-Video-Busleitung
Über die beiden Klemmen (X/X) wird die Strang-Versorgung in die 2Draht-Video-Busleitung eingeschleift. In der Regel erfolgt links der Anschluss der Türstationen und rechts der Anschluss der Hausstationen.
- Anschlussklemmen (S/S)** Ausgang Zusatzspeisung 28VDC, max 1A
- Anschlussklemmen (a/b)** Audio-Busleitung
Über die Klemmen (a/b) können i2-Bus Audio-Komponenten angeschlossen werden.
- LED-Kontrollanzeige**
Grün: Normalbetrieb Rot: Überlast

Technische Daten:

Eingangsspannung: 28VDC
 Busleitung (X/X)(a/b): 19-25VDC / max 350mA Dauerstrom, 1A Maximalstrom
 Zusatzspeisung: 28VDC, max 1A.
 Maße: H 92 x B 52 x T 63 mm
 Platzbedarf: 3 Teilungseinheiten