


Εξάρτημα του σταθμού φόρτισης witty one

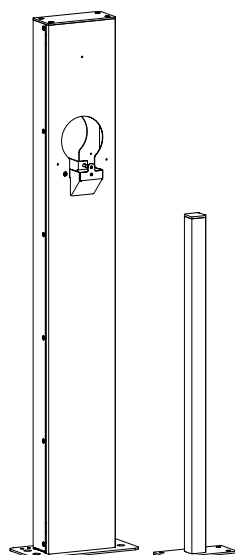

Επιδαπέδια στήλη για έναν σταθμό φόρτισης
Επιδαπέδια στήλη για 2 σταθμούς φόρτισης
Προέκταση σήμανσης για την επιδαπέδια στήλη

XVA130

XVA135

XVA137

CE

1	Σχετικά με αυτές τις οδηγίες.....	3
2	Περιγραφή, διαστάσεις, απαιτούμενα εργαλεία.....	4
3	Εγκατάσταση.....	5
3.1	Εγκατάσταση του βάθρου.....	5
3.2	Στερέωση της επέκτασης ταμπλό (προαιρετικό).....	7
4	Τοποθέτηση.....	8
4.1	Τοποθέτηση των αγωγών γείωσης.....	8
4.2	Τοποθέτηση του μπλοκ ακροδεκτών και γείωσης.....	9
5	Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	11

1 Σχετικά με αυτές τις οδηγίες

Σχετικά με αυτές τις οδηγίες ενεργειών

Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει την ορθή και ασφαλή εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της βάσης σταθμού φόρτισης. Αυτές οι οδηγίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συσκευής. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες, καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής και μεταβιβάστε τις εάν είναι απαραίτητο.

Εικονίδια ενδείξεων

	Περιεχόμενα της συσκευασίας		Διαστάσεις προϊόντος		Απαιτούμενα εργαλεία
	Εγκατάσταση από ηλεκτρολόγο		Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία		Προστατευτική γείωση (IEC 60417-5019)
	Ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία				

Βαθμός κινδύνου

Σύμβολο	Προειδοποιητική λέξη	Συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
	Κίνδυνος	Προκαλεί σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
	Προειδοποίηση	Ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.
	Προειδοποίηση	Μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμούς.
	Προσοχή	Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
	Σχόλιο	Μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

Πληροφορίες


Σύμβολο	Προειδοποιητική λέξη	Ορισμός
	Σχόλιο	Υποδεικνύει σημαντικές οδηγίες για χρήση.
	Πληροφορίες	Υποδεικνύει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν.

Ομάδα στόχος


	Η συναρμολόγηση, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ηλεκτρονικών συσκευών πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από έναν ειδικό με την κατάλληλη ηλεκτροτεχνική εκπαίδευση και την πιστοποίηση σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα εγκατάστασης που ισχύουν. Οι συστάσεις πρόληψης ατυχημάτων που ισχύουν στη χώρα πρέπει να τηρούνται.
---	--

2 Περιγραφή, διαστάσεις, απαιτούμενα εργαλεία


XVA130/ XVA135

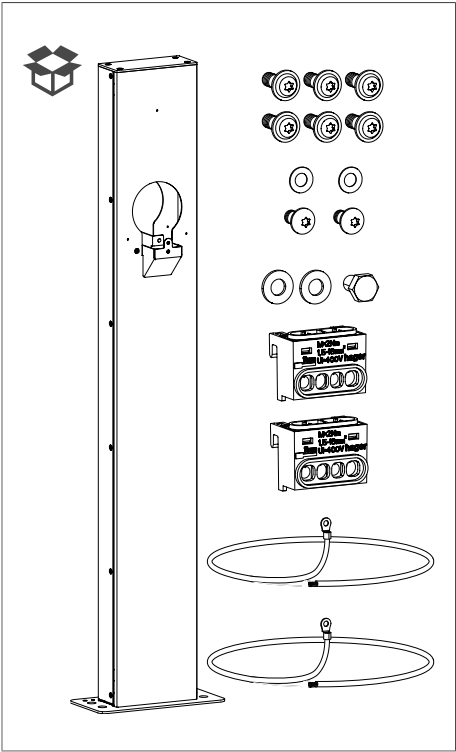




XVA137

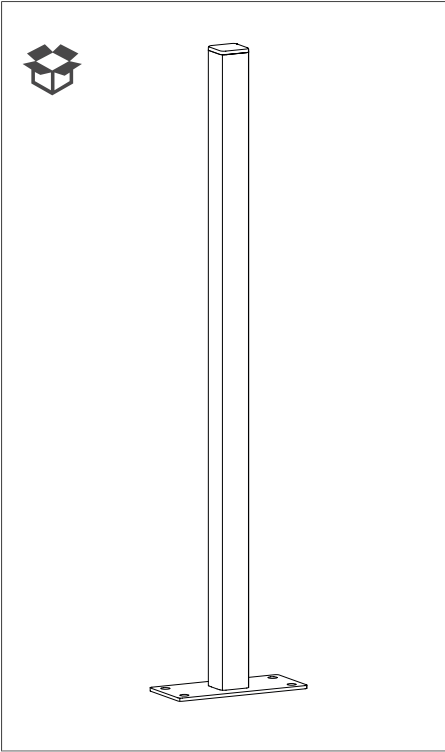

XEVA140

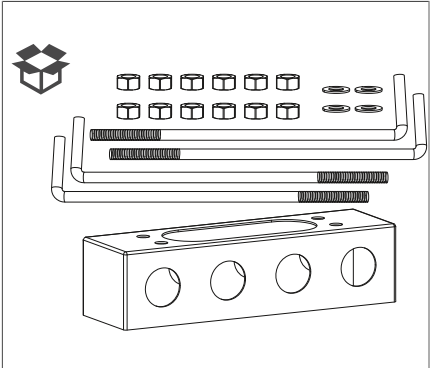

XEVA116

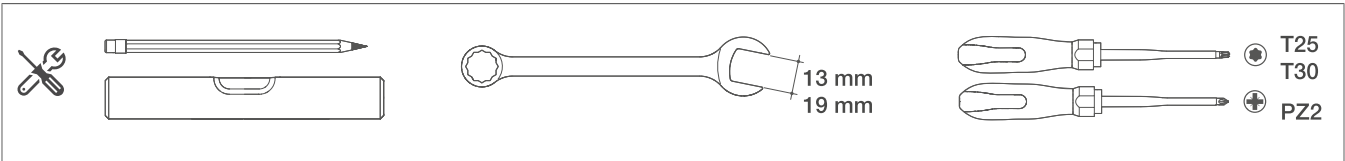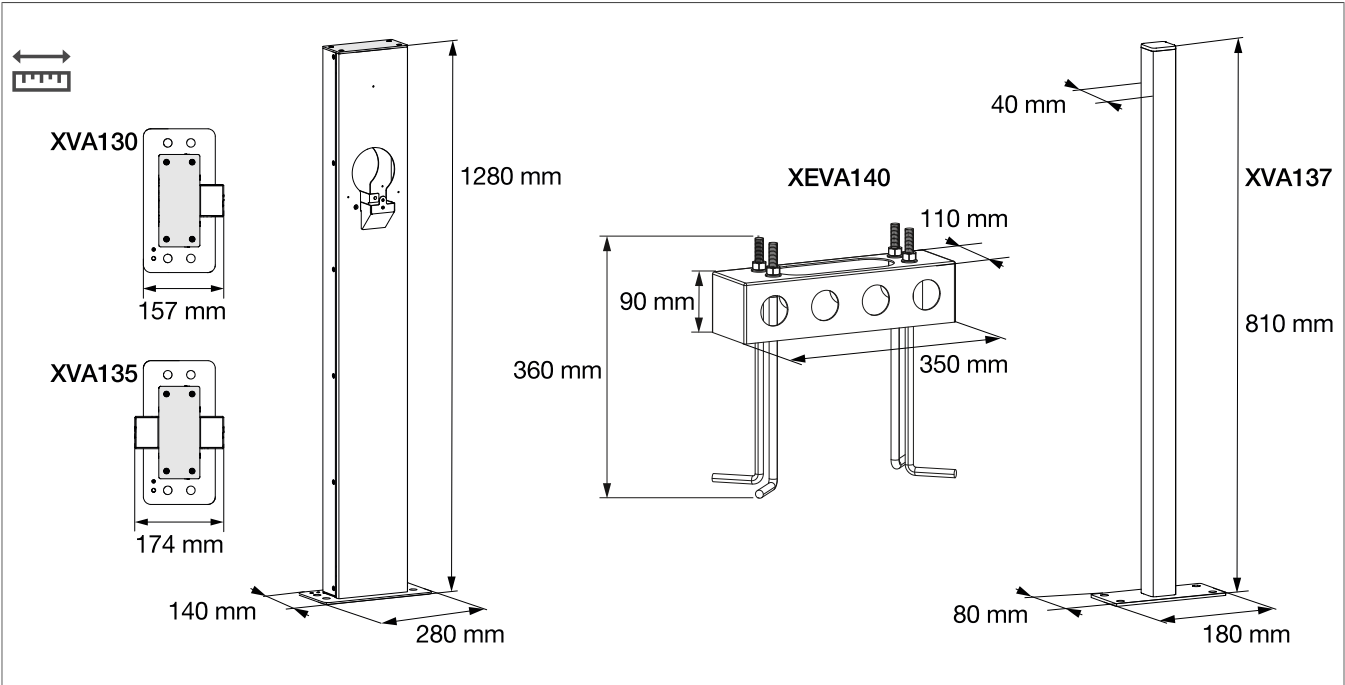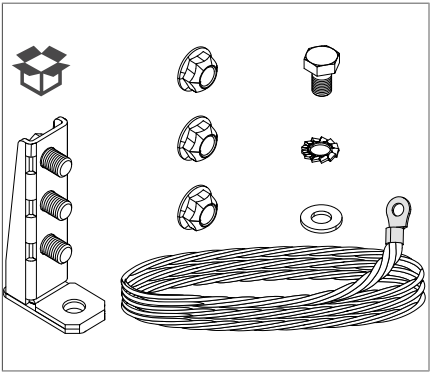

3 Εγκατάσταση


3.1 Εγκατάσταση του βάθρου




ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν ενσωματώσετε τη βάση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαραίτητα καλώδια και οι αγωγοί από τον ηλεκτρικό πίνακα έως τον τερματικό σταθμό βρίσκονται στη θέση τους.

1 Απαιτήσεις θέσης

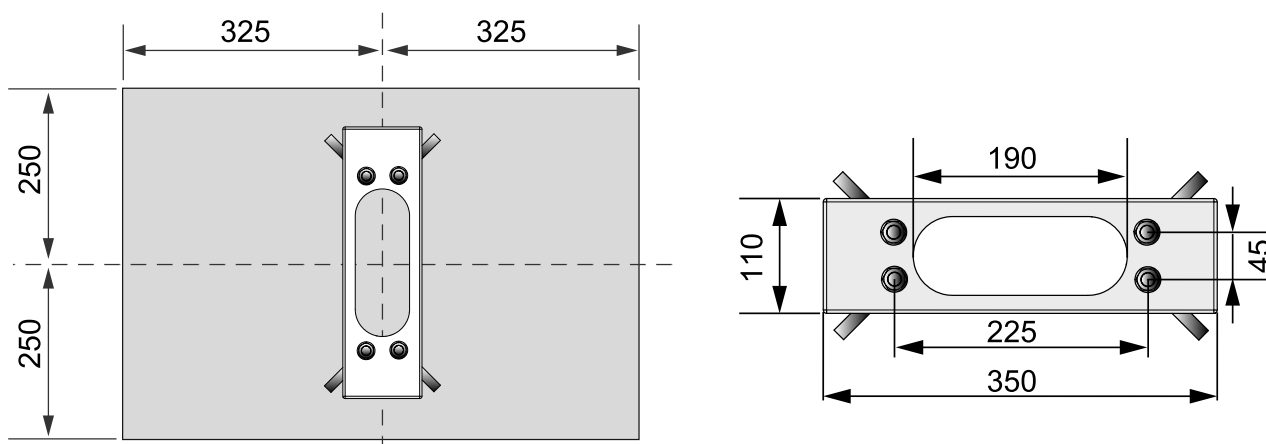

2 Συναρμολόγηση της ενσωματωμένης βάσης

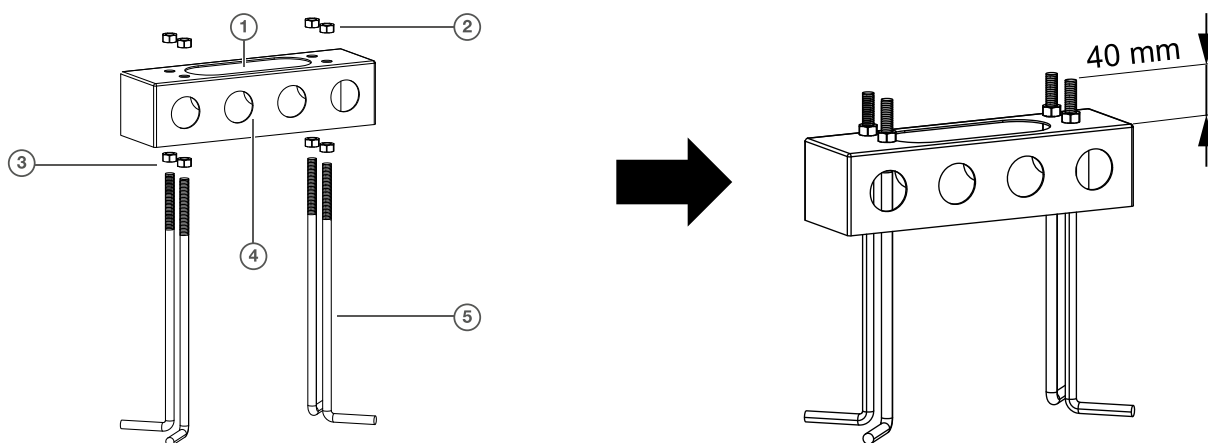

- ① Διαδρομή καλωδίων
- ② Παξιμάδια
- ③ Παξιμάδια ασφαλείας


- ④ Βάση
- ⑤ Γωνιακά εξαρτήματα συναρμολόγησης

3 Στεγανοποίηση της ενσωματωμένης βάσης



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



- Η βάση δέχεται 2 x Ø 63 mm κος για ακροδέκτες καλωδίων.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ράβδοι διαμέτρου από 12 έως 16 mm σε περίπτωση χημικής στεγανοποίησης.

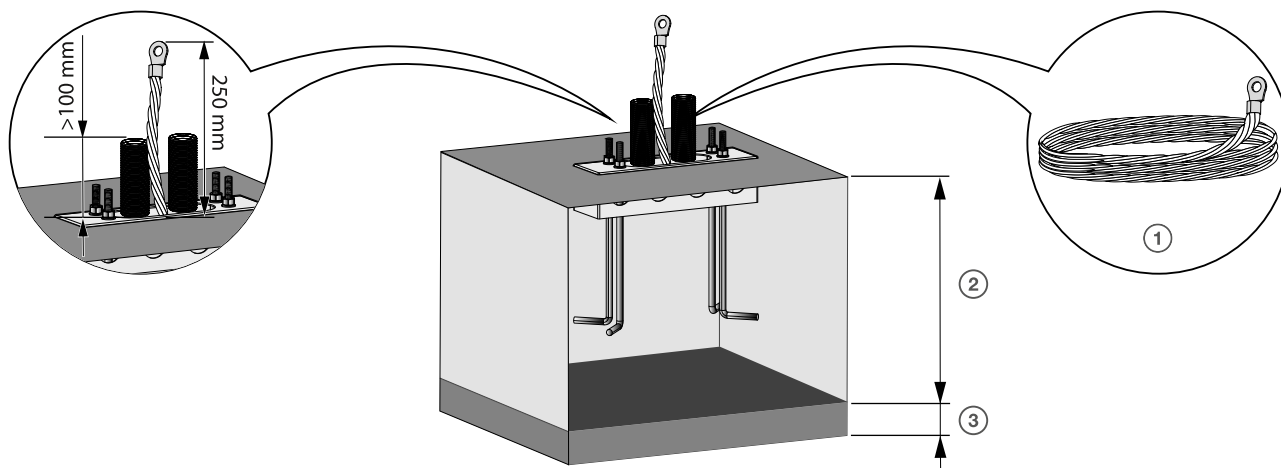

- ① Από την επιδαπέδια βάση το γυμνό καλώδιο γείωσης μήκους 50 mm² πρέπει να ξεδιπλωθεί πλήρως και στη συνέχεια να θαφτεί κάτω από έδαφος πριν από τη στεγανοποίηση. Το καλώδιο γείωσης παρέχεται με το σετ γείωσης.
- ② Θεμέλιο: C20/25, X0 / Βάθος: 80cm
- ③ Συνδετική στρώση: C8/10 / Βάθος: 5cm

④ Εισαγάγετε όλα τα καλώδια μέσα στο βάθρο και περάστε τα μέσα από τις αντίστοιχες οπές.

⑤ Στερεώστε τη στήλη στο έδαφος, χρησιμοποιώντας τα παξιμάδια.

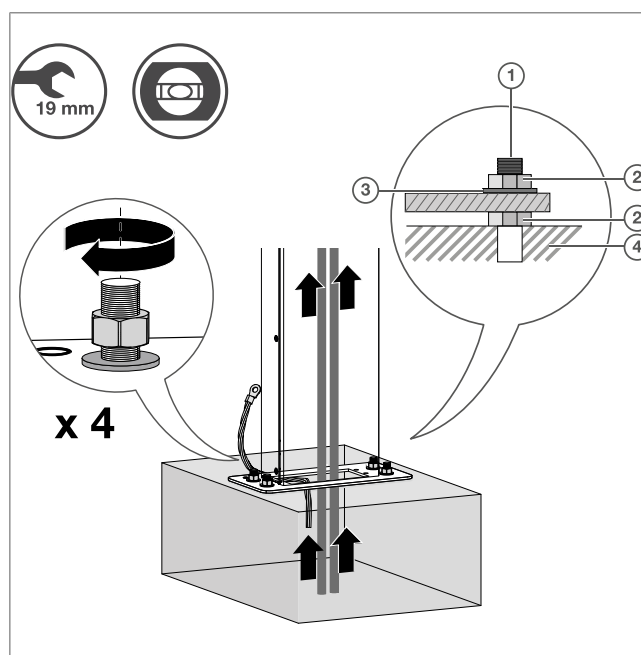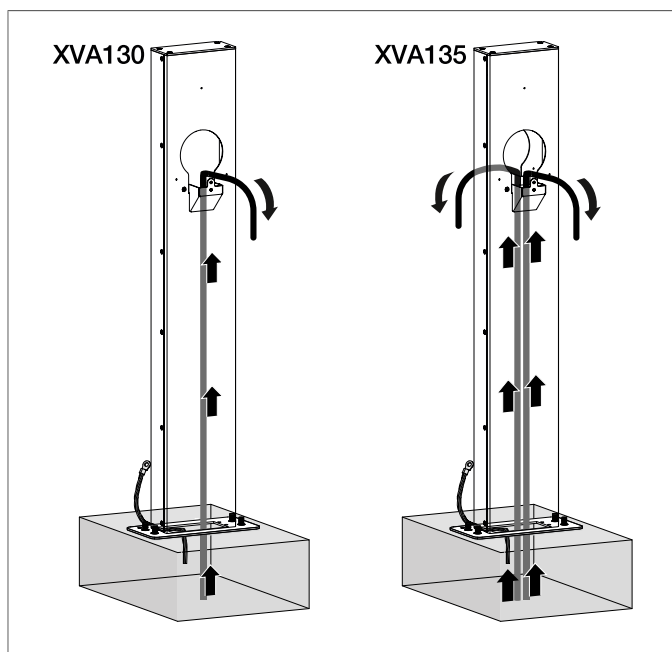

- ① Βίδα
- ② Παξιμάδι
- ③ Ροδέλα
- ④ Σκυρόδεμα



Προσοχή

Μέσα στο μεταλλικό βάθρο πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα καλώδιο με διπλή μόνωση.





ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αφήστε τουλάχιστον 1.700 mm του καλωδίου πάνω από το έδαφος.

3.2 Στερέωση της επέκτασης ταμπλό (προαιρετικό)

- 1 Ξεβιδώστε τις 4 βίδες πάνω στο βάθρο και αφαιρέστε το κάλυμμα. Φυλάξτε τις 4 βίδες.
- 2 Τοποθετήστε την επέκταση ταμπλό πάνω στο βάθρο και στερεώστε την, χρησιμοποιώντας τις 4 βίδες που φυλάξατε προηγουμένως.

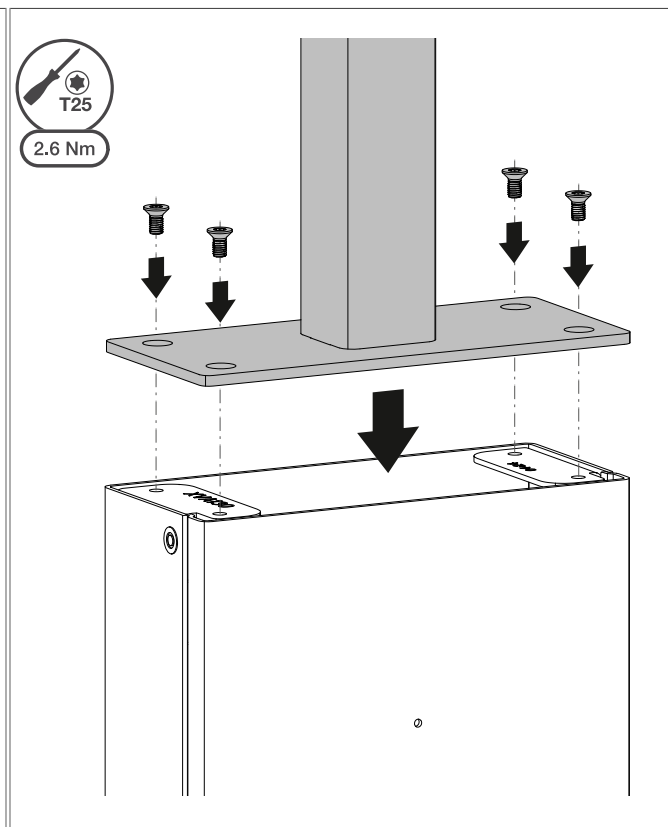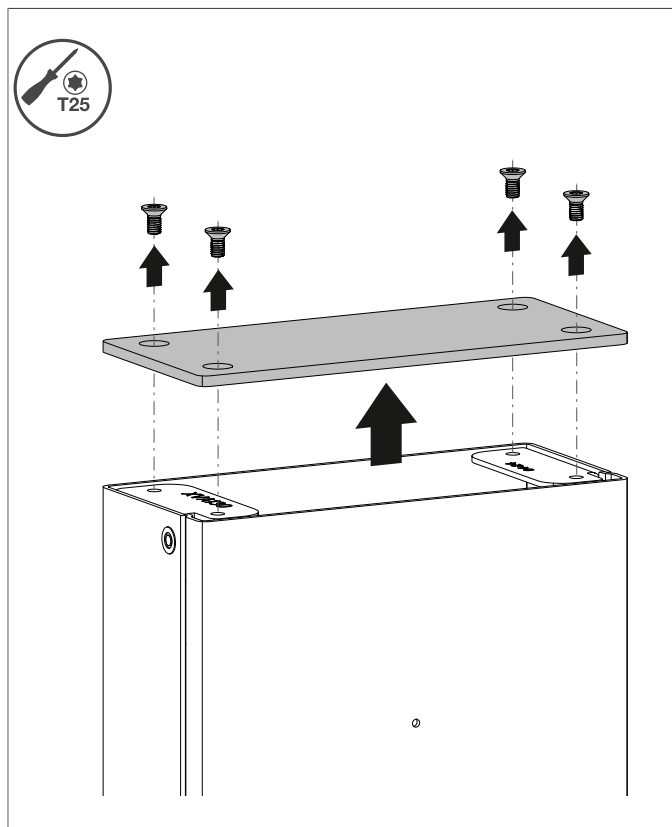

4 Τοποθέτηση

4.1 Τοποθέτηση των αγωγών γείωσης



Κίνδυνος


Η ισοδυναμική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταξύ της πλακέτας ακροδεκτών, του βάθρου και της βάσης.

- 1 Συνδέστε τον αγωγό γείωσης μεταξύ του βάθρου και του σταθμού φόρτισης.




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μαζί με το βάθρο παρέχονται αγωγοί γείωσης εξοπλισμένοι με τερματικές συνδέσεις.

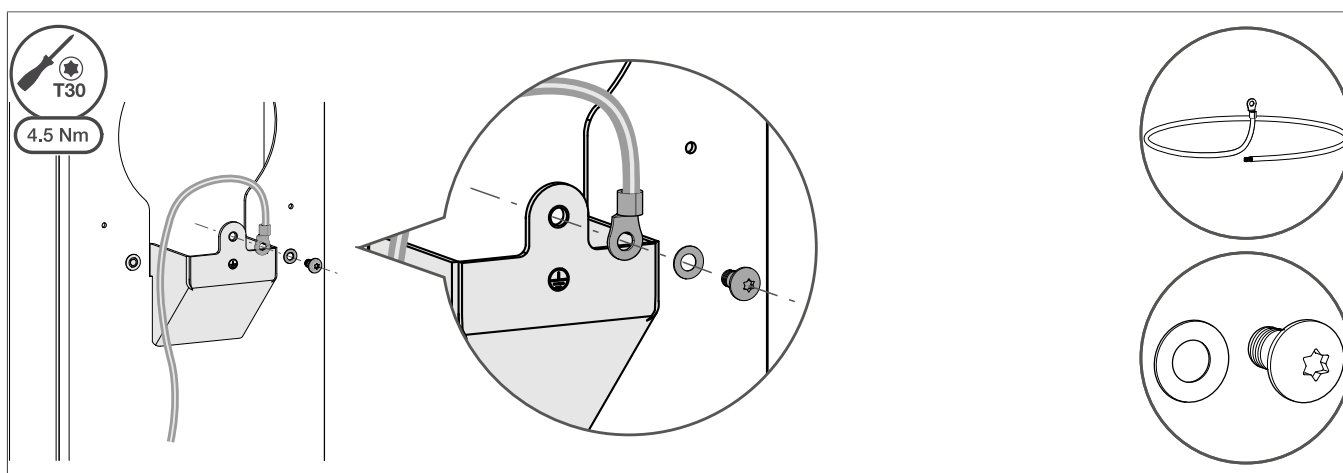

Εικόνα 1: Γείωση για έναν σταθμό φόρτισης με XVA130

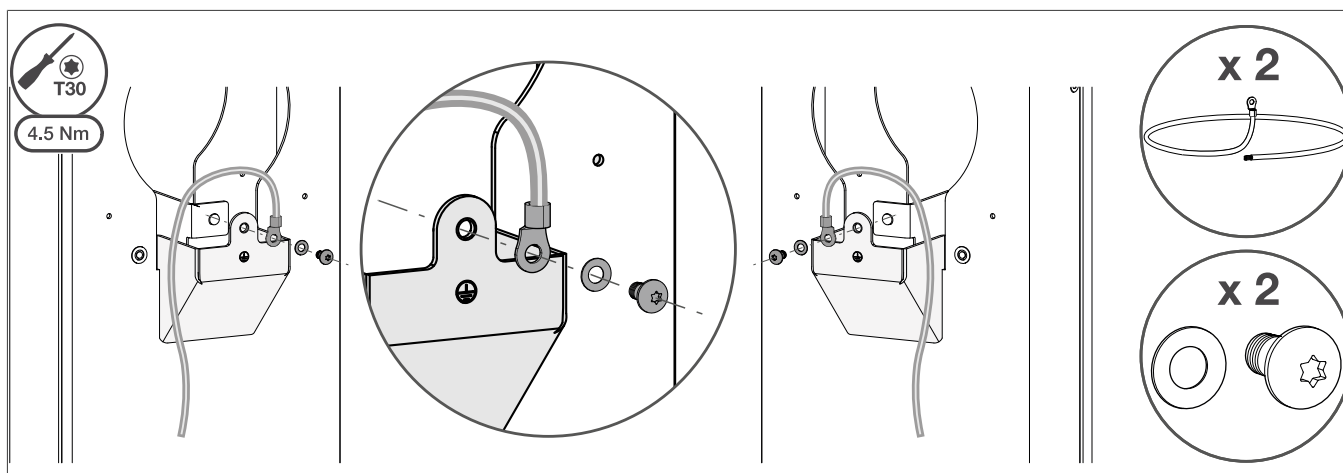


Εικόνα 2: Γείωση για δύο σταθμούς φόρτισης με XVA135

- 2 Συνδέστε το πλεκτό καλώδιο γείωσης με το βάθρο του σταθμού φόρτισης.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο αγωγός γείωσης παρέχεται με το σετ γείωσης.

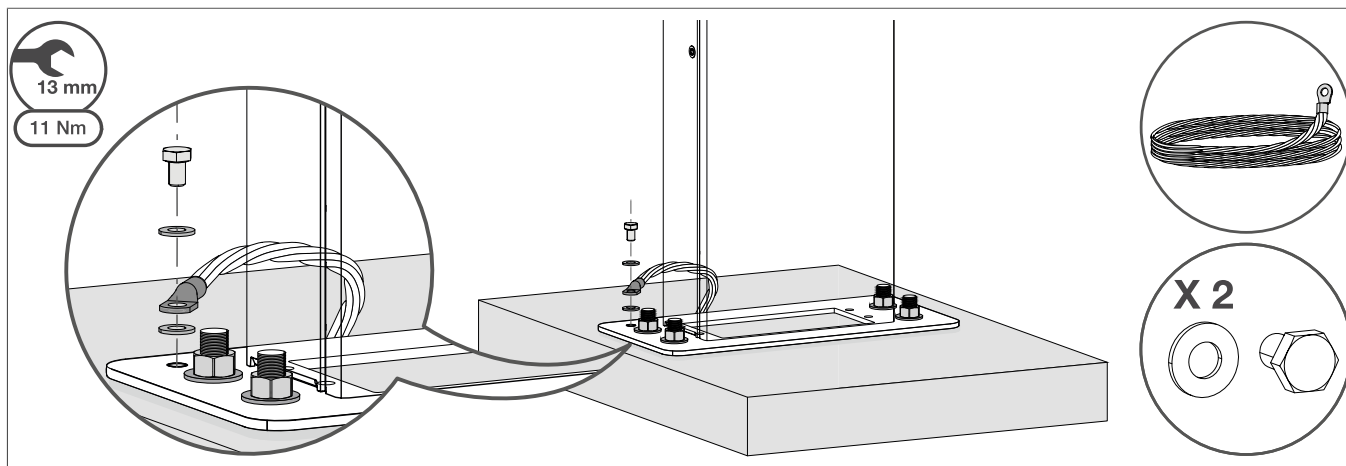


4.2 Τοποθέτηση του μπλοκ ακροδεκτών και γείωσης


- 1 Τοποθετήστε τα μπλοκ ακροδεκτών.



Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με το άνοιγμα του μπλοκ ακροδεκτών που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο που το συνοδεύει. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

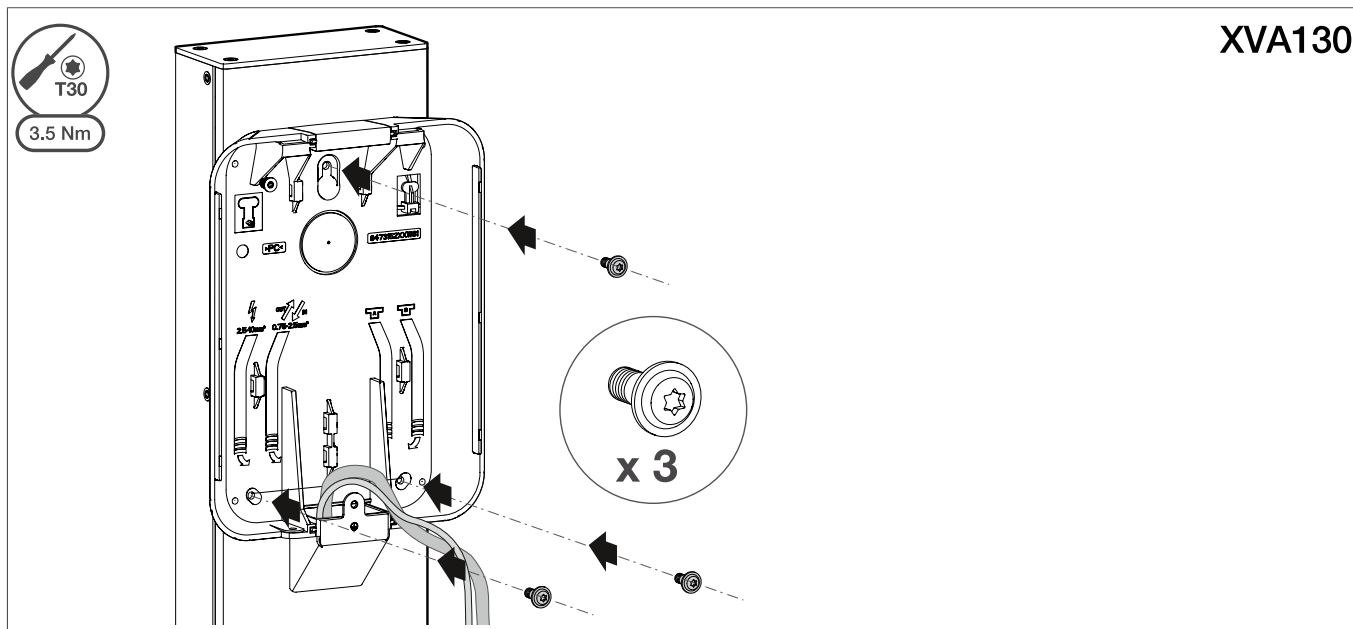

XVA135

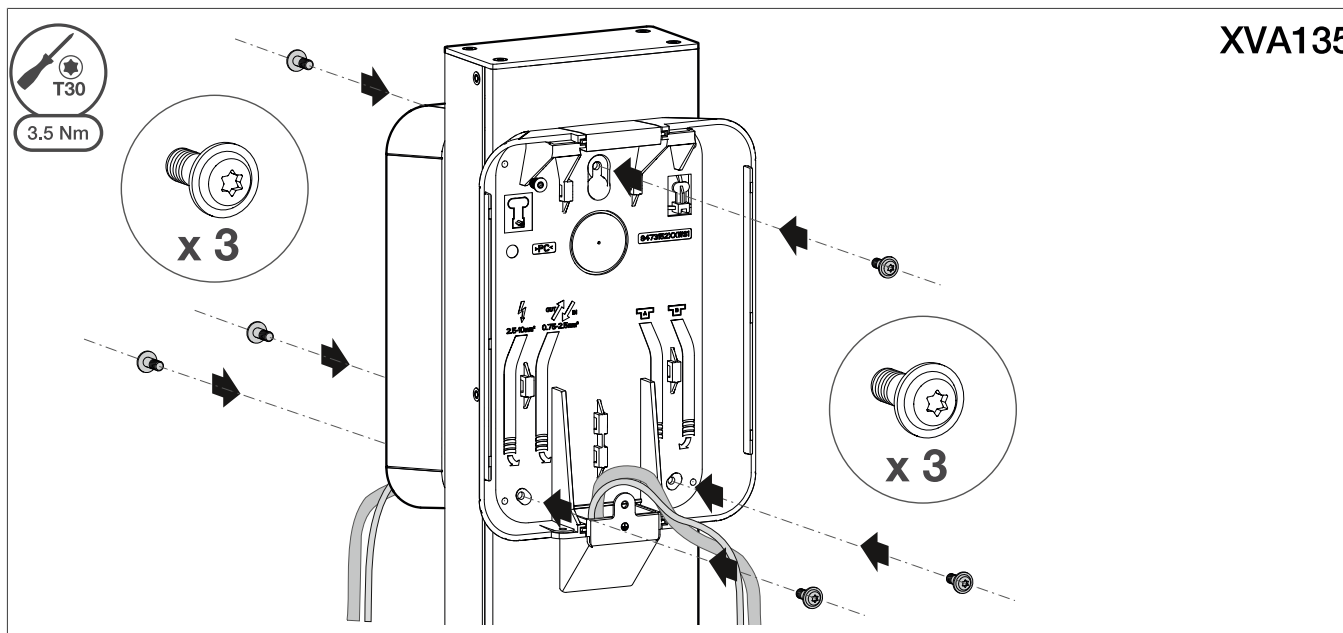


Παρακαλώ ανατρέξτε στις οδηγίες του σταθμού φόρτισης κατά την εγκατάστασή του.

- 2 Κατά την εγκατάσταση του σταθμού φόρτισης, χρησιμοποιήστε την κλέμα ακροδεκτών (όνομα προϊόντος GZ04E) για να δημιουργήσετε τη σύνδεση μεταξύ της γείωσης της ηλεκτρικής σύνδεσης του σταθμού φόρτισης και του προστατευτικού καλωδίου γείωσης που έρχεται από την ηλεκτρική εγκατάσταση.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι κλέμες σύνδεσης ακροδεκτών με το όνομα προϊόντος GZ04E παρέχονται με το βάθρο. Επιτρεπόμενες διατομές για την κλέμα ακροδεκτών: 1,5 mm² έως 16 mm²

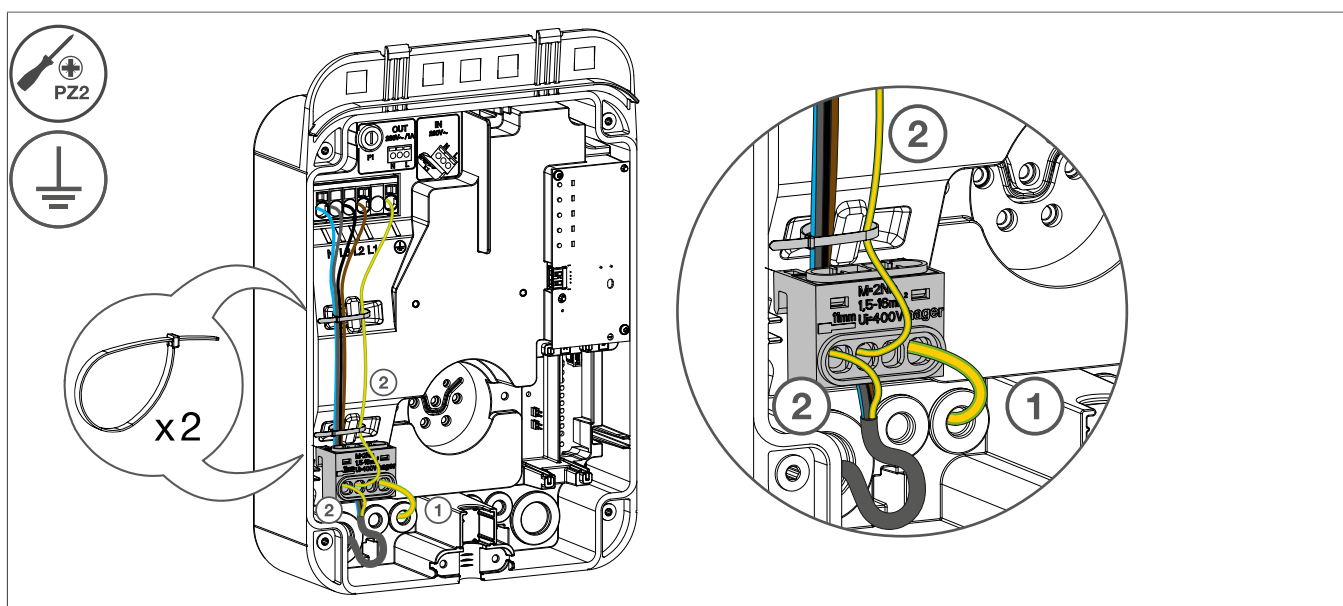

- 1 Αγωγός γείωσης του βάρου
- 2 Αγωγός γείωσης για την προστασία της ηλεκτρικής σύνδεσης του σταθμού φόρτισης

5 Τεχνικά χαρακτηριστικά

XVA130: επιδαπέδια στήλη για έναν σταθμό φόρτισης / XVA135: επιδαπέδια στήλη για 2 σταθμούς φόρτισης

Βάρος:	
XVA130	13,5 kg
XVA135	13 kg
Διαστάσεις (Μ x Υ x Β):	
XVA130	1280 x 280 x 157 mm
XVA135	1280 x 280 x 174 mm
Καλώδια γείωσης (Ποσότητα x Μ):	
XVA130	1 x 0,7 m
XVA135	2 x 0,7 m
Εμβαδό διατομής καλωδίου γείωσης	4 mm ²
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25°C έως +55°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-25°C έως +70°C
Προστασία	IK10
Ταξινόμηση	• Εξοπλισμός για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους • Εξοπλισμός σταθερής θέσης για σταθερή εγκατάσταση • Αγκύριο • Κανένα μέρος δεν επιτρέπεται να αφαιρεθεί χωρίς εργασία
Χρώμα	RAL 9011
Φινίρισμα	Λεπτή ματ υφή

XVA137: επέκταση σήμανσης για την επιδαπέδια στήλη

Βάρος	2,2 kg
Διαστάσεις (Μ x Υ x Β)	810 x 180 x 80 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25°C έως +55°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-25°C έως +70°C
Χρώμα	RAL 9011

Αυτό το έγγραφο δεν είναι συμβατικά δεσμευτικό και μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.



HagerEnergy GmbH

Ursula-Flick-Straße 8
49076 Osnabrück
Germany

T +49 (0) 6842 945 0

F +49 (0) 6842 945 4625

info@hager.com

hager.com