


(AR)

XVL122Sxx

تعليمات التركيب
محطة شحن witty plus بقدرة 1 × 22 كيلو واط 1/3L+N مزودة بكابل
متصل بشكل دائم

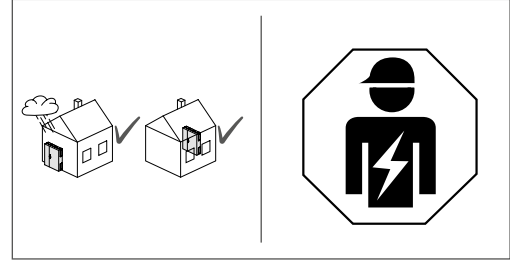

التركيب



خطر

صدمة كهربائية عند ملامسة الأجزاء المكهربة!
قد تؤدي الصدمة الكهربائية إلى الوفاة!

- أفضل جميع مصادر الطاقة قبل البدء في العمل على الجهاز، وقم بتغطية أي أجزاء موصلة بالتيار الكهربائي في محيط المنتج!
- أوقف تشغيل جميع الصمامات وقواطع الدائرة التي يمكن أن تزود محطة الشحن بالجهد الكهربائي.

شرح

يرجى عدم الوصول إلى أي أجزاء داخلية لهذا الجهاز بخلاف تلك المذكورة في هذه التعليمات، كما يرجى عدم إجراء أي تعديلات على الجهاز. سيؤدي عدم الامتثال لهذا الشرط إلى إبطال مبالغتك بالضمان. قد يؤدي التدخل غير السليم إلى تلف المكونات الكهربائية. صُممت هذه المنتجات بحيث لا تكون هناك حاجة للوصول إلى هذه المناطق أثناء التشغيل أو الصيانة.



المواصفات الفنية

الجهد الكهربائي (U) ... 220-240/380-415 فولت تيار متردد +10/-15% (ثلاثي الأطوار)
(V ~ +10/-15% (1phase 220-240

الجهد المقنن للعزل (U) 250/500 فولت تيار متردد
التيار المقنن (I_{BA}) 32 أمبير
الجهد النبضي المقنن (U_{imp}) 4 كيلو فولت
التردد (f) 50/60 هرتز ±1%
فئة الجهد الزائد III
فئة الحماية I (التوصيل بالأرض)
استهلاك الطاقة: 5 واط
قاطع الدائرة في الجزء العلوي ... (وفقاً للمعيار 10 C40 6 IEC 60898-1 كيلو أمبير.
فئة الحد من الطاقة 3

مخطط لتوصيلات التأسيس من أنواع TN-S و TN-C-S و TT
كابل (نحاسي) 2.5 ... 16 مم²
مراقبة تيار العطل في التيار المستمر المدمجة 6 مللي أمبير
درجة حرارة التشغيل: 25- درجة مئوية ... +50 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين: 35- درجة مئوية ... +70 درجة مئوية
أقصى ارتفاع للتشغيل: 2000 م
مستوى التلوث 3
الرطوبة النسبية: 5% ... 95%
فئة الحماية: IP55, IK10
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) 150 × 255 × 368 ملم
الوزن: 4.0 كجم
تحديد الهوية بالترددات الراديوية (RFID)

نطاق التردد 13.56 ... 13.553 ميغاهرتز
الطاقة المشعة: 42 ديسيل ميكروأمبير/متر (عند تردد 13.56 ميغاهرتز)
البلوتوث
نطاق التردد 2.402 ... 2.480 جيغاهرتز
القدرة الإشعاعية القصوى: 100 ميلي واط
واي فاي
نطاق التردد 2.412 ... 2.472 جيغاهرتز
القدرة الإشعاعية القصوى: 100 ميلي واط

(AR) تعليمات السلامة



يجب تركيب الأجهزة الكهربائية وتجميعها على يد كهربائي مؤهل فقط، ووفقاً للمعايير والإرشادات واللوائح والتوجيهات الخاصة بالتركيب والسلامة ومنع الحوادث المعمول بها في البلد المعني.

يجب الالتزام بالتوصيات والمعايير المعمول بها الخاصة بدوائر SELV أثناء التركيب وتهديد الكابلات.

قد يؤدي عدم الالتزام بتعليمات التركيب هذه إلى تلف الجهاز أو نشوب حريق أو حدوث مخاطر أخرى.

تُعد هذه التعليمات جزءاً لا يتجزأ من المنتج، ويجب على المستخدم النهائي الاحتفاظ بها.

هذه الإرشادات الموجزة لا تحل محل إرشادات التركيب التفصيلية، التي يجب قراءتها بعناية قبل البدء في التركيب (انظر رمز الاستجابة السريعة، الصفحة 01).



الرمز المعنى

خطر: خطر التعرض لصعقة كهربائية



يرجى الانتباه إلى رمز الموجود على الجهاز. يرجى الرجوع إلى التعليمات لمزيد من المعلومات



تيار متردد



طرف توصيل التأريض



ينطبق على أوروبا وسويسرا



ينطبق على المغرب



مكونات الجهاز



- ① موصل من النوع T2S في الوضع 3
- ② لوحة التوصيلات لخط إمداد الجهد الكهربائي أحادي الطور / ثلاثي الطور
- ③ نوع المصهر
- ④ مخرج الطرف 220-240 فولت تيار متردد، 1 أمبير كحد أقصى.
- ⑤ مدخل التيار الكهربائي 220-240 فولت تيار متردد
- ⑥ مفتاح تشغيل/إيقاف (120 أم) لبروتوكول Modbus
- ⑦ RJ45: إيثرنت أو RS485 Modbus
- ⑧ RJ45: إيثرنت
- ⑨ منفذ USB
- ⑩ مساحة لتركيب البطاقات الاختيارية
- ⑪ مداخل الكابلات
- ⑫ عداد (MID)
- ⑬ أربطة الكابلات لتخفيف الضغط
- ⑭ أغشية مثقبة لكابلات الطاقة وكابلات الإدخال/الإخراج (اختيارية)
- ⑮ مدخل كابلات للبطاقات الاختيارية



التخلص من هذا المنتج (نقطة تجميع النفايات من المعدات الكهربائية والإلكترونية). ينطبق هذا في الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى التي تطبق أنظمة جمع النفايات بشكل منفصل.

يشير الرمز الموضح أدناه على الجهاز أو في الوثائق المرفقة إلى أنه لا يجوز التخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية عند انتهاء عمره التشغيلي. نظرًا لأن التخلص غير السليم من النفايات قد يضر بالبيئة والصحة، يجب عليك فصل هذا المنتج عن النفايات الأخرى وإعادة تدويره بطريقة مسؤولة. وبهذه الطريقة، فإنك تساهم في إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. ينبغي على المشتريين الاتصال بمتاجر التجزئة أو السلطات المحلية لمعرفة كيفية التخلص من المنتج بطريقة صديقة للبيئة. يجب على المستخدمين التجاريين الاتصال بمورديهم والتحقق من شروط وأحكام عقد الشراء. يجب عدم خلط هذا المنتج مع النفايات التجارية الأخرى عند التخلص منه.

إقرار المطابقة المبسط الصادر عن الاتحاد الأوروبي

وبموجب هذا، تعلن شركة HagerEnergy GmbH أن جهاز الراديو من طراز محطة الشحن XVL122S يتوافق مع التوجيه EU/2014/53. يمكن الاطلاع على النص الكامل لإعلان المطابقة الصادر عن الاتحاد الأوروبي على العنوان التالي على الإنترنت: hager.com

تحديد مدى توافق المركبة

C

هذه الوثيقة غير ملزمة تعاقدًا، وهي عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

AR			
محطة الشحن جاهزة			
وضع الانتظار			
في انتظار موافقة المستخدم			
الشحن			
خطأ			
قراءة بطاقة RFID		> 1 ثانية	
التحميل القسري أو العودة إلى الإعداد الافتراضي		3 ثوانٍ ... 6 ثوانٍ	
وضع إقران البلوتوث		< 6 ثوانٍ	