Fiche technique du produit
LS403

LS403

Coupe-circuit 3P 25A 500V L31 3M

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	83 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	75 mm
Architecture	
Nombre de pôles	3
Courant électrique	
Courant assigné nominal	25 A
Courant nominal de la cartouche fusible	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A
Capacité	
Nombre de modules	3
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 50 °C
Installation, montage	
Couple de serrage	2,20 - 2,20 Nm
Montage sur	Rail DIN
Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	9,30 W
Tension	
Tension assignée d'isolement	690 V
Type de tension d'alimentation	AC
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP20
Raccordement	
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	0,75 - 16 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 25 mm²
Fusible	
Taille du fusible	8.5 x 31.5
Couvercle, porte	
Cadenassable	Oui
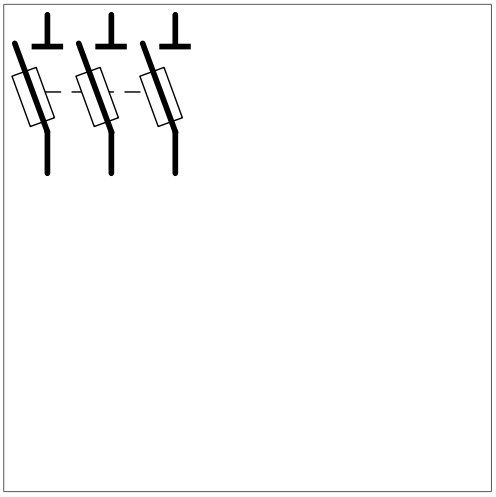
Photos | dessins