Ficha técnica do produto
LS403

LS403

Corta-circuitos 3P 25A L31 3M

Características técnicas

Dimensões

Altura	83 mm
Largura	54 mm
Profundidade	75 mm

Arquitetura

Número de polos	3

Corrente elétrica

Corrente nominal	25 A
Corrente nominal do cartucho de fusíveis	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A

Capacidade

Número de módulos	3

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 50 °C

Instalação, montagem

Binário de aperto nominal	2,20 - 2,20 Nm
Montagem	Calha DIN

Potência

Potência total dissipada em IN	9,30 W

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	690 V
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)

Segurança

Índice de proteção IP	IP20

Conexão

Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	0,75 - 16 mm²
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	1 - 25 mm²

Fusível

Dimensão do fusível	8.5 x 31.5

Tampa, porta

Bloqueável	Sim
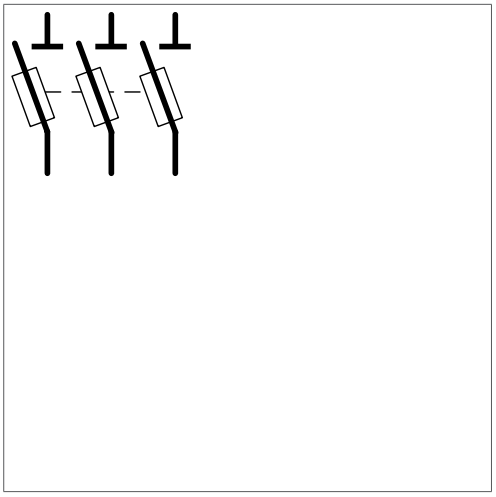
Imagens e esquemas