

TN111

Présentation du produit

- Le TN111 assure la distribution, au choix :
 - d'une ligne téléphonique analogique vers 4 sorties ou 8 sorties.
 - de 2 lignes téléphoniques analogiques vers 2x4 sorties.
- Il permet le raccordement d'un ou plusieurs téléphones, fax et/ou modem.
- Il est utilisé dans les réseaux résidentiels en grade 1 ou en grade 3 (conformément au guide UTE C 90-483).

Précautions d'utilisation

Si vous ne disposez que d'une ligne téléphonique et qu'un fax ou modem est connecté à cette ligne, tous les postes reliés au répartiteur sonneront lorsqu'un appel arrive (y compris le fax ou le modem). Selon la configuration propre au fax/modem, il prendra la ligne après un nombre défini de sonneries. Pendant cet intervalle, n'importe quel poste peut prendre la ligne en décrochant le combiné.

FR Répartiteur téléphonique analogique
2 x 4 sorties RJ45

Lorsque l'appel a été pris par le fax ou le modem, il ne faut pas décrocher les postes téléphoniques afin d'éviter toute rupture de communication pendant le transfert de données.

- D'une façon générale, il est fortement conseillé de protéger son installation à l'aide d'un parafoudre (disponible en option : référence **SPN505** pour une ligne analogique. Dans certaines configurations (définies par la norme NF C 15 -100) et/ou certaines régions à fort risque de foudre, l'utilisation d'un parafoudre est obligatoire. Le parafoudre s'insère directement après la prise DTI référence **TN103S**.


- La mise en place d'un filtre maître ADSL (disponible en option : référence **TN121**) est nécessaire si la ligne téléphonique véhicule le signal ADSL/ADSL2/ADSL2+ ou VDSL.

Notice d'instructions


Spécifications techniques

- Caractéristiques téléphoniques**
 - 1 ou 2 entrées lignes téléphoniques analogiques (PSTN)
- Encombrement**
 - 4 modules
- Environnement**
 - Température de fonctionnement : -5/+50 °C
 - Température de de stockage : -25/+70 °C
 - IK 04
- Raccordement**
 - Entrées lignes téléphoniques : Bornier SANVIS 2x2 points de connexion ou 2 RJ45 femelle
 - Sorties vers postes téléphoniques : 2 x 4 RJ45 femelle
- Fixation**
 - Sur rail DIN
- Normes**
 - Conformité CE
 - ITU-T K21





Vous avez le choix de raccorder votre répartiteur téléphonique :
- par câbles téléphoniques
ou
- par cordons RJ45

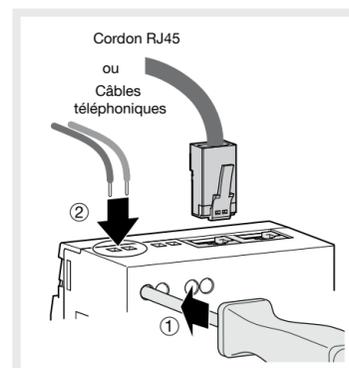

Section des câbles




Exemples de raccordement

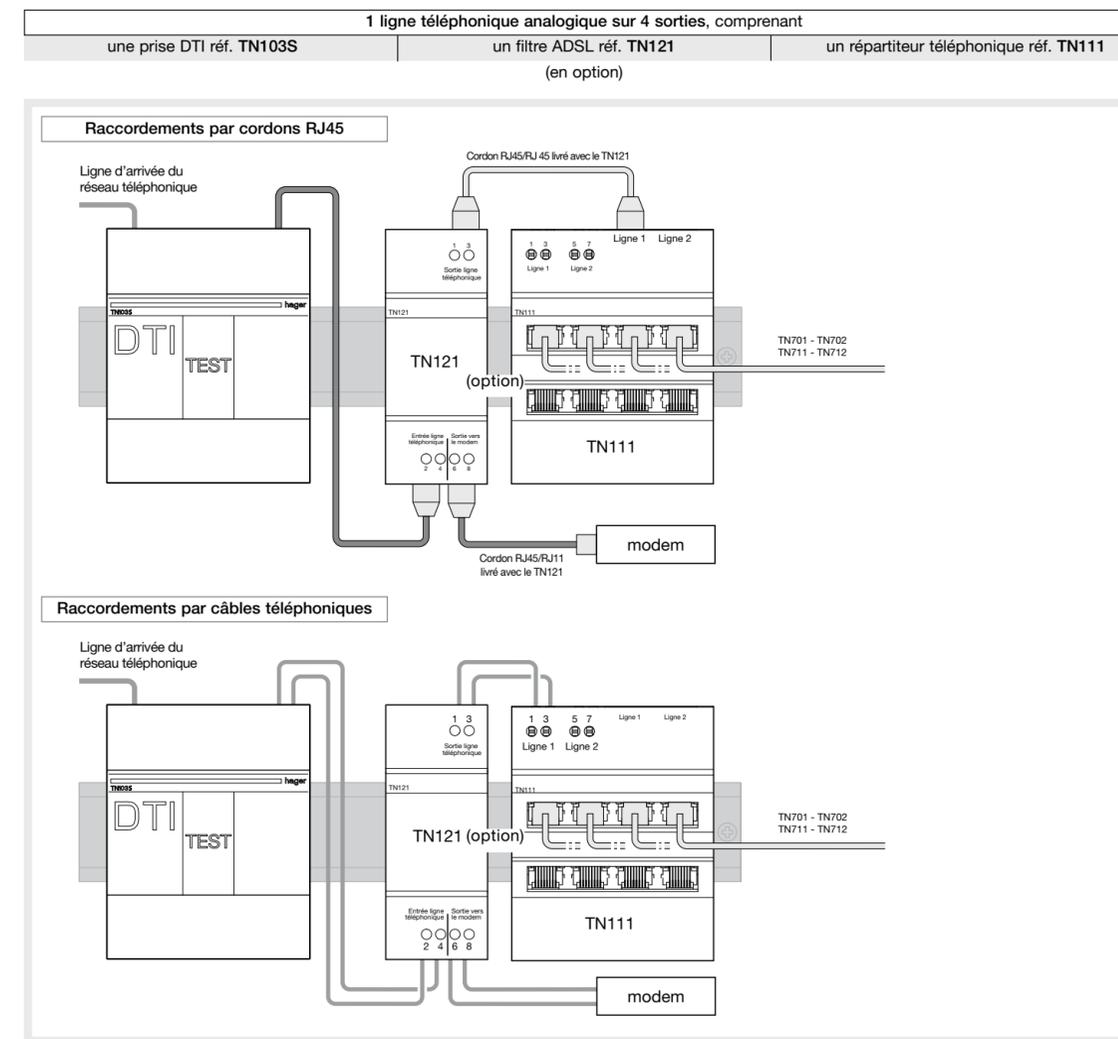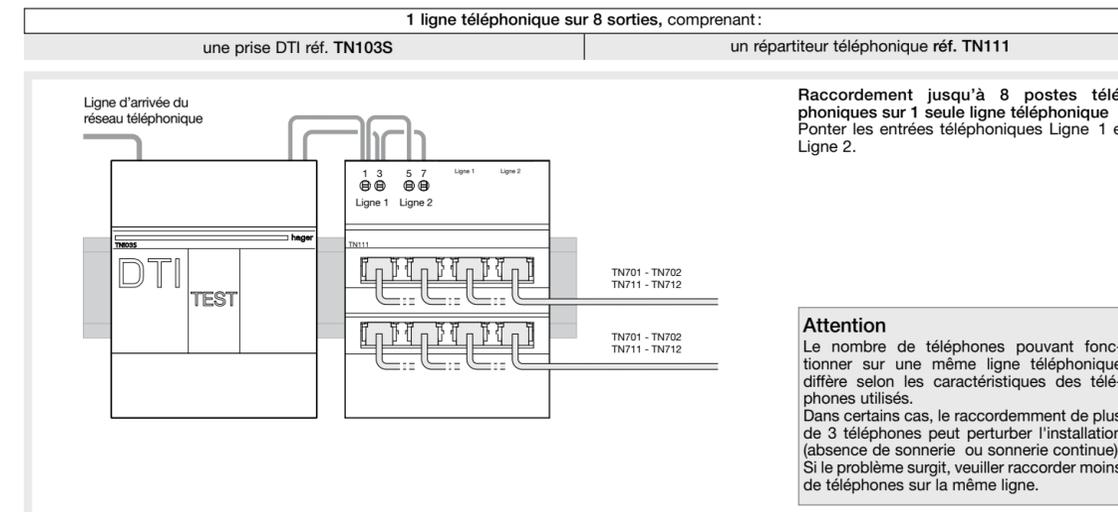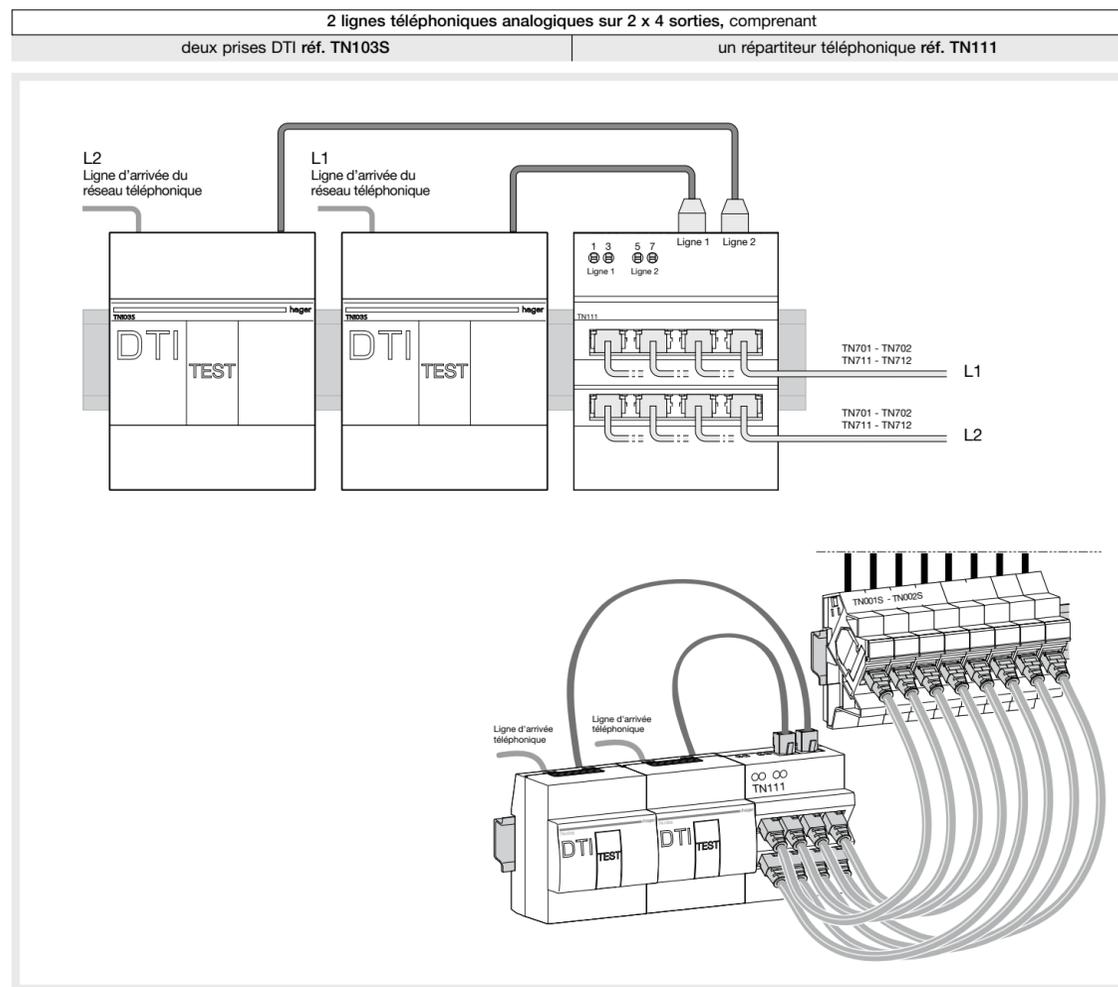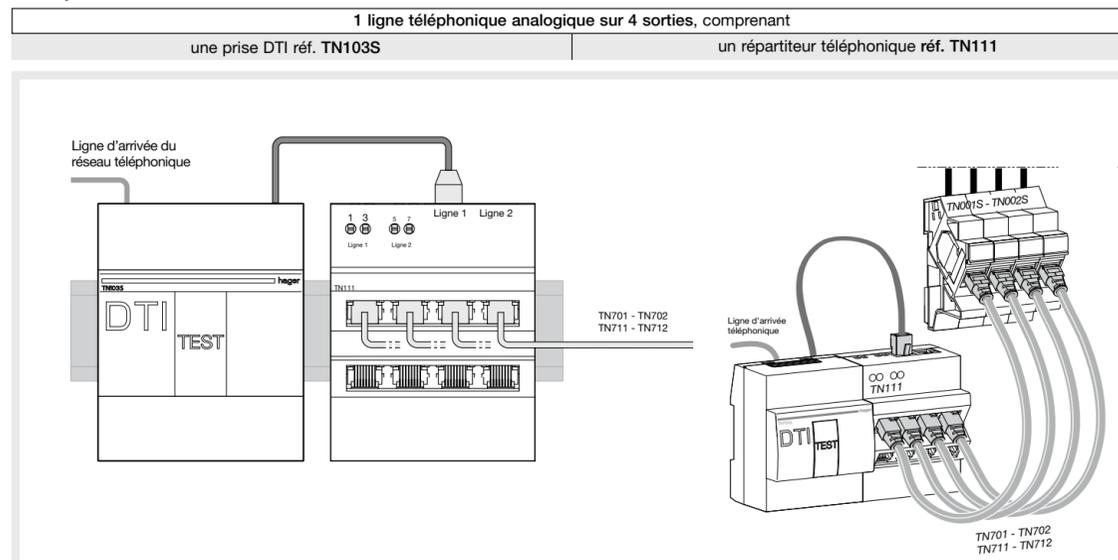


1 ligne téléphonique analogique sur 4 sorties, comprenant
 une prise DTI réf. TN103S un parafoudre téléphonique réf. SPN505 un répartiteur téléphonique réf. TN111
 (en option)

Raccordements par cordons RJ45

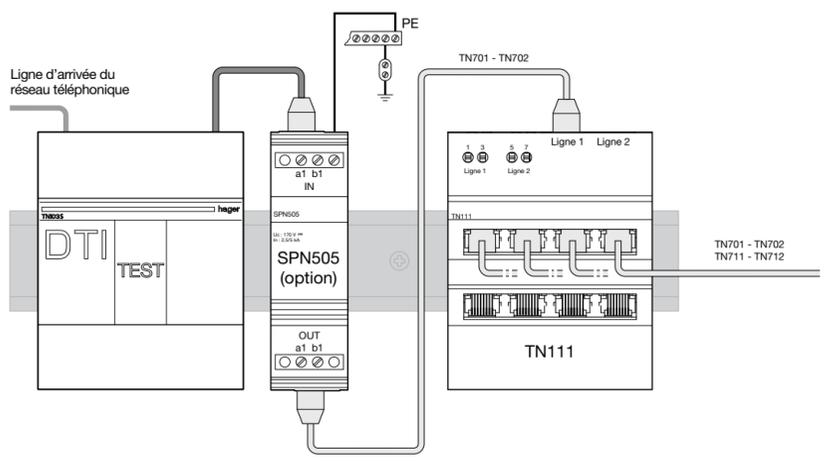


Raccordements par câbles téléphoniques

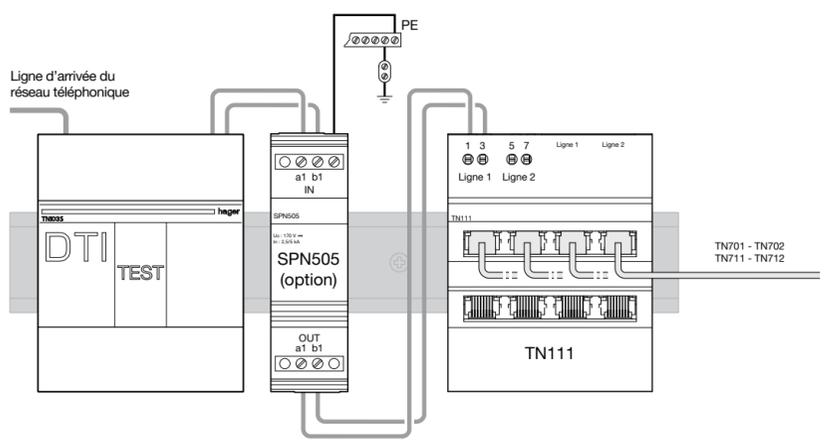


1 ligne téléphonique analogique sur 4 sorties, comprenant
 une prise DTI réf. TN103S0 un parafoudre téléphonique réf. SPN505 un filtre ADSL modulaire réf. TN121 un répartiteur téléphonique réf. TN111
 (en option)

Raccordements par cordons RJ45

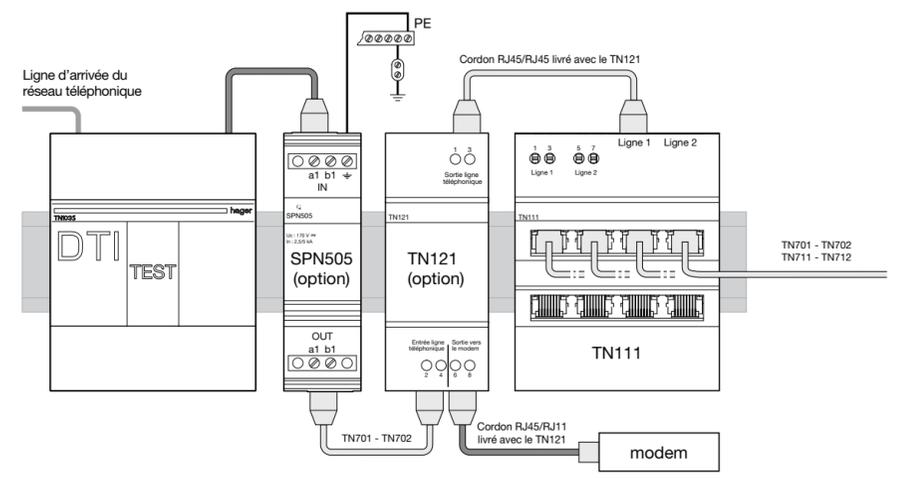

Raccordements par câbles téléphoniques

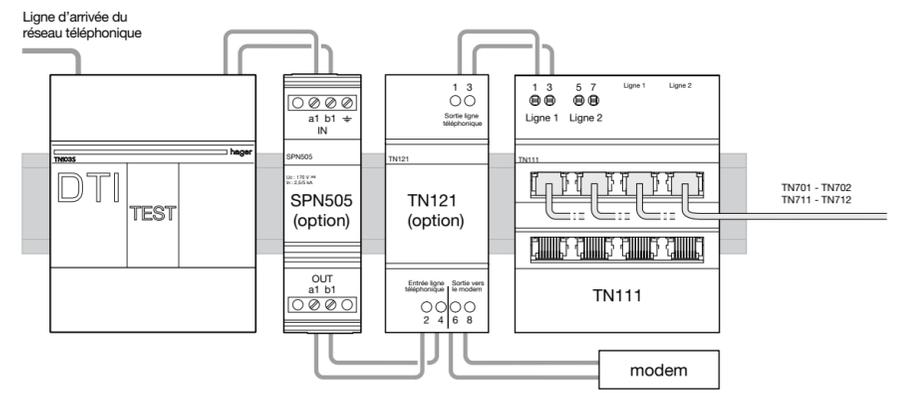

FR Garantie
 24 mois contre tous vices de matières ou de fabrication à partir de leur date de production. En cas de défectuosité, le produit doit être remis au grossiste habituel. La garantie ne joue que si la procédure de retour via l'installateur et le grossiste est respectée et si après expertise notre service contrôle qualité ne détecte pas un défaut dû à une mise en œuvre et/ou une utilisation non conforme aux règles de l'art. Les remarques éventuelles expliquant la défectuosité devront accompagner le produit.

Comment éliminer ce produit
 (déchets d'équipements électriques et électroniques).
 (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).
 Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.
 Utilisable partout en Europe et en Suisse