
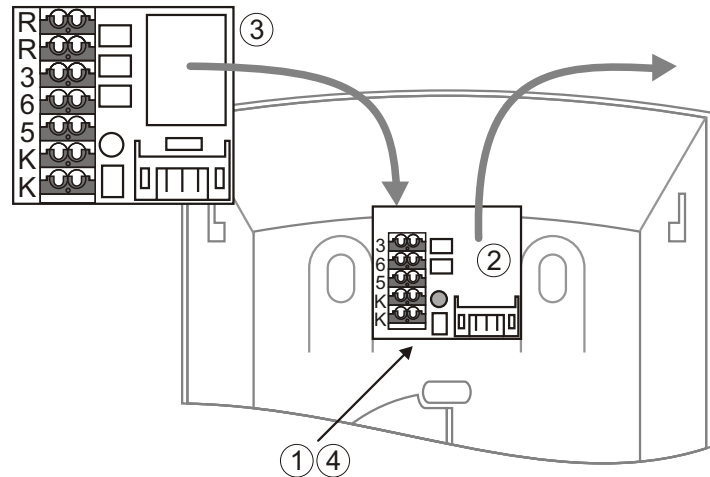


Montage:



Beschreibung:

Das Rufschaltrelais RSR-402 ist für den Einbau in das Haustelefon HAT-402 vorgesehen. Es ermöglicht über seinen potentialfreien Schaltkontakt die Anschaltung zusätzlicher Signalgeräte. Wird das Haustelefon gerufen, schaltet der Kontakt an den Klemmen R/R.

Anschlussklemmen


3 6 5 1+n Anschluss

R R Potentialfreier Schaltkontakt 24V/1A des Rufrelais

K K Potentialfreier Schaltkontakt 24V/1A des Lichttasters

Leiter anschließen:

Leiter einfach einstecken.
(Massivleiter \varnothing 0,4-0,8mm)



Leiter lösen:

Orangen Drücker betätigen.
Leiter herausziehen.

Montage

1. Lösen Sie die Schraube der Anschlussplatine.
2. Entnehmen Sie die Anschlussplatine.
3. Setzen Sie an Stelle der Anschlussplatine das Rufschaltrelais RSR-402 ein.
4. Befestigen Sie das Rufschaltrelais mit Hilfe der Schraube.