

Door loudspeaker built-in

Safety instructions

Electrical equipment may only be installed and assembled by qualified electricians.



Failure to comply with these instructions may result in damage to the device, fire or other hazards.

When installing and laying cables, always comply with the applicable regulations and standards for SELV electrical circuits.

These instructions are an integral component of the product and must be retained by the end user.

Opbouw van het apparaat (afbeelding 1)

- (1) Aansluitklemmen
Klem a/b: i2-BUS
Klem T/T: potentiaalvrij schakelcontact deuropener
Klem L/L: Lichttoets aansluiting (tegenpool klem a of b)
- (2) Modus dipschakelaar
Dipschakelaar 1:
OFF = Audio-deurstation
ON = Video-deurstation
Dipschakelaar 2:
OFF - deur openen alleen bij verbinding
ON - deur openen altijd (alleen bij installaties met één deur)
Dipschakelaar 3:
OFF = bevestigingstonen uitgeschakeld
ON = bevestigingstonen ingeschakeld
Dipschakelaar 4:
geen functie
- (3) Draaicodeerschakelaar (rood)
Stand 0-9:
Adressen voor deurluidspreker in hoofdlijn
Stand A-F:
Adressen voor deurluidsprekers in nevenlijn (bijvoorbeeld portiek)

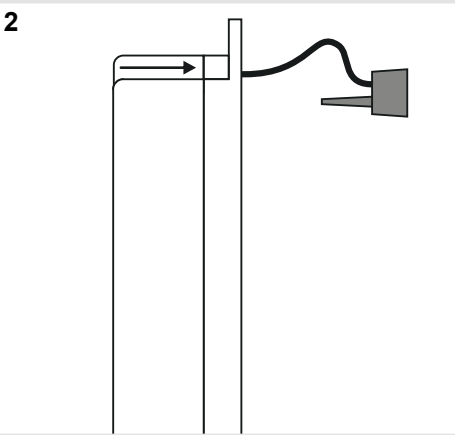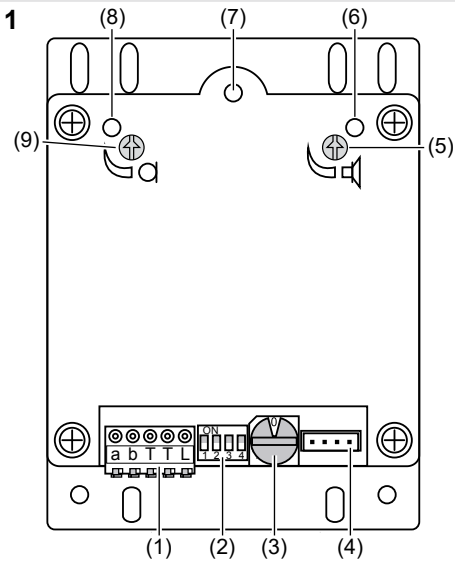

Montage et raccordement électrique

DANGER !

Choc électrique en cas de contact avec les pièces sous tension dans l'environnement de l'installation !

Un choc électrique peut entraîner la mort !

Déconnecter tous les disjoncteurs correspondants avant l'intervention sur l'appareil ou la charge. Recouvrir les pièces voisines restées sous tension

GEVAAR!

Gevaar voor elektrische schokken bij aanraking van spanningvoerende delen in de inbouwomgeving.

Elektrische schokken kunnen de dood tot gevolg hebben!

Voor de werkzaamheden aan het apparaat of de last alle bijbehorende installatie-automaten loskoppelen. Onderdelen onder spanning in de omgeving afdekken!



DANGER!

Touching live parts in the installation environment can result in an electric shock!

An electric shock can be lethal!

Before working on the device or load, disconnect all associated circuit breakers. Cover all live parts in the area!

i Let bij de montage op vrij in- en uitgaan van het geluid naar microfoon en van luidspreker.

- Plak daarvoor de rubberen houder (11) op de achterzijde van het deurstationfront.

- During installation, ensure that the sound entry and exit on microphone and loudspeaker are free.
- To do so, stick the microcellular rubber holder (11) on the backside of the door station front.

