Fiche technique du produit
XVL122S



XVR107S

Borne de recharge witty plus 1x22kW 1/3ph+N prise T2S

Caractéristiques techniques

Puissance	
Puissance max. par point de chargement	22 kW
Puissance raccordée	0,1 - 22 kW
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Alimentation électrique	
Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	1 3
Courant électrique	
Courant nominal IN	32 A
Connectivité	
Quantité des points de chargement	1
Fonctions	
Avec gestion de charge	Oui
Protocole de communication ISO 15118 intégré	Oui
ISO 15118 disponible avec les livraisons à partir de	Q3/2026
Equipement	
Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur de protection	Non
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant	Oui
Raccordement	
Type de connexion / prise	Type 2S
Dimensions	
Dimensions	370 x 250 mm
Hauteur	370 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	150 mm
Conformité Data Act	
Génère des données	Oui
Types de données	Contrôle d'accès Alarmes Informations de base Gestion de l'énergie d'appareil Mesure électrique Mesure électrique détaillée Équipement d'alimentation pour véhicule électrique Mode EVSE de l'énergie Diagnostics généraux Mode opérationnel Source d'alimentation Diagnostic logiciel
Formats de données	MODBUS OCPP Custom
Volume de données journalier estimé	1 MB - 10 MB
Génération de données en temps réel	Oui
Données stockées sur l'appareil	Oui
Installation, montage	
Montage sur	Montage mural
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP55

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK10

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 50 °C


Tension

Tension nominale	230-240 V

Matière

Matériau	Plastique

Photos | dessins

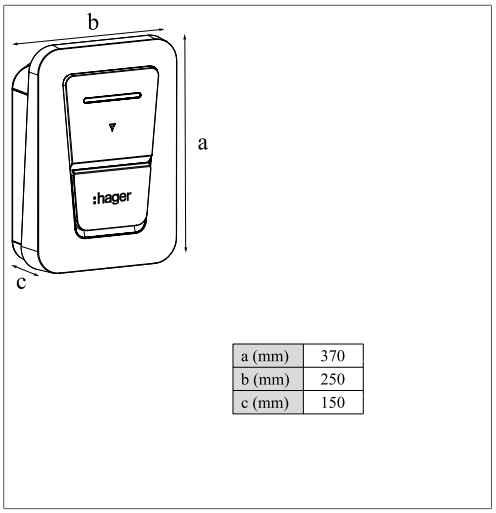

a (mm)	370
b (mm)	250
c (mm)	150