Fiche technique du produit
XVL122SLM



XVR107S

Borne de recharge witty pro 1x22kW 1/3ph+N prise T2S compatible LLM

Caractéristiques techniques

Puissance

Puissance max. par point de chargement	22 kW
Puissance raccordée	0,1 - 22 kW

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	1 3

Courant électrique

Courant nominal IN	32 A

Connectivité

Quantité des points de chargement	1

Fonctions

Avec gestion de charge	Oui
Protocole de communication ISO 15118 intégré	Oui
ISO 15118 disponible avec les livraisons à partir de	Q3/2026

Equipement

Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur de protection	Non
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant	Oui

Raccordement

Type de connexion / prise	Type 2S

Dimensions

Dimensions	370 x 250 mm
Hauteur	370 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	150 mm

Conformité Data Act

Génère des données	Oui
Types de données	Contrôle d'accès Alarmes Informations de base Gestion de l'énergie d'appareil Mesure électrique Mesure électrique détaillée Équipement d'alimentation pour véhicule électrique Mode EVSE de l'énergie Diagnostics généraux Mode opérationnel Source d'alimentation Diagnostic logiciel
Formats de données	MODBUS OCPP Custom
Volume de données journalier estimé	1 MB - 10 MB
Génération de données en temps réel	Oui
Données stockées sur l'appareil	Oui

Installation, montage

Montage sur	Montage mural

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55

Fiche technique du produit
XVL122SLM

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK10

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 50 °C


Tension

Tension nominale	230-240 V

Matière

Matériau	Plastique

Photos | dessins

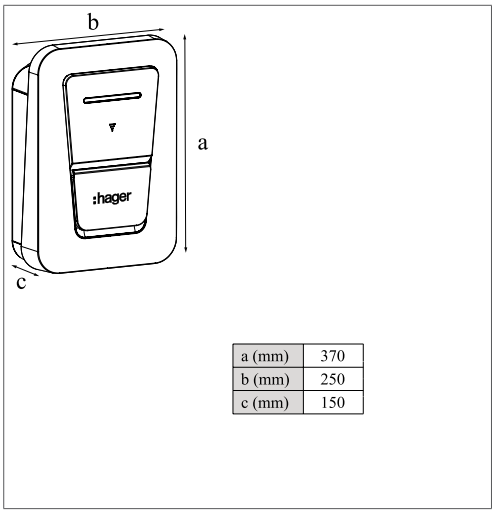

a (mm)	370
b (mm)	250
c (mm)	150